

事前の準備


FOMAカード・電池パックの取り付けかた

FOMAカードや電池パックの取り付け、取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、FOMA端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。

- ・ FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。
- ・ 本FOMA端末では、FOMAカード（青色）はご使用できません。FOMAカード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取替えください。


① リアカバーを取り外す

①の方向へ押しつけながら②の方向へスライドさせます。




② FOMAカードを取り付ける

金色のIC面を下にして、FOMAカード挿入口に固定されるまで③の方向へ差し込みます。

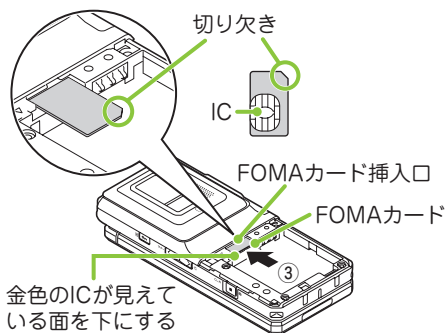


③ 電池パックを取り付ける

[A] と書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末の「▲」マークが合うように④の方向に取り付けて、⑤の方向へはめ込みます。



④ リアカバーを取り付ける

リアカバーを約2mm開けた状態でFOMA端末の溝に合わせ、⑥の方向へ押しつけながら⑦の方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせて押し込みます。

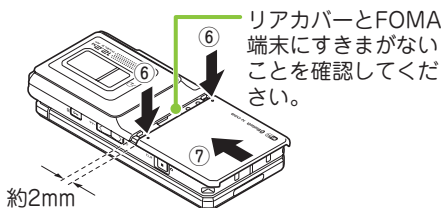


充電のしかた

充電にかかる時間や連続して通話できる時間は、「主な仕様」(→P.94)をご覧ください。

/// 卓上ホルダを使って充電する


- ① ACアダプタ(別売)のコネクタを卓上ホルダ(別売)側面の端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- ③ 卓上ホルダを押さえながら、図のように①の方向にFOMA端末を差し込んでから、カチッと音がするまで②の方向にしっかりと取り付ける
・充電を開始すると、充電ランプが点灯します。
- ④ 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を取り付けた時と逆の手順で取り外す

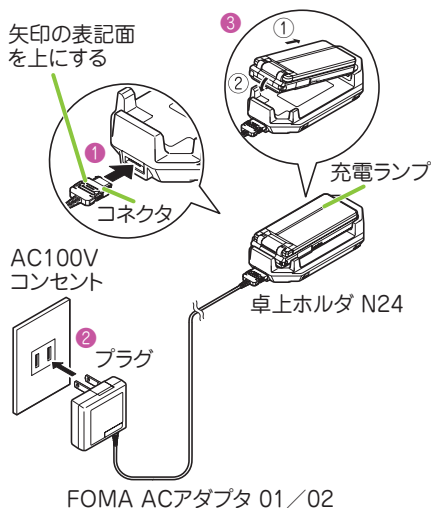

基本の操作


/// ACアダプタのみで充電する

- ① 外部接続端子の端子キャップを開け、ACアダプタのコネクタを外部接続端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- ③ 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクタをFOMA端末から水平に引き抜き、ACアダプタのプラグはコンセントから抜く

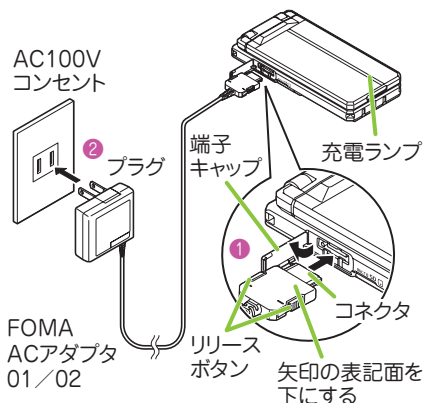


電源を入れる

- ①  を1秒以上押します。



待受画面



■ 初期設定画面が表示された場合

お買い上げ後初めて電源を入れた後は、初期設定画面が表示されます。

■ 電源を切るには

 を2秒以上押します。

初期設定を行う<初期設定>

お買い上げ後初めて電源を入れたときは、初期設定として「時刻補正」「端末暗証番号の変更」「ボタン確認音」などの設定画面が表示されます。

時刻を確認して設定



時刻補正画面

ON または OFF ▶ 設定完了



ボタン確認音設定画面

お知らせ

- 初期設定ではこのほかに、時差補正、文字サイズ、位置提供、ニューロポインター設定（簡易設定のみ）を設定できます。
- すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されなくなります。



自分の電話番号を確認する<マイプロフィール>

マイプロフィール画面でお客様のFOMAカードに登録されている電話番号（自局番号）を確認できます。





■メールアドレスを確認する場合



- マイプロフィール画面には、お買い上げ時は電話番号のみ登録されています。メールアドレスは直接入力するか、iモードから次の手順で自動的に取得できます。マイプロフィール画面で  [編集] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ **<メールアドレス>** ▶ **自動取得** ▶ iモードに接続され、メールアドレスが **<メールアドレス>** 欄に自動的に入力される ▶  [完了] の順に操作します。

「使いかたナビ」で機能や操作を確認する

知りたい機能があるときは、「使いかたナビ」で操作方法を確認できます。お手元に取扱説明書がないときにすぐに調べられます。



画面の説明

ディスプレイ・アイコンの見かた

ディスプレイやイルミネーション・ウィンドウに表示されるマーク（🔋、📶、📶など）をアイコンといいます。アイコンはFOMA端末の状態や受信状況などを示しています。

■ FOMA 端末の状態を示すアイコン

画面上部にはFOMA 端末の状態を示すアイコンが表示されます。

電池残量（目安）

- 🔋：十分残っています。
- 🔋：充電してください。

電波受信レベル

・ FOMA



・ WLAN




：FOMA / WLANの電波が届かないところ




：iモード中




：未読メールあり




：音声通話中




：ダイヤルロック中




：i コンシェルの新着インフォメーションあり



：マルチタスク起動中



：Bluetooth電源オン（点灯）



：microSDカード取り付け時



：バイブレータ設定中



：着信音消去



：マナーモード設定中



：公共モード（ドライブモード）設定中



：アラーム設定中



：留守番電話の伝言メッセージあり



：テレビ電話伝言メモの件数



：ECOモード設定中



：キー操作ロック中



：USBケーブル接続時
で、通信モード中

ここでは主なアイコンを説明しています。

その他のアイコンの名称は、

MENU ▶ 設定 / NW サービス

▶ **ディスプレイ**

▶ **表示アイコン説明**






で確認できます。




■ お知らせアイコンとデスクトップアイコン





画面中央には受信状況を知らせるお知らせアイコンが表示されます。デスクトップアイコンを貼り付けて、アイコンから機能呼び出ししたりすることもできます。

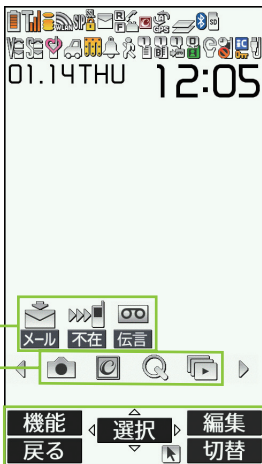お知らせアイコン (例)

-  : 不在着信あり
-  : 伝言メモあり
-  : テレビ電話伝言メモあり
-  : 留守番電話あり
-  : 新着メールあり



デスクトップアイコン (例)

-  : スケジュール
-  : ボイスレコーダー
-  : 使いかたナビ
-  : ワンセグ視聴

機能の表示
→ P.26

お知らせ

- お知らせアイコンやデスクトップアイコンは、待受画面 ▶ ● でアイコンを選択してそれぞれの機能呼び出すことができます。

イルミネーション・ウィンドウ (背面ディスプレイ) の見かた

イルミネーション・ウィンドウには、電話やメールなどの着信やアラーム通知などがメッセージや画像、アニメーションで表示されます。

/// 不在着信 / 新着メールを確認する

■ 不在着信の確認

▽ [マナー] を押すと、「着信日 / 着信時間 / 名前 (電話番号)」などが表示されます。



■ 新着メールの確認

▽ [マナー] を押すと、「送信元 / 受信日時 / 題名」などが表示されます。「イルミネーション・ウィンドウ」のメール表示を「ON」に設定する必要があります。




MENU ▶  設定 / NWサービス ▶ ディスプレイ ▶ イルミネーション・ウィンドウ
▶ ON ▶ メール表示 ▶ ON ▶  [完了] の順に操作します。

メインメニューの見かた

FOMA 端末の各種機能はメインメニューから選択できます。

- ・メインメニューは「スタンダード」の表示で記載しています。







 [オリジナル] : オリジナルメニューを表示します。

- メール** : メール機能を表示します。
- i モード** : i モードを表示します。
- i アプリ** : i アプリメニューを表示します。
- 設定 / NW サービス** : FOMA端末の設定メニューを表示します。
- データ BOX** : データ BOX のフォルダを表示します。
- LifeKit** : 便利な機能を表示します。
- i コンシェル** : i コンシェルに接続します。
- 電話帳** : 電話帳を表示します。
- ユーザデータ** : 発信履歴や直デンなどのデータを表示します。
- MUSIC** : ミュージックプレーヤー、Music&Video チャンネルのメニューを表示します。
- ワンセグ** : ワンセグのメニューを表示します。
- おサイフケータイ** : ICカードやトルカなどの設定メニューを表示します。


/// メインメニューのデザインを変更する

メインメニューのデザイン（背景やアイコンなどの表示スタイル）は変更できます。「White」～「スタンダード」、「シンプルメニュー」、「オリジナルテーマ」、「きせかえツール」から選択します。

- 1    [テーマ]  デザインを選択

メニュー操作について

FOMA端末の各種機能は、待受画面で **MENU** を押して表示されるメインメニューから選択できます。


- ① **MENU** ▶  で反転表示を移動して  [選択] ▶ 表示されるメニューを順次選択



- メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合、メインメニューを終了して、元の画面に戻ります。

機能が表示されているときは


MENU ボタンを押すと登録や編集、削除など、その画面で操作できる機能が表示されます。

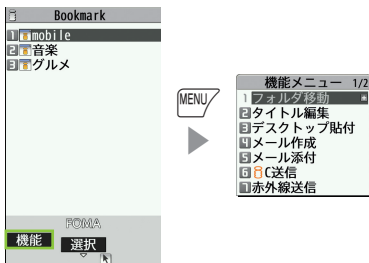

ボタン操作について

画面には 、、、、 に対応するソフトキー（ファンクション表示）と に対応する方向アイコンが表示されます。これらのアイコンは、対応するボタンが使用できるときのみ表示されます。

/// ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する



■ 主な表示例とボタンの割り当て

- ①には [機能] [閉] [MENU] などが表示されます。
- ②には [選択] [確定] [再生] [発信] などが表示されます。
- ③には [設定] [編集] [完了] [デモ] [送信] [新規] などが表示されます。
- ④には [戻る] [microSD] などが表示されます。
- ⑤には [切替] [削除] などが表示されます。

■ 画面を移動、スクロールする場合 (⑥)

アイコン (4合D) は移動またはスクロールできる方向のみ表示されます。 を押し、その方向に移動またはスクロールします。

画面の縦表示／横表示の切り替えについて

ワンセグ視聴中やフルブラウザ表示中などに、FOMA 端末を 90 度傾けて横向きにすると、自動で画面表示も横向きに切り替わります。

カメラ撮影中や Music & Video チャンネルの番組再生中でも傾けると縦／横が切り替わります。

ニューロポインタの使いかた

ニューロポインタをスライドしてポインタを移動させると、アイコンや項目をすばやく選択することができます。また、一覧画面や機能メニューなど、表示している画面が複数のページにまたがる場合は、ニューロポインタを使って前後のページを切り替えることができます。

- ・待受画面またはディスプレイの最下段に が表示されているときにニューロポインタをスライドすると、ポインタ () が表示されます。

/// ニューロポインタをOFFにする

▶ 設定 / NW サービス ▶ その他設定 ▶ ニューロポインタ設定
▶ ポインタ表示 ▶ OFF の順に操作します。

タッチパネルの使いかた

本FOMA端末のディスプレイはタッチパネルになっています。指で直接画面に触れてさまざまな操作ができます。

タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けしないでください。

次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。

また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- ・ 手袋をしたままでの操作
- ・ 爪の先での操作
- ・ 異物を操作面に乗せたままでの操作
- ・ 保護シートやシールなどを貼っての操作


■ 項目選択や実行する場合

アイコン、タッチボタン、反転表示された項目などを指で直接タッチして選択します。




■ 画面をスクロールする場合

項目やアイコンにタッチしながら上下や左右に指をスライドさせます。音量調節もできます。




■ 前後の項目がある場合

ディスプレイを指で表示したい方向へすばやくスライドしながら指を離すと前後の内容を表示できます。



■ 画像表示画面などの場合

画面に親指と人差し指をおき、2本の指をスライドさせて指を広げたり、狭めたりすると指の間隔に合わせて拡大／縮小表示させることができます。




文字入力

文字入力のしかた

電話帳登録やメール、スケジュールの作成時などに文字を入力します。

① 入力モードの切り替え

文字を入力する画面で [文字] を押すと、文字種切替画面が表示されます。



文字種切替画面

② 文字の入力

各ダイヤルボタンを繰り返し押し、割り当てられている文字を入力します。

〈例〉 [2] を押すと…

漢字ひらがな入力の場合

「か→き→く→け→こ」

カナ入力の場合

「カ→キ→ク→ケ→コ→2」

英字入力の場合

「a→b→c→A→B→C→2」

数字入力の場合

「2」

③ 文字の変換

文字を入力したら、漢字やカナに変更します。

🔍 : 予測候補の表示

👉 : 候補から選択

🔄 : 変換範囲を変更

📄ch : 英数カナへ変換

🟢 : 確定

おしらせ

■ その他のボタン操作

[CLR] : 文字の削除

[*] : 改行の入力や小文字／大文字の切り替え、濁点／半濁点の入力をします。

[↶] : 同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻ります。

[↶] (1秒以上) : 文字の貼り付け・切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。

[📄] : 絵文字や記号を連続して入力したり、顔文字やURLを入力します。

一覧表示中は、[📄] または [📄] を押してタブ表示を切り替えることができます。

「あ」、「い」のように、同じボタンに割り当てられている文字を連続して入力するときは、👉 でカーソルを移動させます。



文字を入力してみましょう

<例：「秋のキャンプ」と入力する>

ひらがなを入力

1 を 1 回 あ	2 を 2 回 き
5 を 5 回 の	2 を 2 回 き
8 を 1 回 や	* を 1 回 小文字変換
0 を 3 回 ん	6 を 3 回 ふ
* を 2 回 半濁点	

テキストメモ編集
あきのきゃんぷ

▼選択
秋のキャンプ
あきのきゃんぷ
アキノキャンプ
アキノキョウ

▶ で予測候補にカーソルを移動し、
 で予測候補を選択 ▶ [確定]

デコメ[®]絵文字を入力する

デコメ[®]絵文字とは、動く絵文字をはじめ一定の条件を満たす画像のことです。メール本文入力画面で [絵記] を押し [デコメ] を押し、カテゴリ別のデコメ[®]絵文字入力画面が表示されます。 で囲み枠を移動し [選択] を押しとデコメ[®]絵文字が入力されます。




[カテゴリ分類]
顔文字・ 絵文字
表情・気持ち
装飾
ハート・キラキラ
天気・季節
移動・生活
食べ物
キャラクター
文字

[その他のボタン操作]
 [←切替]：前のカテゴリを表示
 [切替→]：次のカテゴリを表示
 [カテゴリ]：カテゴリ一覧を表示
 [CLR]：デコメ[®]絵文字入力終了

着信音を変更する

/// FOMA電話の着信音を変更する

- 1 MENU ▶  設定／NWサービス ▶ 着信 ▶ 着信音選択
▶ FOMA電話 ▶ 着信音
- 2 メロディ ▶ 着信音を選択

着信音の音量を調節する

/// FOMA電話の着信音量を調節する

- 1 MENU ▶  設定／NWサービス ▶ 着信 ▶ 着信音量 ▶ FOMA電話
- 2  で音量を調節して、 [確定]


メロディやiモーション、着うた[®]、着うたフル[®]など着信音に設定できるものもあります。
iモーションを設定すると、映像も再生されます。

※「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。



バイブレータを設定する

/// FOMA電話がかかってきたときにバイブレータを振動させる


- 1 MENU ▶  設定／NWサービス ▶ 着信 ▶ バイブレータ
▶ FOMA電話
- 2 振動パターンを選択

マナーモードを設定する

ボタン操作1つで、着信音やアラーム音などの音がスピーカから流れないように設定できます。

■ 設定、解除する

- 1 待受画面で **[#]** (1秒以上)

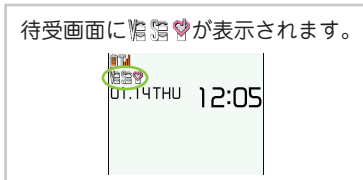

ボタンを押したときの音を消す <ボタン確認音>

- 1 **MENU** ▶ **設定 / NW サービス** ▶ **その他設定** ▶ **ボタン確認音**
- 2 **OFF**

画面の表示を変更する <画面表示設定>

待受画面や電話着信時などに表示される画像を変更します。

/// 待受画面を変更する

- 1 **MENU** ▶ **設定 / NW サービス** ▶ **ディスプレイ** ▶ **画面表示設定**
- 2 **待受画面** ▶ **画像を選択**

■ 画面に表示される文字の大きさや形を変更する場合

- 1 **[7]** (1秒以上) ▶ **太さ** で文字の太さを選択 ▶ **文字サイズ** で文字のサイズを選択

周りの人からディスプレイを見えにくくする<プライバシーアングル>




プライバシーアングルを設定すると、周囲から画面が見えにくくなります。待受画面から設定、解除できます。プライバシーアングルを設定中は、待受画面に🔒が表示されます。

■ 設定、解除する

- 1 待受画面で [8] (1秒以上)

待受画面にマチキャラを表示する

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、i コンシェルのお知らせのインフォメーション、不在着信／新着メール／未読メールなどのお知らせをします。



- 1  ▶  設定 / NW サービス ▶ ディスプレイ ▶ マチキャラ設定
▶ ON
- 2 フォルダを選択 ▶ マチキャラを選択 ▶  [設定]



・待受画面に i アプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。

メインメニューのデザインを変更する<メニュー画面設定>

メインメニューのデザインを変更します。

- 1  ▶  設定 / NW サービス ▶ ディスプレイ ▶ メニュー画面設定
▶ テーマ
- 2 変更する項目を選択

画面とボタンの照明を設定する<照明設定>

画面やボタンの照明動作を設定したり、明るさの調節をしたりします。

- 1  ▶  設定 / NW サービス ▶ ディスプレイ ▶ 照明設定
- 2 項目を選択

電池の消費をおさえる<ECOモード>

ECOモードに設定すると、照明設定が暗めに設定されるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。

■ 設定、解除する

- 1 待受画面で (1秒以上)

きせかえツールについて<きせかえツール設定>

画面や着信音など、FOMA 端末のさまざまなデザインを一括設定します。

- 1  ▶  設定 / NW サービス ▶ きせかえツール設定 ▶ iモード
- 2 項目を反転 ▶ [一括設定] ▶ YES






- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また機能に割り当てられているメニュー番号が適用されないものがあります。

着信時のイルミネーションを変更する <着信イルミネーション>


音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージR / F、i コンシェルへのインフォメーションを受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

// FOMA電話の着信イルミネーションを変更する

- 1  ▶  設定 / NW サービス ▶ 着信 ▶ 着信イルミネーション
▶ 着信イルミネーション ▶ FOMA 電話
- 2 色を選択
- 3  ▶ パターン設定 ▶ パターンを選択




- ・指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。

電話帳詳細画面で  [機能] ▶ 個別着信音 / 画像 ▶ 設定したい項目を選択 ▶ イルミネーション設定 の順に操作します。

不在着信や新着メールをランプで確認する

ディスプレイに不在着信または新着メール（i モードメール、エリアメール、SMS）のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないかを設定します。

- 1  ▶  設定 / NW サービス ▶ 着信 ▶ 着信イルミネーション
▶ 不在お知らせ
- 2 ON または OFF

各種暗証番号について

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に暗証番号の必要なものがあります。

■ 端末暗証番号 お買い上げ時：0000

データの全削除や設定変更などに必要な暗証番号です。

お客様ご自身で番号を変更できます。


MENU ▶  **設定／NWサービス** ▶ **ロック／セキュリティ**

▶ **端末暗証番号変更** ▶ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ 新しい4～8桁の端末暗証番号を入力 ▶ **YES** の順に操作します。

■ ネットワーク暗証番号 ご契約時に任意の番号を設定

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。


お客様ご自身で番号を変更できます。

iモードから、 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定（確認・変更・利用）」 ▶ 「ネットワーク暗証番号変更」で変更できます。

■ iモードパスワード ご契約時：0000

iモードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際に必要です。

お客様ご自身で番号を変更できます。

iモードから、 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定（確認・変更・利用）」 ▶ 「iモードパスワード変更」で変更できます。

■ PIN1コード・PIN2コード ご契約時：0000

FOMAカードに設定する暗証番号です。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに入力する4～8桁の番号です。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4～8桁の番号です。

お客様ご自身で番号を変更できます。



設定 / NW サービス



ロック / セキュリティ



PIN 設定



端末暗証番号を入力



PIN1コード変更 または

PIN2コード変更



現在のPINコードを入力



新しいPINコードを入力

の順に操作します。

■ PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。
































- ・ PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- ・ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- ・ PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡りする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

各種ロック機能を設定する

本FOMA端末では、以下のようなロックをかけてお客様の大切な情報を守ります。

ロックの種類	機能	設定方法
ダイヤル ロック	ほかの人が使用できないように端末をロックします。電源を切っても解除されません。	 設定する  ▶  設定 / NW サービス ▶  ロック / セキュリティ ▶  ロック ▶ 端末暗証番号を入力 ▶  ダイヤルロック  解除する ダイヤルロック設定中画面で端末暗証番号を入力 ▶  ・暗証番号の入力に5回続けて失敗すると、FOMA 端末の電源が切れます。
おまかせ ロック	FOMA 端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。	おまかせロックの設定 / 解除  0120-524-360 受付時間24時間 ※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定 / 解除ができます。 ・おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
オリジナル ロック	メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、不正に書き換えられたりすることを防ぎます。	 設定する  ▶  設定 / NW サービス ▶  ロック / セキュリティ ▶  ロック ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ オリジナルロックの項目を選択  解除する  ▶  設定 / NW サービス ▶  ロック / セキュリティ ▶  ロック ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ OFF
ICカード ロック	ほかの人にICカード機能(おサイフケータイやトルカ取得など)を無断で使われることを防ぐために、ICカード機能をロックします。	 設定する 待受画面で  (1秒以上)  解除する 待受画面で  (1秒以上) ▶ 端末暗証番号を入力
キー操作 ロック	FOMA 端末を閉じたときや、電源を切ったとき、FOMA 端末を何も操作しない状態が一定期間経ったときに、ボタン操作できないように自動的にロックをかけます。	 設定する  ▶  設定 / NW サービス ▶  ロック / セキュリティ ▶  キー操作ロック ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定する項目を選択 ▶  [完了]  一時解除する キー操作ロック設定中画面で端末暗証番号を入力 ▶ 

電話の着信制限

電話帳に登録していない相手からの電話を受けない<登録外着信拒否>

電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するか許可するかを設定します。

- 1 MENU ▶ 設定 / NW サービス ▶ ロック / セキュリティ
▶ 登録外着信拒否

- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 拒否 または 許可



- ・相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設定」もあわせて設定することをおすすめします。

発信者番号のわからない電話を受けない<非通知着信設定>

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の着信許可 / 拒否を、非通知理由ごとに設定します。

- 1 MENU ▶ 設定 / NW サービス ▶ ロック / セキュリティ
▶ 非通知着信設定

- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 設定項目を選択 ▶ 拒否 または 許可



- ・設定には非通知理由ごとに以下の種類があります。
 - 通知不可能 : 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信してきた場合。
 - 公衆電話 : 公衆電話などから発信してきた場合。
 - 非通知設定 : 発信者側の設定により発信者番号を通知しないで発信してきた場合。
 - WLAN発信番号なし : 電話番号を通知しないで発信してきたWLAN音声電話の場合。

各種機能の設定をリセットする<設定リセット>

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

- ・ お買い上げ時の設定（またはお買い上げ時の状態）に戻らない機能もあります。
- ・ 設定リセットされる機能について、詳しくは「メニュー一覧」（→P.87）をご覧ください。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。間違えないようにしてください。間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録したデータもすべて削除されます。

- 1  ▶  **設定 / NW サービス** ▶ **その他設定** ▶ **設定リセット**
- 2 **端末暗証番号を入力** ▶ **YES**

お買い上げ時の状態に戻す<端末初期化>

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、iアプリ、ウィジェットアプリ、PDFデータ、カメラで撮影した写真（静止画）や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切なデータ、履歴、情報がすべて削除されます（保護されているデータも削除されます）。

- 1  ▶  **設定 / NW サービス** ▶ **その他設定** ▶ **端末初期化**
- 2 **端末暗証番号を入力** ▶ **YES** ▶ **YES**

お知らせ

- ・ お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、iD設定アプリ以外のおサイフケータイ対応iアプリは削除されることがあります。
- ・ FOMAカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータは削除されません。
- ・ 「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が少ない場合は、初期化できないことがあります。
- ・ 「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。

遠隔操作でデータを初期化する

本機能の利用契約（ビジネスmopera あんしんマネージャー）をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ（本体／microSDカード／FOMAカード内のメモリ）を初期化することができます。

お問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト

docomo Business Online

 <http://www.docomo.biz>

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。