

あんしん設定

■暗証番号について	
● FOMA 端末で利用する暗証番号について	144
● 端末暗証番号を変更する	< 端末暗証番号変更 > 145
● PINコードを設定する	< FOMA カード (UIM) 設定 > 146
● PINロックを解除する	147
■携帯電話の操作や機能を制限する	
● 各種ロック機能について	147
● 他の人が使用できないようにする	< オールロック > 148
● おまかせロックを利用する	< おまかせロック > 149
● 発信や着信ができないようにする	< セルフモード > 150
● 電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	< 機能別ロック > 150
● ダイヤルボタンでの発信を禁止する	< ダイヤル発信制限 > 151
● ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックをワンタッチで設定する	< まとめて簡単ロック > 152
● 自動的にまとめて簡単ロックを設定する	< まとめて自動ロック > 152
● サイドボタンの誤動作を防止する	< ボタン操作無効 > 153
■発着信や送受信を制限する	
● リダイヤルや着信履歴の表示を設定する	< 発着信履歴表示 > 153
● シークレット登録されている情報を表示する	< シークレットモード > 154
● 指定した電話番号からの電話だけを受ける	< 電話帳指定着信許可 > 154
● 指定した電話番号からの電話を受けない	< 電話帳指定着信拒否 > 156
● 発信者番号のわからない電話を受けない	< 非通知理由別着信拒否 > 157
● 電話帳未登録の相手の着信音を無音にする	< 呼出動作開始時間設定 > 158
● 電話帳未登録の相手からの電話を受けない	< 電話帳登録外着信拒否 > 158
■電話帳お預かりサービスを利用する	
● 電話帳お預かりサービスを利用する	< 電話帳お預かりサービス > 159
■その他の「あんしん設定」について	
● その他の「あんしん設定」について	160

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作の端末暗証番号のほかに、ネットワークサービスで使いになるネットワーク暗証番号、i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA 端末を活用してください。

- 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)、i モードパスワード、PIN1コード・PIN2コード入力時は、[*]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA 端末、FOMA カードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

端末暗証番号は、お買い上げ時[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(☎P.145)。

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4～8桁の端末暗証番号を入力し、を押します。

- 間違った端末暗証番号を入力した場合は、[端末暗証番号が違います]が表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に戻ります。正しい端末暗証番号を確認してから、もう一度操作してください。

ネットワーク暗証番号

ドコモ e サイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモ e サイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

「My DoCoMo」、「ドコモ e サイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

- i モードパスワードは、ご契約時[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
- i モードから変更される場合は、[i Menu] [料金&お申込・設定] [オプション設定] [i モードパスワード変更]から変更ができます。

PIN1コード・PIN2コード

FOMA カードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(☎P.146)。


PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA カードをFOMA 端末に差し込むたびに、またはFOMA 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4～8桁の暗証番号(コード)です。

- 新しくFOMA 端末を購入されて、現在ご利用中のFOMA カードを差替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。PINロック解除コードを入力することによりロック状態を解除できます。なお、お客様自身では変更することはできません。PINコードやPINロック解除コードは、控えを取るなどしてお忘れにならないよう、ご注意ください。

- PIN1コード、PIN2コードの入力を、3回連続して間違えると自動的にロックされます。
- PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとFOMAカードが完全にロックされます。

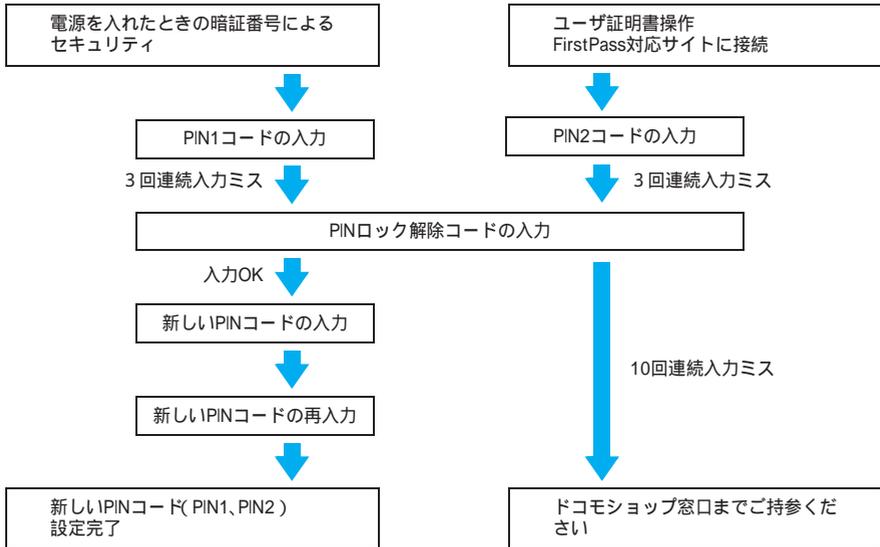


端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

お買い上げ時 0000

お客様自身の端末暗証番号(4～8桁の数字)に変更してください。

- 1 待受画面で **7** **7** を押し、現在の端末暗証番号を入力して **7** を押す。



- 2 新しい端末暗証番号を入力して **7** を押し、もう一度、新しい端末暗証番号を入力して **7** を押す。

PINコードを設定する

お買い上げ時 PIN1コード:0000 PIN2コード:0000

FOMAカードのPIN1コード、PIN2コードを変更できます。PIN1コード、PIN2コードは、FOMAカードに保存されます。

- PIN1コードは、FOMAカードを不正に使用されないための、4～8桁の暗証番号です。PIN2コードは、サイトやインターネット接続などのオンラインサービスなどで個人認証が必要となきに入力する4～8桁の暗証番号です。ユーザ証明書操作時(FirstPassを利用するためのユーザ証明書の発行)や、FirstPass対応サイトに接続(☞P.200)するときに入力します。
- PIN1コード・PIN2コードは4～8桁の数字を入力してください(☞P.144)。

お知らせ


- PIN1コード/PIN2コード入力画面で入力を3回間違えると、PIN1コード/PIN2コードがロックされます。PINロックを解除してください。PINロック解除時に、新しいPIN1コード/PIN2コードを入力する必要があります(☞P.147)。
- PIN2コードの3回連続入力ミスによってFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信、メールの送受信などの通信は可能ですが、PIN1コードの3回連続入力ミスによってFOMA端末がロックされた場合には、通信が必要な機能の操作はできなくなります。

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定する

< PIN1コード入力設定 >

お買い上げ時 OFF

FOMA端末を不正に使用されないために、電源を入れたときにPIN1コードを入力しないと使えないように設定します。

1 待受画面で **①** **⑦** **②** を押し、端末暗証番号を入力して **④** を押す。

FOMAカード設定画面

2 **①** [PIN1コード入力設定] を押し、[ON]/[OFF] を選ぶ。

設定する	① PIN1コードを入力 <input checked="" type="radio"/>
解除する	② PIN1コードを入力 <input type="radio"/>

- PIN1コードは3回まで入力できます。PIN1コード入力画面には残存入力回数が表示されます。

電源を入れたときにPIN1コードを入力する

PIN1コード入力設定を[ON]に設定すると、電源を入れたときに、PIN1コードの入力画面が表示されます。

- PIN1コードを入力しないとFOMA端末を操作できません。FOMA端末が無断で使用されるのを防ぐことができます。

1 **☎**(電源) を2秒以上押して電源を入れ、PIN1コードを入力して **④** を押す。


- PIN1コードは3回まで入力できます。PIN1コード入力画面には残存入力回数が表示されます。
- PIN1コードを正しく入力すると、待受画面が表示されます。

PIN1コード / PIN2コードを変更する < PIN1コード変更 / PIN2コード変更 >

1 待受画面で **①** **⑦** **②** を押し、端末暗証番号を入力して **④** を押す。

- PIN1コード入力設定が[OFF]に設定されている場合、PIN1コードは変更できません。

2 変更するPINコードを選び、現在のPINコードを入力して●を押す。




PIN 1 コード	②
PIN 2 コード	③

- PINコードは3回まで入力できます。PINコード入力画面には残存入力回数が表示されます。
- 間違ったPIN 1 コード / PIN 2 コードを入力すると、操作3のあと「PIN 1 / PIN 2 コードが認識できませんでした」と表示され、操作2の画面に戻ります。

3 新しいPINコードを入力して●を押し、もう一度、新しいPINコードを入力して●を押す。

PINロックを解除する

PIN1 / PIN2がロックされた画面



- PINロック解除コードは10回まで入力できます。PINロック解除画面には残存入力回数が表示されます。
- PIN1コード・PIN2コードは4～8桁の数字を入力してください(☎P.144)。

PIN1ロックを解除するとき

- PIN2コードのロックを解除するときも、同様の操作で解除します。

1 PINロック中にPINロック解除コード入力画面で、PINロック解除コード(8桁の数字)を入力して●を押す。

2 新しいPIN1コードを入力して●を押し、もう一度、新しいPIN1コードを入力して●を押す。

- 「変更しました」と表示されます。

各種ロック機能について

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの発信などの機能を制限できます。

- ロックの設定 / 解除には、端末暗証番号が必要です。
- 設定できる項目は次のとおりです。

ロック機能	動作・制限内容	ページ
オールロック	電源のON / OFFと音声電話 / テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにして、FOMA 端末の無断使用を防ぎます。	P.148
おまかせロック	FOMA 端末内のすべてのデータにアクセスできないように、遠隔操作でロックします。	P.149
セルフモード	音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発着信、i モードメールやSMSの送受信、メッセージR / Fの受信、i モードの機能を使えないように設定します。	P.150
機能別ロック	マルチメディア、メール、電話帳(プッシュトーク電話帳含む)やスケジュールなどの表示や編集・操作ができないようにして、個人情報の閲覧や書換えを防止します。機能ごとに設定が可能です。	P.150
ダイヤル発信制限	ダイヤル入力による発信や電話帳の編集ができないようにします。電話帳かりダイヤルを使った発信だけが可能です。	P.151
まとめて簡単ロック	ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックをワンタッチ操作で設定します。	P.152

ロック機能	動作・制限内容	ページ
まとめて自動ロック	ディスプレイの表示がOFFになったときに、ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックが自動で設定されるようにします。	P.152
ICカードロック	ICカード機能を利用できないようにロックします。	P.268
ボタン操作無効	サイドボタンを操作できないようにして、誤動作を防ぎます。	P.153

端末暗証番号の入力は不要です。

オールロック


他の人が使用できないようにする

お買い上げ時 解除

電源ON / OFFと音声電話 / テレビ電話に応答する以外の操作ができませんようにします。

オールロックを設定する

1 待受画面で **●** **7** **6** を押し、端末暗証番号を入力して **●** を押す。



ロック設定画面

2 **1** [オールロック] を押し、**1** [はい] を選んで **●** を押す。



- オールロックが設定され、待受画面に [オールロック] と表示されます ([表示])

オールロックを解除する

1 オールロック中に、待受画面で端末暗証番号を入力して **●** を押す。

- 待受画面の [オールロック] の文字と [表示] が消え、オールロックが解除されます。

お知らせ

- オールロック中は待受画面に [待受画面 1] の画像が表示され、カレンダー表示設定は [OFF] になります。オールロックを解除すると元の設定に戻ります。
- オールロックを設定しても、FeliCa の IC カード機能はロックされません。
- オールロック中に不在着信があっても画面には表示されません。オールロックを解除すると [着信あり] が表示されます。
- オールロック中は音声電話やテレビ電話をかけることはできません。ただし、緊急通報番号(110番、119番、118番)には発信できます。発信する場合は、端末暗証番号入力画面で電話番号を入力して **☎** を押します。電話番号は * * * で表示されます。
- オールロック中は、設定した時刻になっても **アラーム** は動作しません。
- オールロック中も、**i モードメール / SMS** や **メッセージR / F** の自動受信ができますが、画面には表示されません。オールロックを解除すると、**i モードメール** や **SMS**、**メッセージR / F** のアイコンが表示されます。
- オールロックの解除に 5 回続けて失敗すると、FOMA 端末の電源が切れます。再び電源を入れて、正しい端末暗証番号を入力してください。

おまかせロックとは

FOMA 端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔操作でFOMA 端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時に、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

おまかせロックの設定 / 解除

☎ 0120-524-360 受付時間 24時間

パソコンなどでMy DoCoMoのサイトからも設定 / 解除ができます。

おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編)』をご覧ください。

おまかせロックを設定すると



- [おまかせロック中です]と表示され、おまかせロックが設定されます。
- おまかせロックはお客様がご契約中のFOMA カードが挿入されているFOMA 端末に対してロックをかけるサービスです。
- おまかせロック中は、音声 / テレビ電話の着信に対する応答と電源ON / OFFの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(IC カード機能を含む)を使用することができなくなります。
- 音声 / テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている氏名、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- 電源ON / OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- FOMA カードやmicroSDメモリーカードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 他の機能が起動中の場合でも、当該機能を終了してロックをかけます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- 圏外、**セルフモード**中や電源OFF中の場合はロックがかかりません。
- **公共モード / ドライブモード**を設定した状態でおまかせロックをかけると、公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- **デュアルネットワークサービス**をご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- おまかせロックはFOMA 端末に挿入されているFOMA カードのご契約者の方からのお申し出によりロックをかけるサービスです。ご契約者の方とFOMA 端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のFOMA カードをFOMA 端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面に記載の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

発信や着信ができないようにする

お買い上げ時 OFF

音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信、i モードメールやSMSの送受信、メッセージR / Fの受信、i モードなど、通信が必要なすべての機能を使えないように設定できます。

- セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていないことを通知するガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス(☎P.360)、転送でんわサービス(☎P.363)をご利用の場合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスをご利用になれます。
- セルフモード中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。発信後にセルフモードの設定は解除されます。
- 赤外線通信、赤外線リモコン操作もできません。

1 待受画面で **①** **⑥** **⑧** を押し、セルフモードの **[ON]** / **[OFF]** を選ぶ。

設定する	① [はい] <input checked="" type="radio"/>
解除する	② [はい] <input type="radio"/>

- セルフモードを設定すると、ディスプレイ上部の **[電]** が消え **[電]** が表示されます。

お知らせ

- i モード待機中(**[電]** 点滅)は、セルフモードを設定できません。

セルフモード中は

- セルフモード設定前に送受信した **i モードメール**や**SMS、メッセージR / F**を読んだり、新規作成や編集して保存することはできませんが、送信はできません。
- 送信されてきたiモードメールやメッセージR / Fはiモードセンターで、SMSはSMSセンターで、お預かりします。受信する場合はセルフモードを解除して、**i モード問い合わせ**、**SMS問い合わせ**を行ってください。


機能別ロック

電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

お買い上げ時 OFF

個人情報をおの人が見たり、無断で書換えられたりするのを防ぐため、メール、電話帳などへのアクセスを機能ごとに制限します。

- 以下の項目ごとにロックできます。
 - i モード / i チャネル、i アプリ、マルチメディア、メール、電話帳、伝言メモ / 音声メモ、メモ / スケジュール / ToDo / アラーム、トルカ
- マルチメディアをロックするとカメラ機能、SDオーディオ機能、ボイスレコーダー機能、ブックリーダー機能 (microSDメモリーカード挿入時のみ) もロックされます。

1 待受画面で **①** **⑦** **⑥** を押し、端末暗証番号を入力して **④** を押す。2 **③** **[機能別ロック]** を押し、ロックまたは解除する項目を選んで **④** を押し、**⑤** **[完了]** を押す。

- はロック、 は解除の状態です。
- **④** を押すと、ロックと解除を交互に切り替えることができます。
- 機能別ロックが設定されると、ディスプレイ上部に **[電]** が表示されます。
- **③** **[全選択]** を押すとすべての項目をロックできます。また、チェックがすべての項目に入っている場合は、**③** **[全解除]** を押すとすべての項目を解除できます。
- 各機能のメニュー(マルチメディア、アラームは除く)から機能別ロックを設定してもチェックボックスに反映されます。

お知らせ

- 機能別ロック中は、ロックがかかっている項目の**赤外線受信**はできません。
- **電話帳登録外着信拒否**を設定しているときは、電話帳を機能別ロックできません。
- 電話帳の機能別ロックを行うと、電話帳に登録されている相手から着信があっても、名前や画像は表示されません。
- 電話帳の機能別ロックを設定すると、次の機能も禁止されます。
 - ツータッチダイヤル、ツータッチメール、イヤホン発信
 - 指定着信音、指定メール着信音
 - 指定着信ランプ、指定メール着信ランプ
 - i モードメールやSMS送信時の電話帳を利用した宛先入力
 - 電話帳指定着信許可・拒否の[OFF]以外の設定
端末暗証番号を入力すると、機能別ロックは一時的に解除されます。
 - アラーム、スケジュール、ToDoリストの電話帳を利用した連絡先設定
 - スケジュールの連絡先別表示
 - 電話帳登録外着信拒否
 - プッシュトーク通信中の電話帳(プッシュトーク電話帳)からのメンバー追加
- メモ / スケジュール / ToDo / アラームの機能別ロック中は、設定時刻になっても**アラーム**や**スケジュールアラーム**、**ToDoアラーム**は動作しません。
- テレビ電話時にキャラ電などの代替画像を送信する場合は、マルチメディアが機能別ロック中でも、設定した**テレビ電話代替画像**を送信できます。
- 機能別ロック中の機能を利用しようとすると、端末暗証番号入力画面が表示されます。正しい端末暗証番号を入力すると、機能別ロックは一時解除され、機能操作を終了すると再びロックされます。microSDメモリーカードのPIMデータ(電話帳、テキストメモ、スケジュール、ToDoリスト、**ブックマーク**、メール)は各機能の[microSDデータ参照]から参照できます。PIMとは「個人情報管理プログラム」を意味します。
- マルチメディアの機能別ロックを設定すると電話帳の指定着信音、指定メール着信音は鳴らず、音選択で設定している着信音が鳴ります。**ピクチャーコール設定**した画像は表示されません。カメラの起動には、端末暗証番号の入力が必要です。アラームやスケジュールアラーム、ToDoアラームは、デフォルト画像を表示し、[着信音 1]が鳴ります。

ダイヤル発信制限

ダイヤルボタンでの発信を禁止する

お買い上げ時 OFF

電話帳(microSDメモリーカード内の電話帳を除く)リダイヤル(電話帳に登録されている電話番号のみ)以外で電話をかけられないように制限します。

- ダイヤル発信制限を設定していても、緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。

1 待受画面で **●** **(7)** **(6)** を押し、端末暗証番号を入力して **●** を押す。

2 **(2)** [**ダイヤル発信制限**] を押し、[**ON**] / [**OFF**] を選ぶ。

設定する	(1)
解除する	(2)

- ダイヤル発信制限を設定すると、ディスプレイ上部に **(四)** が表示されます。

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
 - 直接アドレス入力によるSMSおよびiモードメールの送信(電話帳からのアドレス入力の場合は可能)
 - 電話帳の登録 / 修正 / 削除
 - アラームからの発信(電話帳に登録されている場合は可能)
 - 電話帳データの赤外線送受信
 - プレフィックス設定
 - 国際プレフィックス設定
 - Phone To / AV Phone To 機能
 - Mail To機能
 - 電話帳データのFOMA端末(本体) FOMAカード間データ転送(もしくは、コピー)
 - バーコードリーダー、文字読み取りでの発信
 - 電話帳データのFOMA端末(本体) microSDメモリーカード間データ転送(もしくは、コピー)
 - 電話帳(プッシュトーク電話帳、ネットワーク上の電話帳を含む)とリダイヤル(電話帳に登録されている電話番号のみ)以外からのプッシュトーク発信

まとめて簡単ロック

ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックをワンタッチで設定する

ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックの3つのロックを一度に設定できます。

- 各ロック機能の詳細については、それぞれダイヤル発信制限(☎P.151)、機能別ロック(☎P.150)、ICカードロック(☎P.268)を参照してください。

- 1 待受画面で \odot を1秒以上押し、 $[はい]$ を選んで \odot を押す。
 - ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックが設定され、 $[電]$ と $[電]$ が表示されます。

お知らせ

- 電話帳登録外着信拒否が設定中の場合、まとめて簡単ロックを設定しても電話帳の機能別ロックは設定されません。

まとめて簡単ロックを解除する

- 1 待受画面で \odot を1秒以上押し、端末暗証番号を入力して \odot を押す。

お知らせ

- ロック設定画面(☎P.148)から各ロック機能を選択して、個別にロックを解除できます。

まとめて自動ロック

自動的にまとめて簡単ロックを設定する

お買い上げ時 OFF

待受中に省電力モードになったときや、FOMA 端末を閉じたときに、ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックの3つのロックが自動的に設定されるようにします。

- 1 待受画面で \odot $[7]$ $[6]$ を押し、端末暗証番号を入力して \odot を押す。
- 2 $[5]$ $[まとめて自動ロック]$ を押し、 $[ON]$ / $[OFF]$ を選んで \odot を押す。
- 3 \odot を押す。

お知らせ

- まとめて自動ロックでロックした場合、P.152「まとめて簡単ロックを解除する」と同じ動作で解除できます。
- まとめて簡単ロックを解除しても、まとめて自動ロックは $[OFF]$ になりません。FOMA 端末を閉じたり、省電力モードになった場合は、再度まとめて簡単ロックが設定されます。

サイドボタンの誤動作を防止する

FOMA 端末を閉じているときに、サイドボタンを操作できないようにして、誤動作を防ぎます。

- 静止画撮影時やプッシュトーク通信中など、サイドボタン操作無効の設定ができない場合があります。

1 を 1 秒以上押す。

- ボタン操作無効を設定すると、 が表示されます。
- 電源を切ると、ボタン操作無効は解除されます。
- プッシュトーク着信時は、 を押して応答することができます。

お知らせ

- 解除するときは、同じ操作を行います。

発着信履歴表示

リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

お買い上げ時 ON

着信履歴とリダイヤルを表示しないように設定できます。

- 発着信履歴表示を [OFF] に設定している間も、着信履歴、リダイヤルは記憶されます。[ON] に設定したときに、[OFF] に設定していた間の履歴も確認できます。

1 待受画面で を押し、端末暗証番号を入力して を押す。

2 発着信履歴表示の [ON] / [OFF] を選ぶ。

着信履歴を表示する	 	リダイヤルを表示する	 
着信履歴を表示しない	 	リダイヤルを表示しない	 

お知らせ

- 着信履歴表示を [OFF] に設定しているときは、**伝言メモ**を再生できません。
- リダイヤル表示を [OFF] に設定しているときは、着もじの送信メッセージ履歴 ( P.57) も表示されません。

メール履歴の表示を設定する < メール履歴表示 >

お買い上げ時 ON

メール受信履歴、メール送信履歴 ( P.232) を表示しないように設定できます。

- メール履歴表示を [OFF] に設定している間も、メール受信履歴、メール送信履歴は記憶されます。[ON] に設定したときに、[OFF] に設定していた間の履歴も確認できます。

1 待受画面で を押し、端末暗証番号を入力して を押す。

2 メール履歴表示の [ON] / [OFF] を選ぶ。

メール送信履歴を表示する	 	メール受信履歴を表示する	 
メール送信履歴を表示しない	 	メール受信履歴を表示しない	 

シークレット登録されている情報を表示する

お買い上げ時 OFF

シークレットモードを設定すると、電話帳、スケジュール、ToDoリストを表示したときに、通常のデータとシークレットデータとして登録したデータの両方が表示されます。

- シークレットモードを解除すると、通常の電話帳、スケジュール、ToDoリストだけが表示されます。
- 待受中に省電力モードになったときや、待受中にFOMA端末を閉じたときに、シークレットモードが自動的に解除されるように設定できます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- シークレットデータの登録方法については、電話帳はP.113、スケジュールはP.342、ToDoリストはP.346を参照してください。

1 待受画面で     を押し、端末暗証番号を入力して  を押す。

2 シークレットモードの[ON]/[OFF]を選ぶ。

設定する	自動解除しない	 
	自動解除する	  <input checked="" type="radio"/>
解除する		

- シークレットモードに設定すると、ディスプレイ上部に  が表示されます。

電話帳指定着信許可

指定した電話番号からの電話だけを受ける

指定した相手からの電話だけをつながるようにできます。それ以外の電話番号からの電話(相手が電話番号を通知してこない場合も含む)はつながらなくなります。

電話帳指定着信許可を設定するには、登録されている電話帳から着信許可するすべての相手先電話番号をリストに登録し、そのあとで一括して設定します。リストはあとから追加・修正できます。

- 電話帳指定着信許可に設定している相手が発信者番号を通知してこなかった場合、電話はつながりませんので、番号通知お願いサービス( P.365)もあわせて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否を設定しているときは、電話帳指定着信許可は設定できません。
- 着信許可以外の相手へは、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに「着信あり」と表示され、着信履歴に名前または電話番号が記憶されます。
- 電話帳の機能別ロック中は電話帳指定着信許可の設定は無効となるため、許可していない相手からの電話もつながりません。
- SMSや i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- FOMA カード電話帳の電話番号は設定できません。FOMA 端末(本体)電話帳に登録された電話番号のみ設定できます。
- プッシュトーク着信のときも電話帳指定着信許可設定に従って動作します。ただし、プッシュトークプラスご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッシュトーク着信は電話帳指定着信許可設定には従いません。

着信を許可する電話番号を登録する

電話帳指定着信許可の相手先電話番号は、最大20件まで登録できます。


1 待受画面で **[7] [3]** を押し、端末暗証番号を入力して **[OK]** を押し、**[1] [電話帳指定着信許可]** を押す。

- [電話帳指定拒否を解除してください] と表示されたときは、電話帳指定着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください (P.157)。
- [着信拒否設定を解除してください] と表示されたときは、電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否のいずれかの着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください。

2 **[3] [リスト登録]** を押す。

- すでに他の方を登録しているときは、名前が表示されます。

3 リストの番号を選んで **[OK]** を押し、名前を選んで **[OK]** を押す。



リスト登録画面

- 電話帳指定着信許可のリストには、電話帳の名前と電話番号が登録されます。
- 続けて、他の相手先電話番号を登録するときは、操作 3 をくり返します。
- 電話帳指定着信許可を利用するには、このあと、電話帳指定着信許可を設定します (P.155)。
- 相手先に 2 つ以上の電話番号があるときは、それぞれ登録してください。

お知らせ

- 電話帳指定着信許可のリストに登録した電話帳を修正・削除すると、登録した内容も修正・削除されます。ただし、電話帳指定着信許可に設定している場合は、電話帳を修正・削除 (グループ内全件削除・全件削除は可能) できません。

関連操作

電話帳から登録する < 着信許可リスト登録 >

待受画面で **[OK]** ▶ 名前を選ぶ ▶ **[3] [3] [1]** ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ **[OK]** ▶ リスト番号を選ぶ ▶ **[OK]**

リストの電話番号を削除する < 削除 >

リスト登録画面で名前を選ぶ ▶ **[OK]** ▶ **[2]** ▶ **[はい]** ▶ **[OK]**

- 電話帳指定着信許可を設定したあと、リスト登録した電話帳をすべて削除すると設定は解除されます。

リストの電話番号を変更する < 変更 >

リスト登録画面で名前を選ぶ ▶ **[OK]** ▶ **[1]** ▶ 名前を選ぶ ▶ **[OK]**

指定した番号からの着信を許可する

お買い上げ時 OFF

1 待受画面で **[7] [3]** を押し、端末暗証番号を入力して **[OK]** を押す。

2 **[1] [電話帳指定着信許可]** を押し、**[1] [ON]** を押す。

- リスト登録をしていないときはリスト登録画面が表示されます。リスト登録が終わると電話帳指定着信許可が設定されます。
- 解除するときは、**[2] [OFF]** を押します。

指定した電話番号からの電話を受けない

指定した相手からの電話をつながらないようにできます。それ以外の電話番号からの電話(相手が電話番号を通知してこない場合も含む)はつながります。

電話帳指定着信拒否を設定するには、登録されている電話帳から着信拒否するすべての相手先電話番号をリストに登録し、そのあとで一括して設定します。リストはあとから追加・修正できます。

- 電話帳指定着信拒否に設定している相手が発信者番号を通知してこなかった場合、電話はつながります。番号通知お取り扱いサービス(☎P.365)や非通知理由別着信拒否もあわせて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信許可を設定しているとき、電話帳指定着信拒否は設定できません。
- 拒否した相手へは、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに「着信あり」と表示され、着信履歴に名前が記憶されます。
- 電話帳の機能別ロック中は電話帳指定着信拒否の設定は無効となるため、拒否している相手からの電話もつながります。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- FOMAカード電話帳の電話番号は設定できません。FOMA端末(本体)電話帳に登録された電話番号のみを設定できます。
- プッシュトーク着信のときも電話帳指定着信拒否設定に従って動作します。ただし、プッシュトークプラスご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッシュトーク着信は電話帳指定着信拒否設定には従いません。

着信を拒否する電話番号を登録する

電話帳指定着信拒否の相手先電話番号は、最大20件まで登録できます。

- 非通知理由別着信拒否については、P.157を参照してください。

1 待受画面で **☐** **(7)** **☐** を押し、端末暗証番号を入力して **☐** を押し、**☐** **[電話帳指定着信拒否]** を押し。

- **[電話帳指定許可を解除してください]** と表示されたときは、電話帳指定着信許可が設定されています。解除してからやり直してください(☎P.155)。

2 **☐** **[リスト登録]** を押し。

- すでに他の方を登録しているときは、名前が表示されます。

3 リストの番号を選んで **☐** を押し、名前を選んで **☐** を押し。

電話帳指定拒否	1/3
☐	ドコモ太郎
☐	-----
☐	-----
☐	-----
☐	-----
☐	-----
☐	-----
☐	-----

リスト登録画面

- 電話帳指定着信拒否のリストには、電話帳の名前と電話番号が登録されます。
- 続けて、他の相手先電話番号を登録するときは、操作3をくり返します。
- 電話帳指定着信拒否を利用するには、このあと、電話帳指定着信拒否を設定します(☎P.157)。
- 相手先に2つ以上の電話番号があるときは、それぞれ登録してください。

お知らせ

- 電話帳指定着信拒否のリストに登録した電話帳を修正・削除すると、登録した内容も修正・削除されます。ただし、電話帳指定着信拒否に設定している場合は、電話帳を修正・削除(グループ内全件削除・全件削除は可能)できません。

関連操作

電話帳から登録する<着信拒否リスト登録>

待受画面で **[待]** ▶ 名前を選ぶ ▶ **[戻る]** **[3]** **[3]** **[2]** ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ **[OK]** ▶ リスト番号を選ぶ ▶ **[OK]**

リストの電話番号を削除する<削除>

リスト登録画面で名前を選ぶ ▶ **[OK]** ▶ **[2]** ▶ **[はい]** ▶ **[OK]**

- 電話帳指定着信拒否を設定したあと、リスト登録した電話帳をすべて削除すると設定は解除されます。

リストの電話番号を変更する<変更>

リスト登録画面で名前を選ぶ ▶ **[OK]** ▶ **[1]** ▶ 名前を選ぶ ▶ **[OK]**

指定した番号からの着信を拒否する

お買い上げ時 OFF

1 待受画面で **[OK]** **[7]** **[3]** を押し、端末暗証番号を入力して **[OK]** を押す。

2 **[2]** **[電話帳指定着信拒否]** を押し、**[1]** **[ON]** を押す。

- リスト登録をしていないときはリスト登録画面が表示されます。リスト登録が終わると電話帳指定着信拒否が設定されます。
- 解除するときは、**[2]** **[OFF]** を押します。

非通知理由別着信拒否

発信者番号のわからない電話を受けない

お買い上げ時 すべて許可

発信者番号が通知されない着信があった場合、電話番号が通知されない理由(非通知理由)が通知されます。非通知理由によって、電話を受けないように設定できます。

- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手から電話がかかってきた場合、電話はつながりなくなります。それ以外の非通知理由の場合はつながります。着信拒否の相手へは、話中音が流れます。このとき **[着信あり]** と表示され、着信履歴に非通知理由が記憶されます。
- 番号通知お願いサービス(☎P.365)もあわせて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信許可を設定しているときは、非通知理由別着信拒否は設定できません。
- SMS、i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。プッシュトークはこの機能の設定に従います。
- 電話帳登録外着信を拒否に設定している場合も、発信者番号のわからない電話は非通知理由別着信拒否が優先されます。
- 非通知理由別着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定した場合、非通知理由別着信拒否が優先されます。

非通知理由別の種類

非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります)

1 待受画面で **[OK]** **[7]** **[3]** を押し、端末暗証番号を入力して **[OK]** を押す。

2 非通知理由の種類を選び、**[許可]** / **[拒否]** を選ぶ。


非通知設定	[4] [1] [許可] / [2] [拒否]
公衆電話	[5] [1] [許可] / [2] [拒否]
通知不可能	[6] [1] [許可] / [2] [拒否]

電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

お買い上げ時 OFF

電話帳に登録されていない相手(相手が電話番号を通知してこない場合も含む)から電話がかかってきたとき、設定した秒数後に着信音が鳴るように設定できます。

- 呼出動作開始時間設定と電話帳登録外着信拒否を同時に設定することはできません。
- 迷惑電話を防ぐ対策の1つです。
- 呼出動作開始時間を設定した場合、呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかどうかも設定できます。

1 待受画面で **[ON]** を押し、**[ON]** を押す。

- 解除するときは、**[OFF]** を押します。

2 呼出動作開始時間(2桁:01~99秒)を入力して **[OK]** を押し、不在着信履歴表示を設定する。

着信履歴に表示する	[1]
着信履歴に表示しない	[2]

● 着信履歴で **[2]** **[1]** を押すとすべての履歴を確認できます。もう一度同じ操作をすると元の表示に戻ります。

お知らせ

- **伝言メモ**や**留守番電話サービス**を設定しているとき、呼出動作開始時間設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービスの呼出時間より短く設定してください。
- 電話帳の**機能別ロック**中は、電話帳登録している相手からの電話でも呼出動作開始時間設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間設定と**公共モード(ドライブモード)**を同時に設定した場合は、公共モード(ドライブモード)が優先されます。
- 呼出動作開始時間設定と**マナーモード**を同時に設定した場合は、設定した時間が経過したあとにマナーモードの設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間設定は、プッシュトーク着信のときも呼出動作開始時間設定に従って動作します。ただし、**プッシュトークプラス**ご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッシュトーク着信は呼出動作開始時間設定には従いません。

電話帳登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

お買い上げ時 許可

電話帳に登録されていない相手からの電話がつかないように設定します。

- 相手には、話中音が流れます。このとき、**[着信あり]**と表示され、着信履歴に記憶されます。
- 相手が発信者番号を通知している場合のみ有効です。番号通知お願いサービス(☎P.365)を合わせて設定することをおすすめします。
- 電話帳登録外着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定した場合、電話帳登録外着信拒否が優先されます。
- 電話帳登録外着信を拒否に設定している場合も、発信者番号のわからない電話は非通知理由別着信拒否が優先されます。
- SMS、iモードメールやプッシュトークプラスは、この機能に関係なく受信されます。ただし、プッシュトークはこの機能の設定に従います。
- 電話帳登録外着信拒否と呼出動作開始時間設定を同時に設定することはできません。呼出動作開始時間を解除してからやり直してください(☎P.158)。

1 待受画面で●(7)③を押し、端末暗証番号を入力して●を押す。

2 ③[電話帳登録外]を押し、[許可]/[拒否]を選ぶ。

許可する	①
拒否する	②

電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用する


FOMA 端末に保存されている電話帳やメール、静止画はお預かりセンターに保存できます。

電話帳お預かりサービスとは

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA 端末に保存されている電話帳・画像・メール(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。

万が一の紛失や水濡れなどで保存データが消失しても、i モードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA 端末に復元させることができます。また、FOMA 端末の電話帳データとお預かりセンターの電話帳データを、定期的に自動で最新の状態にすることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのページで編集したり、編集した保存データをFOMA 端末内に保存させることができます。

電話帳お預かりサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

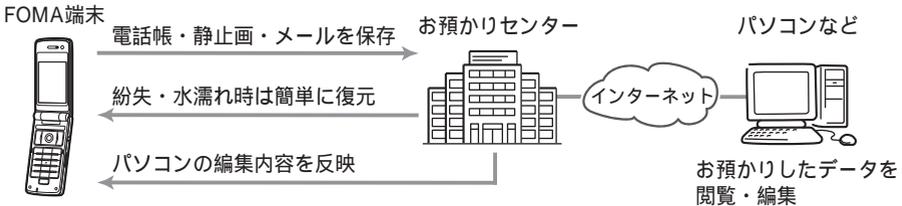

電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはi モード契約が必要です)。

- FOMA カードの電話帳は保存できません。
- 圏外の場合はお預かりセンターと接続できません。
- 電話帳の保存方法についてはP.112、P.114、メールの保存方法についてはP.229、静止画の保存方法についてはP.286を参照してください。
- 電話帳お預かりサービスをご契約いただいていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

その他の「あんしん設定」について

FOMA 端末を安心してお使いいただくため、次の設定や機能を利用できます。

目的	機能 / サービス名称	参照先
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信したい。	メール選択受信	P.222
メールアドレスを変更 / 確認したい。	アドレス変更 / 確認	『ご利用ガイドブック (iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
URLが記載されたメールを受信したくない。	迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定)	
指定したドメインからのメールを受信 / 拒否したい。	迷惑メール対策 (受信 / 拒否設定)	
iモードどうしのメールだけを受信 / 拒否したい。		
指定したアドレスからのメールを受信 / 拒否したい。		
SMSを受信したくない。	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	
災害時にiモードを利用して安否情報を登録 / 確認したい。	iモード災害用伝言板「サービス	
1日1台のiモード対応携帯電話から送信される200通目以降のiモードメールを受信拒否したい。	iモードメール大量送信者からのメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信したくない。	未承諾広告 メール拒否	
受信するメールのサイズを制限したい。	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認したい。	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止したい。	メール機能停止	
FeliCaのICカード機能を利用できないようにしたい。	ICカードロック	P.268
特定の相手からの電話を着信しないように、電話番号を登録したい。	迷惑電話ストップサービス(ドコモのネットワークサービス)	P.364
発信者番号を通知してこない電話を着信したくない。	番号通知お願いサービス	P.365
FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合はダウンロードしてソフトウェアを更新したい。	ソフトウェア更新	P.420
外部からFOMA端末にデータやプログラムを取り込む際に、問題を引き起こす可能性がないかどうかを調べたい。	スキャン機能	P.426
SMSを受信したときに、URLが記載された迷惑SMSかどうかを調べたい。		
ユーザ証明書を利用して、SSLに対応したサイトに接続したい (FirstPass対応のサイトに限ります)。	FirstPass(ドコモの電子認証サービス)	P.200