



付録／外部機器連携／困ったときには

メニュー一覧	284
お買い上げ時に登録されているデータ	294
ダイヤルボタンの文字割当て一覧	298
記号・特殊文字一覧	299
絵文字一覧	300
顔文字一覧	301
定型文一覧	302
マルチアクセスの組み合わせについて	303
マルチタスクの組み合わせについて	304
FOMA 端末から利用できるサービス	305
オプション・関連機器のご紹介	306
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	306
困ったときには	
故障かな？と思ったら、まずチェック	307
こんな表示が出たら	309
保証とアフターサービス	324
i モード故障診断サイトについて	326
ソフトウェアを更新する	ソフトウェア更新 326
障害を引き起こすデータから携帯電話を守る	スキャン機能 328
主な仕様	331
FOMA 端末に保存／保護できる件数	332
認証などについて	333
輸出管理規制について	336



メニュー一覧

「お買い上げ時」欄が の設定は、「設定リセット」でお買い上げ時の状態に戻る機能です。→P248




	機能名		お買い上げ時	参照先	
<input checked="" type="checkbox"/> メール	受信メール		「ドコモからのお知らせ」のメール	P172	
	送信メール		未登録	P172	
	未送信メール		未登録	P173	
	新規メール作成		－	P163	
	iモード問い合わせ		－	P170	
	メール選択受信		－	P169	
	SMS	SMS作成		－	P183
		SMS問い合わせ		－	P184
	テンプレート		プリインストールデータのみ	P166	
	メール設定	通信	メール選択受信設定：OFF 添付ファイル：すべてチェックあり iモード問い合わせ：すべてチェックあり	P181	
		編集	冒頭文編集：なし 署名編集：なし 引用符編集：> 自動貼付：「署名自動貼付」にチェックあり	P182	
		表示	文字サイズ：標準 スクロール：1行 メール一覧表示：2行名前 セキュリティ：すべてチェックなし メロディ自動再生：自動再生する 受信表示：通知優先	P182	
		SMS	SMS送達通知：要求しない SMS有効期間：3日 SMS本文入力：日本語（70文字）	P184	
		その他	メール設定確認：－ メール設定リセット：－	P182	


	機能名	お買い上げ時	参照先	
 iモード	i Menu	—	P141	
	Bookmark	未登録	P145	
	画面メモ	未登録	P146	
	ラストURL	—	P142	
	Internet	URL入力	—	P144
		URL履歴	履歴なし	P144
	メッセージ	メッセージR	メッセージなし	P152
		メッセージF	メッセージなし	P152
	iチャンネル	iチャンネルリスト	ベーシックチャンネル	P157
		テロップ設定	テロップ表示：ON テロップ速度：普通	P157
		iチャンネル初期化	—	P157
	iモード問い合わせ	—	P152	
	iモード設定	通信	接続待ち時間：60秒間 iモード問い合わせ：すべて チェックあり	P150
		表示	画像：表示する 効果音：効果音ON 端末情報データ利用：利用する 文字サイズ：標準 スクロール：1行 メッセージ一覧表示：2行 メッセージ自動表示：メッセー ジR優先 メロディ自動再生：自動再生す る	P150
		iモーション	iモーション自動再生：自動再 生する	P155
			iモーションタイプ：標準タイプ	P155
ホーム		無効、URLなし	P150	
証明書		すべて有効	P154	
その他		iモード設定確認：— iモード設定リセット：—	P150	
 iアプリ	ソフト一覧	プリインストールiアプリのみ	P187	
	iアプリ情報	セキュリティエラー 履歴	履歴なし	P192
		自動起動情報	情報なし	P192
		トレース情報	情報なし	P192
	iアプリ設定	ソフト情報表示設定	表示しない	P187
		自動起動設定	許可する	P191


	機能名	お買い上げ時	参照先	
電話帳	電話帳登録	未登録	P79	
	電話帳検索	全件検索	P85	
	電話帳登録件数	—	P91	
	電話帳設定	通常検索モード設定	全件検索	P91
		ドメインリスト作成	@docomo.ne.jp	P91
		画像表示	表示	P91
	通話／メール履歴	着信履歴	未登録	P56
		リダイヤル	未登録	P54
		受信履歴	未登録	P180
		送信履歴	未登録	P180
	通話時間表示	—	P241	
	通話料金	積算料金表示	—	P242
		通話料金上限通知	OFF	P242
		上限通知アイコン消去	—	P242
データBOX	マイピクチャ	i モード	なし	P197
		カメラ	なし	P197
		デコメピクチャ	プリインストールファイルのみ	P197
		デコメ絵文字	プリインストールファイルのみ	P197
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	P197
		データ交換	なし	P197
		アイテム	プリインストールファイルのみ	P197
		アニメーション	なし	P197
		micro SD	—	P197
	ミュージック	i モード	なし	P228
		プレイリスト	なし	P228
		micro SD	—	P228
	ミュージックチャンネル	配信番組	なし	P221
	i モーション	i モード	なし	P203
		カメラ	なし	P203
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	P203
		データ交換	なし	P203
		micro SD	—	P203
	メロディ	i モード	なし	P206
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	P206
		データ交換	なし	P206
		micro SD	—	P206
	SDオーディオ	—	P228	



	機能名		お買い上げ時	参照先	
 MUSIC	最近聴いた曲／番組*		－	P224	
	ミュージックプレイヤー	ミュージックライフ	トレイン：全曲、レベル2 スポーツタイマー：全曲、30分 スリーピング：全曲、30分	P230	
		プレイリスト	登録なし	P227	
		全曲	登録なし	P224	
		アーティスト	登録なし	P224	
		ジャンル	登録なし	P224	
		アルバム	登録なし	P224	
		ミュージックチャンネル	番組1	登録なし	P218
		番組2	登録なし	P218	
		番組設定	－	P218	
		番組リスト	－	P218	
		ミュージックチャンネルとは？	－	P218	
	SDオーディオプレイヤー	ミュージックライフ	トレイン：全曲、レベル2 スポーツタイマー：全曲、30分 スリーピング：全曲、30分	P230	
		プレイリスト	－	P227	
		全曲	－	P224	
		アーティスト	－	P224	
		ジャンル	－	P224	
		アルバム	－	P224	
	 Lifekit	バーコードリーダー		－	P136
		赤外線受信	受信	－	P215
全件受信			－	P215	
microSD		個人情報	－	P210	
		データ更新	－	P212	
		メモリー情報	－	P212	
		microSDフォーマット	－	P209	
カスタムメニュー		－	P240		
伝言メモ		伝言メモ設定	設定：OFF	P72	
		伝言メモ一覧	未登録	P73	
ストップウォッチ		－	P243		

※：再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。選択すると再生中のプレイヤー画面を表示します。

	機能名		お買い上げ時	参照先
 カメラ	フォトモード		—	P131
	ビデオモード		—	P132
	バーコードリーダー		—	P136
	カメラ設定	自動保存設定	保存：本体 自動保存：ON 静止画保存先：マイピクチャ/ カメラ 動画保存先：i モーション/ カメラ	P135
		シャッター音	シャッター音1	P135
ちらつき調整		自動	P135	
 ステーションナリー	スケジュール		未登録	P234
	アラーム		未登録	P233
	メモ		未登録	P245
	To Do リスト		未登録	P237
	世界時計		東京	P242
	電卓		—	P244
	単位変換ツール	通貨	円/ドル	P243
		面積	エーカー/ヘクタール	P244
		長さ	ミリメートル/センチメートル	P244
		重量	ミリグラム/グラム	P244
		温度	—	P244
		容積	ミリリットル/リットル	P244
		速度	キロメートル時/メートル秒	P244
	記念日マネージャー	日付カウンター	未登録	P239
日付サーチ		—	P240	
 設定	音/バイブレータ	着信音選択	着信音：Ring01 テレビ電話着信音：Ring02 メール/メッセージ着信音： Message01 メッセージR着信音： Message02 メッセージF着信音： Message03 SMS着信音：Message04	P94
		効果音選択	ボタン確認音：ボタン確認音1 スライド音：スライド音1 ダイヤル音：日本語 電源ON：Power On 電源OFF：Power Off 低電圧アラーム：ON	P98
	音量設定	(すべて) レベル3	P96	
	バイブレータ設定	(すべて) OFF	P97	
	マナーモード設定	マナーモード	P100	
	メール鳴動設定	1回	P99	
	呼出動作開始時間設定	OFF	P123	


	機能名	お買い上げ時	参照先	
 設定	表示	待受画面設定	壁紙：画像、illusion 画面表示：時計 時計表示設定：デジタル表示（大） ショートカット表示：ON	P101
		着信画面設定	音声着信：画像、 incoming_call_black テレビ電話着信：画像、 incoming_call_black	P102
		ウェイクアップ設定	画像、pwron	P104
		ダイヤル画面設定	モーションダイヤル：デジタル クイックサーチ：ON	P103
		メニュー画面設定	メニューカスタマイズ：カラー テーマ設定 メニューガイド：ON	P106 P106
		照明設定	照明時間：20秒 明るさ設定：100% 充電器接続時：端末設定に従う	P105
		カラーテーマ設定	イルミネーション	P106
		イルミネーション設定	照明：ON 音声着信：赤 テレビ電話着信：赤&白 メール着信：青 メッセージR着信：青&白 メッセージF着信：黄&ピンク SMS着信：黄&アクア 留守番電話：ピンク&白 伝言メモ：緑&黄 音楽再生時：ピンク&アクア アラーム：黄&ピンク&アクア スケジュール/To Doリスト： 青&ピンク&アクア 通話中：OFF 不在着信：OFF 未読メッセージ：OFF	P107
	発着信／通話機能	音声着信	応答設定：通話ボタンアンサー 自動通話： - 自動通話設定：OFF 着信許可／拒否： - 着信許可／拒否設定：許可 - メモリ登録外着信拒否：OFF 非通知着信：（すべて）設定解除 応答保留音：保留音1 電話帳画像表示：ON	P66 P247 P120 P121 P124 P121 P68 P105
		テレビ電話	テレビ電話設定： - テレビ電話画面設定：両方（相手画像） - 発信時自画像送信：ON - 画面サイズ設定：拡大 - 送信画質設定：標準 - 照明設定：常時点灯 - 音声自動再発信：OFF - ハンズフリー設定：ON 代替画像：デフォルト 応答保留画像：デフォルト 通話中保留画像：デフォルト	P74 P74 P74 P74 P74 P74 P74 P73 P74 P74

	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	発着信／通話機能	通話機能	再接続アラーム：アラーム高音 通話品質アラーム：アラーム高音 通話中保留音：保留音1 通話中クローズ設定：通話切断 ノイズキャンセラ：ON	P64 P99 P68 P67 P64
		セルフモード	OFF	P117
		プレフィックス設定	プレフィックス設定1： 009130010 プレフィックス2／プレフィッ クス3：登録なし	P63
		サブアドレス設定	ON	P63
		イヤホン設定	イヤホンスイッチ設定：OFF	P246
	ロック／セキュリティ	ロック	オールロック：設定なし 発着信／メールロック設定： OFF プライバシーモード設定：OFF	P115 P116 P117
		シークレットモード	OFF	P119
		履歴表示設定	(すべて) ON	P119
		キーロック	手動解除	P118
		端末暗証番号変更	端末暗証番号 (4桁)：0000	P113
		PINコード	—	P114
		スキャン機能	スキャン機能設定： - スキャン機能設定：ON - メッセージスキャン機能設定：ON バージョン表示：1.1	P329 P329 P330
		国際ローミング設定	ネットワーク	ネットワークサーチ設定：オート 3G／GSM切替：オート 優先ネットワーク設定：(FOMA カードの登録内容を表示) オペレーター名表示設定：表示あり 接続先選択：i モード SMSセンター：DoCoMo
	留守番電話 (海外)		—	P280
	転送でんわ (海外)		—	P280
	遠隔操作設定 (海外)		—	P281
	番号通知お願いサー ビス (海外)		—	P281
	ローミングガイド ンス設定 (海外)		—	P280
	ローミング時着信規制		—	P279

	機能名	お買い上げ時	参照先	
 設定	国際ダイヤルアシスト設定	自動国際プレフィックス変換設定	自動	P61
		国際プレフィックス設定	名称：WORLDDCALL 番号：009130010	P61
		国番号設定	自動国番号変換設定：ON 国設定：日本 +81	P61
		国番号一覧	中国 86、台湾 886、 日本 81、韓国 82、 香港 852、アメリカ 1、 イギリス 44、イタリア 39、 インド 91、インドネシア 62、 オーストラリア 61、 オランダ 31、カナダ 1、 シンガポール 65、 スペイン 34、タイ 66、 ドイツ 49、フィリピン 63、 フランス 33、ブラジル 55、 ベトナム 84、マレーシア 60	P62
	日付／時刻	日付／時刻設定	自動時刻・時差補正：設定あり	P47
		日付／時刻表示設定	日付表示形式：MM/DD/YYYY 時刻表示形式：12時間表示	P109
		時刻お知らせ	セットサウンド：OFF	P247
	その他	文字入力	—	P252 P253 P254 P255
		メモリー状況	—	P247
		Select language	日本語	P109
		省電力モード	OFF	P105
		リセット／削除	—	P248
		ソフトウェア更新	—	P326
		USBモード設定	通信モード※	P213
タッチパッド設定		バイブレータ連動：ON タッチパッド感度：標準	P30 P30	
電池残量		—	P45	
 自局番号		未登録	P241	

※：設定を変更してもFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01（別売）を抜くと、USBモード設定は自動的に「通信モード」に戻ります。

	機能名		お買い上げ時	参照先
☎ サービス	留守番電話	留守番電話サービス開始	—	P259
		留守番呼出時間設定	—	P259
		留守番サービス停止	—	P259
		留守番設定確認	—	P259
		留守番メッセージ再生	—	P259
		留守番サービス設定	—	P259
		メッセージ問合せ	—	P259
		着信通知	—	P259
		表示消去	—	P259
		件数増加鳴動設定	—	P259
	キャッチホン	キャッチホンサービス開始	—	P259
		キャッチホンサービス停止	—	P259
		キャッチホンサービス設定確認	—	P259
	転送でんわ	転送サービス開始	—	P261
		転送サービス停止	—	P261
		転送先変更	—	P261
		転送先通話中時設定	—	P261
		転送サービス設定確認	—	P261
	迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登録	—	P261
		電話番号指定拒否登録	—	P261
		迷惑電話全登録削除	—	P261
		迷惑電話1登録削除	—	P261
		拒否登録件数確認	—	P261
	発信者番号通知	発信者番号通知設定	—	P262
		発信者番号通知設定確認	—	P262
	番号通知お願いサービス	番号通知お願いサービス開始	—	P262
		番号通知お願いサービス停止	—	P262
		番号通知お願いサービス設定確認	—	P262
	通話中着信設定	通話中着信設定開始	—	P262
		通話中着信設定停止	—	P262
		通話中着信設定確認	—	P262
		通話中の着信動作選択	通常着信	P262


	機能名		お買い上げ時	参照先
 サービス	その他	追加サービス	未登録	P265
		応答メッセージ	未登録	P266
		英語ガイダンス	—	P263
		サービスダイヤル	—	P263
		ローミングガイダンス設定	—	P279
		マルチナンバー	—	P264
		デュアルネットワーク	—	P263
		遠隔操作設定	—	P263

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面




blend



calm



chaos



fantasy




flower



illusion



reflection



wave

着信画面




incoming_call_black



incoming_call_white

ウェイクアップ画面／終了画面

■ ウェイクアップ画面




pwron

■ 終了画面



pwoff

メニューアイコン

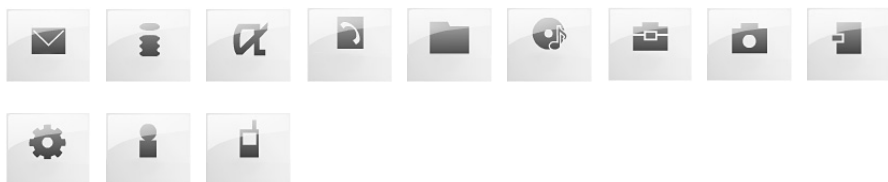

フレーム



スタンプ



デコメピクチャ



Merry Christmas



※ : ©Disney

i モーション



DIMAGIC eco-motion

テンプレート




飲みに行こう



夏休み



サプライズ



クリスマス



のんびり



遊ぶ



仕事



雪だ



今日のごはん



待ってます



大好き!

ダイヤルボタンの文字割当て一覧

入力モード ボタン	かな漢字	カタカナ	英 字	数 字
1	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	. @ / : - * ¹	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abc * ² ABC	2
3	さしすせそ	サシスセソ	def * ² DEF	3
4	たちつてと っ* ²	タチツテト ッ* ²	ghi * ² GHI	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jkl * ² JKL	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mno * ² MNO	6
7	まみむめも	マミムメモ	p q r s * ² P Q R S	7
8	やゆよ やゆよ* ²	ヤユヨ ヤユヨ* ²	t u v * ² T U V	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z * ² W X Y Z	9
0	わをんわ□ (スペース)、。ー・！？	ワランッ* ³ □ (スペース)、。ー・！？	□ (スペース) ! ? - . ' ; () " _ * ¹ & ¥	0
*	* ° * ⁴ 、。ー・！？	* ° 、。ー・！？	! ? - . ' ; () " _ * ¹ & ¥	* * + P * ⁵
#	(改行)	(改行)	(改行)	# * ⁵

※1：全角文字入力の場合は、「～」が入力されます。

※2：[*]を押すと、大文字／小文字が切り替わります。


※3：小文字の「ワ」は全角文字入力の場合に入力できます。

※4：文字が確定待ちの状態が付加／入力できます。濁点のみ付加できる文字の場合は「°」が付加され、濁点／半濁点の両方が付加できる文字の場合は「°」「°」が入力されます。

※5：これらの文字が有効な入力欄のみ、入力できます。

絵文字一覧

■ 絵文字1

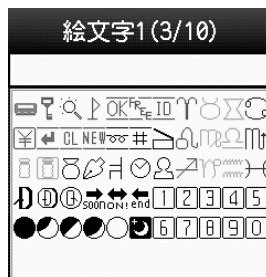

■ 絵文字2



■ 絵文字D (デコメ絵文字)



お知らせ

- 絵文字を入力したメールを i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、i モード端末に送信した場合でも、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。
- 絵文字2に対応していない i モード端末に絵文字2を入力したメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。

顔文字一覧

カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字
喜び	(^_^) o(^o^) (^▽^) (#^_^#) ~(^Д^~) \'(^_^)/	怒り	(-_-X) (`□´) (^-^) (`m´#) (ノ-o-)/ +::: (▼、▼X)	照れ	(^^;)S f(^_^; (*^^*) (//〃)S ^ (*^-^-)> (//^▽^)S
泣き	(;_;)) (;_ _ _ _ _;) (ToT) (T^T) . . ° (>_<) ° . . q(>_<.)q	汗	(^-▽^-;)) (-_-;)) (^o^;)) (^^;)(^^) (;´Д´) (°◇°;))	あいさつ	m(_ _)m (^▽^) ∟※☆ \'(^_^) (^_^)/ (^o^)/ (;_:)/~~~~ (^◇^)/
しらけ	(-_-) (-_-)y~ \'(^-▽^-;)ノ 冎(-。-;)冎 (^-^-) (-_-)° Zzz	驚き	(° □° ; (*_*) (° ▽ ° ;) !(° 皿°) (^-□^-) Σ(° Δ° *)	その他	φ(. .) (^a^)-☆ Chu! (?_?) (^-+^-) ^ (° ◇、°)ノ~ <(^-^-)>

定型文一覧

カテゴリー	定型文	カテゴリー	定型文
インターネット	@docomo.ne.jp	プライベート	遊びに行こう
	.ne.jp		飲みに行きませんか？
	.co.jp		遅れます
	.com		変更します
	.or.jp		中止です
	.go.jp		先に行きます
	.ac.jp		先に帰ります
	http://		時間でず
	www.		何してるの？
あいさつ	.html	どこにいるの？	
	おはようございます	返事	Thank you!
	おやすみなさい	bye-bye!	
	こんにちは	OKです	
	こんばんは	NGです	
	お疲れ様です	ありがとう	
	お久しぶりです	ごめんなさい	
	昨日は、どうもありがとうございました	もう少し待ってて	
	行ってきます	後で連絡入れます	
ビジネス	いってらっしゃい	今缶できない	
	お誕生日おめでとう！	了解！！	
	いつもお世話になっております	絵文字熟語	😄 (うれしい)
	よろしく願い致します	👌 (OK)	
	申し訳ございません	💕💕💕💕💕 (ラブラブ)	
	大変失礼致しました	🏠 🚗🚗🚗 (帰る)	
	至急下下さい	🗣️🗣️ (は?)	
	少々お待ち頂けますか	🌟🗣️🌟 (こんにちは)	
	後ほどご連絡いたします	📞💕 (電話待ってます)	
メールでご連絡いたします	💕💕💕 (うれしい)		
FAX確認をお願いします	😡😡 (怒る)		
電車遅延のため、遅れます	🎄🎄🎄🎄🎄 (クリスマス)		
	ユーザ作成1/2	お買い上げ時は1~10が空欄	

マルチアクセスの組み合わせについて

新しく行う通信 通信中の機能	音声電話		テレビ電話		iモード	iモードメール		SMS		パソコンなどと接続したパケット通信	
	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△※1	△※2	×	×※3	○※4	○	○	○	○	○	×
テレビ電話	×	×	×	×※3	×	×	×	×	○	×	×
iモード	○	○	△※5	×※3	×	×	×※6	×	○	×	×
iモードメール	○	○	×	×※3	×	×	×※6	×	○	×	×
パソコンなどと接続したパケット通信	○	○	×	×※3	×	×	×	×	○	×	×

○：起動できます。

△：条件によっては起動できます。

×：起動できません。

※1：キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2：キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答できます。また、留守番電話、転送でんわを契約されていれば、起動できます。

※3：不在着信として、着信履歴に記録されます。

※4：iアプリによる発信はできません。


※5：Phone to機能を利用した発信のみできます。その場合、iモードの接続は切断されます。

※6：iモードやiモードメールの通信を終了すると、メールを受信します。

マルチタスクの組み合わせについて

使用する機能 使用中の機能	音声 電話	テレビ 電話	メール 機能	iモード	iアプリ	電話帳	データ BOX※1	MUSIC 機能	Lifekit※2	カメラ	ステーショ ナリー	サービス/ 設定
音声電話	○	×	○	○	×	○	○※3	×	×	×	○※4	×
テレビ電話	×	×	×	×	×	○※5	×	×	×	×	×	×
メール機能	○	○	×	×	×	○	○※3	○※6	×	○	○※4	×
iモード	○	×	×	×	×	○	○※3	○※6	×	○	○※4	×
iアプリ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳	○	○	○	○	×	×	○	○※6	×	○※11	×	×
データBOX※1	○	○	○	○	○	○	×	○※6	×	○	○※4	×
iモー ション	○	○	○	○	×	○	×	○※6	×	○	○※4	×
MUSIC機能 (バックグラ ウンド再生)	○※7	○※7	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×
Lifekit※2	○	○	○	○	×	○	○※3	○※6	×	×	×	×
カメラ	○	○	○	○	×	○	○※3	○※6	×	×	×	×
ステーショナ リー	○	○	○	○	×	○	○※3	○※6	×	×	×	×
サービス/ 設定	○※8	×	×	×	×	○※10	○※9	○※6	×	×	×	×

○：同時に起動できます。
 ×：同時に起動できません。

- ※1：microSDメモリーカードに保存されているデータは除きます。
- ※2：「赤外線受信」「microSD」は除きます。
- ※3：スケジュールやTo Doなどにメロディや音楽データ、画像などを設定する場合に起動できます。
- ※4：「スケジュール」「To Do リスト」「メモ」が新規タスク画面から起動できます。
- ※5：サブメニューから起動できます。
- ※6：を押して起動できます。
- ※7：再生を一時停止して起動します。通話終了後、一時停止位置から再生できます。
- ※8：「サービスダイヤル」から起動できます。
- ※9：「着信音選択」「待受画面設定」「着信画面設定」「ウェイクアップ設定」で起動できます。
- ※10：「リスト指定着信拒否」「転送でんわ」の各設定で起動できます。
- ※11：電話帳登録時の画像設定で起動できます。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末からご利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス（有料：案内料+通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料+通話料）	（局番なし）106

お知らせ

- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2007年11月現在）。
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2007年11月現在）。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください（一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます）。
- FOMAカードを取り付けていない場合でも、海外で緊急番号（911、999、112、000、08）をダイヤルして緊急通報ができます。ただし、セルフモードを「ON」に設定中の場合は緊急通報ができません。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの理由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック L03
- リアカバー L04
- 卓上ホルダ L01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001*1
- スイッチ付イヤホンマイク P002*1
- FOMA乾電池アダプタ 01
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA室内用補助アンテナ*2
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01*3
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）*2
- FOMA USB接続ケーブル*3
- FOMA ACアダプタ 01
- FOMA ACアダプタ 02*4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01*4
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- ステレオイヤホンセット P001*1
- FOMA DCアダプタ 01
- FOMA DCアダプタ 02

*1：FOMA L704iに接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

*2：日本国内で使用してください。

*3：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

*4：海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

動画再生ソフトのご紹介


FOMA端末で撮影した動画（MP4形式のファイル）をパソコンで再生するには、アップルコンピュータ（株）のQuickTime Player（無料）Ver.6.4以上（またはver.6.3+3GPP）が必要です。QuickTime Playerは次のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

症 状	チェック
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul style="list-style-type: none"> 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P41 電池切れになっていませんか。→P44 デュアルネットワークサービスでmoviaが有効になっている場合、FOMAのサービスで利用できないものがあります。FOMAが有効になっているかご確認ください。詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。→P263
ダイヤルボタンを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> ダイヤル発信制限を設定していませんか。→P116 オールロックを設定していませんか。→P115 セルフモードを設定していませんか。→P117
電話をかけた後話中音（ブー…）が出てつながらない	<ul style="list-style-type: none"> 市外局番を忘れていませんか。→P50 圏外になっていませんか。→P46
ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のまま「圏外です」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> サービスエリア外か、電波の弱い／届かない場所にいませんか。→P46
待受画面に端末暗証番号の入力画面が表示されている	<ul style="list-style-type: none"> オールロックを設定していませんか。→P115
FOMA端末を閉じているときに、  を押してもタッチパッドが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> 「キーロック」を「スライドクローズ時」に設定していませんか。→P118
充電ができない（FOMA端末の充電ランプが点灯しない、イルミネーションが赤く点滅する、ディスプレイが点滅する）	<ul style="list-style-type: none"> 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P41 アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。 アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→P44
ディスプレイが暗い	<ul style="list-style-type: none"> 「省電力モード」を「ON」に設定していませんか。→P105 電池残量が少なくなっていないですか。充電してください。→P44
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> メールの送信者を電話帳に登録し、着信音を登録していませんか。→P80 メールの送信者を電話帳に登録し、登録したグループに着信音を設定していませんか。→P83
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	<ul style="list-style-type: none"> 画像やメロディなどの取得時に取り付けていたFOMAカードが取り付けられていますか。→P39
積算通話料金がカウントされない	<ul style="list-style-type: none"> 上限を超えていませんか。積算通話料金をリセットするとカウントされます。→P242
「しばらくお待ちください」または「利用できる回線／チャンネルがありません」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから操作し直してください。
「設定時間内に接続できませんでした」と表示され、iモードメールやSMSを送信できない	
データ転送が行われぬ	<ul style="list-style-type: none"> USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

■ 海外利用時の場合

症 状	チェック
ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままで国際ローミングサービスを利用できない	<ul style="list-style-type: none"> • 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいるませんか。 • 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。 • 対応しているネットワークに切り替えてください。→P278
テレビ電話やiモードメール、SMS、パケット通信が利用できない	<ul style="list-style-type: none"> • 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。 • 対応しているネットワークに切り替えてください。→P278
電話の着信やメールの受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> • 「ローミング時着信規制」を開始に設定していませんか。→P279
海外から帰国後、ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままである	<ul style="list-style-type: none"> • 「3G/GSM切替」を「GSM/GPRS」に設定していませんか。→P278

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明	参照先
空きメモリが無いため取得できません	選択受信添付ファイル取得時に、受信メールの保存領域が不足しています。不要な受信メールを削除してください。	P176、P177
宛先をご確認ください	入力した宛先にSMSが送信できません。宛先を確認してください。	-
宛先を入力してください	宛先が未入力です。宛先を入力してください。	P163
以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。	-
移動できませんでした	エラーが発生するなどして、ファイル／データを移動できませんでした。	-
一部保存できなかったデータがあります	保存先の保存領域が不足しているため、保存できなかったデータがあります。不要なファイルを削除してください。	-
応答がありませんでした (408)	サイトやホームページからの応答がないため、接続できませんでした。再度操作してください。	-
同じ時間が登録されています	他の i アプリが同じ時間に自動起動するよう設定されています。同時に2つ以上の i アプリを自動起動できません。	P188
同じファイル名が既に存在します	既に同じファイル名／フォルダ名が存在するため、ファイル／フォルダの作成や保存ができません。	-
海外ではメッセージFを受信できません。i モード問合せ設定よりメッセージFの設定を解除してください (566)	海外ではメッセージFを受信できません。「i モード問い合わせ」設定で「メッセージF」のチェックを外してください。	P182
楽曲がありません	楽曲がありません。音楽データを保存してください。	P222
楽曲が見つかりません	該当する音楽データがありません。	-
楽曲を選択してください	楽曲が選択されていないため、操作できません。楽曲を選択してください。	-
楽曲を追加できません	1件のプレイリストには50曲までしか登録できません。不要な音楽データをプレイリストから削除してください。	P228
画像サイズオーバーです。本文内の画像を削除しました	デコメールに挿入できる画像の合計ファイルサイズが規定値を超えたため、本文内の画像を削除しました。	-
画像に誤りがあり正しく動作しません	画像が不正なため、正しく動作しません。	-
画像を表示しない設定であるため取得できません	「画像」を「表示しない」設定になっているため、取得できません。設定を変更してください。	P150
画像を保存できません	保存不可能なFlashファイルのため、または取得不完全な画像のため、保存できません。	-
画像数がオーバーしています 本文内の画像を削除してください	デコメールの挿入画像が最大数に達しています。本文内の画像を削除してください。	-
画面メモの読み込みに失敗しました	エラーが発生するなどして、画面メモを表示できませんでした。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
画面メモはありません	画面メモが1件も登録されていません。	—
画面メモを登録できませんでした	エラーが発生するなどして、画面メモが登録できませんでした。	—
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	—
キャプチャ失敗	エラーが発生したため、静止画を切り出しできませんでした。	—
国番号 (MCC) を入力してください	国番号 (MCC) が入力されていません。国番号 (MCC) を入力してください。	P278
圏外です	電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。	—
圏外のためダウンロードできません	圏外のため、番組をダウンロードできません。電波状態の良い場所に移動し、手動でダウンロードしてください。	P219
件名を入力してください	スケジュールまたはTo Doの件名が入力されていません。件名を入力してください。	P234、P237
このカードは認識できません	FOMAカードが認識できない、または正しくないカードが挿入されています。FOMAカードを取り付け直すか、正しいFOMAカードに取り付け直してから操作してください。	P38
この画像サイズではズームできません	「サイズ選択」が「UXGA (1200×1600)」「SXGA (960×1280)」に設定されています。ズームを利用する場合は、このサイズ以外に設定してください。	P134
このサイトとのSSL通信は無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。	—
	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	
このデータはダウンロードできません	不正なファイル、またはエラーが発生したため、ダウンロードできません。	—
このデータはダウンロードできません 番組を削除しました	マイメニューに登録していないため、番組をダウンロードできません。ミュージックチャンネル番組提供サイトをマイメニューに登録してください。	P143
このデータは再生できない可能性があります	再生できない可能性があるデータです。	—
このデータは取得できません	データが不正またはエラーが発生したため、取得できません。	—
このデータは送信できません	選択したデータはメールに添付して送信できません。	—
このデータを取得するためには時刻設定をしてください	時刻設定が行われていないため、取得できません。	P47
このファイルは設定できません	ファイルが対応できないフォーマットのため、設定できません。	—
このファイルは添付できません	i モードメールに添付できないファイルです。	—
このFOMAカード (UIM) は機能が制限されています	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しているため、機能が制限されます。	P39


エラーメッセージ	説明	参照先
このiムーションを再生するためには、iムーションタイプ設定を変更してください	ストリーミングタイプのiムーションを取得しない設定になっています。設定を変更してください。	P155
これ以上フォルダを追加できません	最大作成数に達したため、これ以上フォルダを追加できません。	—
これ以上保護できません	これ以上画面メモを保護できません。	—
コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません	コンテンツが不正なため、ダウンロードできません。	—
最後まで取得できていません	ダウンロードが最後まで完了していません。	—
サイズオーバーです 本文または添付ファイルを削除してください	送信可能サイズを超えるため、メールを送信できません。本文または添付ファイルを削除してください。	—
再生エラー	データに誤りがあるため再生できません。	—
再生できないデータです	再生できないデータです。	—
再生できません	エラーが発生するなどして、再生できませんでした。	—
再生可能日前です 再生できません	iムーションや音楽データ、ミュージックチャネルの番組に設定されている再生期間より前のため再生できません。再生可能日以降に再生してください。	—
再生期間制限があります (XXXX/XX/XX, XX:XX)～ (XXXX/XX/XX, XX:XX)	iムーションや音楽データ、ミュージックチャネルの番組に設定されている再生期間外のため再生できません。再生期間中に再生してください。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されます。	—
再生期限制限があります (XXXX/XX/XX, XX:XX)	iムーションや音楽データ、ミュージックチャネルの番組に設定されている再生期限外のため再生できません。再生期限内に再生してください。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されます。	—
再生制限データに誤りがあるため取得できません	データが不正なため、または再生期間外のため、取得できません。	—
再生履歴がありません	再生履歴がないため、再生できません。	—
最大サイズを超えたので中断しました	サイトやホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。 ダウンロード/取得可能な最大データサイズを超えたので、ダウンロード/取得を中断しました。	—
最大サイズを超えています	取得可能な最大データサイズを超えているため、取得できません。	—
最大サイズを超えています 受信できません (452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。	—
最大サイズを超えているためダウンロードできません	ダウンロード可能な最大データサイズを超えているため、ダウンロードできません。	—
最大保護件数をオーバーしています 最大保護件数は10件です	保護可能件数を超えたので、保護できません。画面メモの保護可能件数は10件です。	—
サイトが移動しました (301)	サイトやホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
サイトに接続できませんでした (403)	サイトやホームページに接続できません。	—
削除される添付ファイルがあります	著作権のある添付ファイルは転送できないため、削除して転送します。	—
削除できませんでした	エラーが発生したため、削除できませんでした。	—
削除できるブックマークはありません	削除できるブックマークがないため、操作できません。	—
削除できるメッセージはありません	全件保護されているため、削除できるメッセージがありません。	—
削除できるメールはありません	メールが1件もない、またはすべて保護されているため、削除できるメールがありません。	—
削除に失敗しました	エラーが発生するなどして、削除に失敗しました。	—
削除を中止しました	エラーなどが発生したため、削除を中止しました。	—
作成できるフォルダは20個までです	作成可能なフォルダの個数(20個)を超えたため、新しくフォルダを作成できません。	P197
サービス未契約です	iモードサービス未契約のため、操作できません。	—
サービス未提供です	サービスが未提供のため、SMSの送信に失敗しました。	—
サポートされない形式です	非対応データのため、再生できません。	—
サポートしていません	未対応の動作のため、操作できません。	—
指定サイトが見つかりません (404)	サイトやホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	—
指定サイトに表示データがありません (204)	指定のサイトにデータがありませんでした。	—
指定されたソフトがありません	指定されたソフトがないため、起動できません。	—
指定されたソフトを起動できませんでした	指定されたソフトを起動できなかったため、操作できません。	—
指定されたメッセージはありません	フィルタ操作で指定した条件に合うメッセージが1件もありませんでした。	—
指定されたメールはありません	フィルタ操作で指定した条件に合うメールが1件もありませんでした。	—
指定したサイトへは接続できませんでした (504)	サイトやホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	—
指定できません	無効な数値が入力されているか、数値が入力されていません。有効な数値を入力してください。	—
指定の宛先には送信できません	メールアドレスが不正なため、送信できません。	—
自動起動が既に3件が設定されています	自動起動を設定できるiアプリは3件までです。	—
しばらくお待ち下さい	SMSの送信に失敗しました。しばらくしてから再度操作してください。	—
充電が少ないため更新できません	十分な電池残量がありません。充電してください。	P42

エラーメッセージ	説明	参照先
終了時間が不正です	日程の開始日と終了日が同じ場合、終了時間が開始時間より早く設定されています。終了時間は開始時間より遅い時間で設定してください。	P234、P237
終了日が不正です	終了日が開始日より早く設定されています。終了日は開始日より遅い日程で設定してください。	P234、P237
受信中です しばらくお待ち下さい	受信中です。しばらくお待ちください。	—
受信できませんでした	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P151
受信ボックスに空きがありません SMSを受信するには不要なメールを削除してください	受信メールの保存領域が不足しているため、SMSを受信できません。不要な受信メールを削除してください。	P176、P177
受信メールがいっぱいです	受信メールの保存領域が不足しているため、iモードメールを受信できません。不要な受信メールを削除してください。 受信メールの保存領域が不足しているため、FOMAカードからSMSを移動／コピーできません。不要な受信メールを削除してください。	P176、P177
受信メールはありません	受信メールが1件もありません。	—
受信を拒否されました	受信が拒否されたため、SMSの送信に失敗しました。	—
受信を中断しました	受信を中断しました。	—
証明書がありません	SSL証明書が1件もありません。	—
スケジュールがいっぱいです	スケジュールの保存領域が不足しています。不要なスケジュールを削除してください。	P237
すでに設定されています	既に自動振り分け設定に設定済みのメールアドレスのため、設定できません。	—
既に存在しています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。	—
既に存在する接続先名称です	既に登録済みの接続先名称のため、登録できません。	—
既に登録されています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。	—
既に登録されているURLです	既にFOMA端末に登録済みのURLのため、保存できません。	—
既にメッセージをお預かりしています	既にメッセージをお預かりしているため、送信できませんでした。	—
すべてのデータが正しくありませんでした	すべてのデータが正しくないため、操作できません。	—
すべてのパラメータが有効ではありません	パラメータのいずれかが制限値を超えています。	—
制限サイズを超えているため再生できません	iモードメールに添付されているファイルが制限サイズを超えているため、再生できません。	—
制限サイズを超えているため保存できません	iモードメールに添付されているファイルが制限サイズを超えているため、再生できません。	—
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため、正常に接続できませんでした。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
セキュリティエラーのため、終了しました	i アプリが許可されていない動作をしようとしたため、終了しました。	P188
接続が中断されました	エラーが発生するなどして、接続が中断されました。	-
接続先アドレスを入力してください	接続先アドレスが入力されていません。接続先アドレスを入力してください。	P151
接続先名称を入力してください	接続先名称が入力されていません。接続先名称を入力してください。	P151
接続先番号を入力してください	接続先番号が入力されていません。接続先番号を入力してください。	P151
接続できません	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P151
接続できませんでした (562)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
設定時間内に接続できませんでした	i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。	-
設定時間内に接続できませんでした 再開しますか?	設定時間内に i モードメールにリンクされている添付ファイルをダウンロードできませんでした。再度ダウンロードしますか。	-
設定できません	エラーが発生したため、着信音に設定できません。	-
セルフモード設定中です	セルフモード設定中のため、操作できません。セルフモードを「OFF」にしてください。	P117
選択された画像を挿入出来ませんでした	規定値を超えるため、選択した画像を挿入できませんでした。	-
操作できませんでした	圏外または電波の届かない場所にいるためネットワークに接続できません。電波状態の良い場所へ移動してネットワークの設定を行ってください。	-
	FOMAカードが挿入されていないため、ネットワーク一覧を表示できません。FOMAカードを挿入して利用してください。	P38
	「優先ネットワーク設定」の「リストから登録」で、ネットワーク一覧を保存できませんでした。	-
装飾のないテンプレートは保存できません	デコレーションされていないため、テンプレートを保存できません。	-
送信準備中	i モードメールの送信準備中です。しばらくお待ちください。	-
送信できません 宛先を確認してください (451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P163、P183
送信できませんでした	メール/SMSが正しく送信できませんでした。	-
送信できませんでした (XXX)	メールが正しく送信できませんでした。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	-
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)	送信相手のメールがいっぱいです。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
送信メールがいっぱいです	送信メールの保存領域が不足しているため、FOMAカードからSMSをコピー／移動できません。不要な送信メールまたは未送信メールを削除してください。	P176、P178、P179、P180
送信メールはありません	送信メールが1件もありません。	—
送信を拒否されました	SMSの送信が拒否されました。	—
送信を中断しました	送信を中断しました。	—
そのソフトは最新です	既に最新の i アプリにバージョンアップされているため、バージョンアップできません。	—
ソフトに誤りがあります	i アプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。	—
ソフトに誤りがある為ダウンロードできません	i アプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。	—
対応していないカードフォーマットです フォーマットしてください	microSDメモリーカードのフォーマットが非対応のもので、FOMA L704iでmicroSDメモリーカードのフォーマットを行ってください。	P209
対応していないデータのため表示できません	対応していないデータのため、表示できません。	—
タイトル名が不正です	タイトル名に無効な文字が入力されているか、1文字も入力されていません。有効なタイトル名を入力してください。	—
タイムアウト	一定時間検索しましたが、ネットワークが検索できませんでした。「3G/GSM切替」の設定が正しいかどうかを確認してください。	P278
ダイヤル発信制限中です	ダイヤル発信制限中のため、操作できません。「発信着／メールロック設定」の「ダイヤル発信制限」のチェックを外してください。	P116
ダウンロードできない時間帯です	番組をダウンロードできない時間帯です。配信時間内にダウンロードしてください。	—
ダウンロードできません 電池はフル充電してください	番組のダウンロードを行うのに十分な電池残量がありません。■が表示されるまで充電してください。	P42
ダウンロードできませんでした	エラーが発生するなどして、ダウンロードできませんでした。	—
ダウンロード済みです	既に同じバージョンの i アプリをダウンロード済みです。	—
ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用ください	i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。	—
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい (XXX)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	—
端末暗証番号が違います	端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P112

エラーメッセージ	説明	参照先
着信拒否しました	電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたため、着信を拒否しました。電話を受けられるようにするには、「メモリ登録外着信拒否」を「OFF」に設定してください。	P124
	「リスト指定着信拒否」に登録されている相手から電話がかかってきたため、着信を拒否しました。	P120
	「全着信拒否」が「非接続」に設定されているため、着信を拒否しました。	P121
チャンネル情報取得失敗	i チャンネルで情報を取得する際に、チャンネル情報が一部またはすべて取得できなかったため、取得に失敗しました。電波状態の良い所へ移動し、待受画面で「  」を1秒以上押すと情報を受信します。	-
中断しました	一定時間経過しても通信相手が見つからないため、中断しました。通信相手の距離や角度や操作手順を確認してください。	P214、P215
通信できませんでした	操作が中断されるなどして、通信できませんでした。	-
低電圧	低電圧です。充電してください。	P42
データが不正です	データが不正なため、操作できません。	-
データを入力してください	国名・国番号が入力されていません。国名・国番号を入力してください。	P62
データ取得を中止しました	圏外などのためダウンロードを中止しました。電波状態の良い場所へ移動してください。	-
電池残量不足です 充電してから行ってください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P42
電池残量不足です 使用できません	電池残量が不足しているため使用できません。充電してください。	P42
電池残量不足です microSDモードを終了します	電池残量が不足しているため、microSDモードを終了します。充電してください。	P42
添付できるファイルがありません	添付できるファイルが1件もありません。	-
添付ファイルが削除されます	i モードメールの添付ファイルを受信したときとは異なるFOMAカードを挿入しているため、添付ファイルを削除して転送します。	P39
テンプレートがいっぱいです	テンプレートの保存領域が不足しています。不要なテンプレートを削除してください。	P167
テンプレートサイズオーバーです	テンプレートのサイズが規定値を超えています。本文または挿入画像を削除してください。	P167
電話帳がいっぱいです	電話帳の保存領域が不足しています。不要な電話帳を削除してください。	P90
動画編集できませんでした	エラーが発生したため、動画編集できません。	-
問い合わせできませんでした	SMSの問い合わせに失敗しました。	-
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
登録できるブックマークデータがありません	登録できるブックマークデータがないため、登録できません。	-
途中までダウンロードしたデータを保存しました	途中まで取得したデータを保存しました。残りを取得する場合は、手動で行ってください。	P219
日数が正しくありません	期間指定が正しくありません。2～31の間で設定してください。	P236
入力データまたはURLが長すぎます	サイトやホームページの入力欄に入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送信し直してください。	-
	URLが長すぎて表示できません。	
入力データをご確認ください (205)	入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。	-
認証タイプに未対応です (401)	対応していない認証タイプのため、接続できません。	-
認証できません	誤った端末暗証番号を入力しています。正しい端末暗証番号を入力してください。	-
認証を中止しました (401)	認証に失敗したため、接続を中止しました。	-
ネットワーク暗証番号が誤っています	ネットワーク暗証番号が誤っています。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。	-
ネットワーク番号 (MNC) を入力してください	ネットワーク番号 (MNC) が入力されていません。ネットワーク番号 (MNC) を入力してください。	P278
残りのデータを取得できません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。	-
残りのデータをダウンロードできません データを削除しました		
パスワードをご確認ください (401)	サイトやホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。もう一度入力し直してください。	-
番組ダウンロード中	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、ダウンロードまたは再生を行えません。しばらくたってから再度操作してください。	-
番組のダウンロード中です データバックアップを開始できません	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、データのバックアップを開始できません。[キャンセル] を押してダウンロードを中止することもできます。	-
番組のダウンロード中です パターンデータを更新できません	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、パターンデータを更新できません。[キャンセル] を押してダウンロードを中止することもできます。	-
番組のダウンロード中です ADLを開始できません	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、ADLを開始できません。[キャンセル] を押してダウンロードを中止することもできます。	-
番組のダウンロード中です i アプリを開始できません	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、i アプリによる通信はできません。[キャンセル] を押してダウンロードを中止することもできます。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
番組のダウンロード中です iモードを開始できません	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、 iモード接続できません。☒ [キャンセル] を押してダウ ンロードを中止することもできます。	—
番組のダウンロード中です PPP接続開始できません	ミュージックチャンネルの番組をダウンロード中のため、 PPP接続できません。☒ [キャンセル] を押してダウ ンロードを中止することもできます。	—
表示しているメールに上書 きできないため受信できま せん	現在表示しているメールに上書きしようとしているため、受 信できません。	—
ファイルがありません	フォルダ内にファイルがありません。	—
ファイルがサポートされて いません	非対応データまたは破損したデータのため、再生できませ ん。	—
ファイルが壊れていました (493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	—
ファイルが見つかりません	選択したファイルが存在しないため、操作できません。	—
ファイルが不正です	ファイルが不正なため、操作できません。	—
ファイルは削除されました	貼り付けファイルは転送できないため、削除して転送しま す。	—
ファイルを作成できません でした	エラーが発生して、移動/コピーできませんでした。	—
ファイルを添付することが できません	添付可能なサイズを超えています。	—
ファイルを保存できません	エラーが発生するなどして、ファイルを保存できませんでした。 た。	—
フォルダ名が不正です	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、1文字も入力 されていません。有効なフォルダ名を入力してください。	—
XXX フォルダを削除できま せん	選択したフォルダは削除できません。 ※XXXには、該当するフォルダ名が表示されます。	—
不正なアドレスを削除しま した	不正なアドレスを削除しました。	—
不正なデータです	誤ったファイルを選択しているため、操作できません。 データが不正なため、操作できません。	—
不正な名称が含まれていま す	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、1文字も入力 されていません。有効なフォルダ名を入力してください。	—
ブックマークがいっぱい です	ブックマークの保存領域が不足しています。不要なブック マークを削除してください。	P145、P146
ブックマークデータが多 すぎます 表示できないものがあり ます	ブックマークが多すぎるため、表示できないものがあり ます。	—
ブックマークの登録はあり ません	ブックマークが1件も登録されていません。	—
ブックマーク登録できませ ん	エラーが発生するなどして、ブックマークが登録できませ んでした。	—
不明なエラーです	不明なエラーが発生したため、操作できません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
プレイリストに楽曲を追加できません	プレイリスト／各プレイリスト内の楽曲が保存件数いっぱいまで登録されているため、楽曲を登録できません。不要なプレイリスト／楽曲を削除してください。	P228
プレイリストを作成できません	プレイリストは10件までしか登録できません。不要なプレイリストを削除してください。	P227
保護解除できるメールはありません	保護されているメールが無いため、保護解除できません。	—
保護解除できるメッセージはありません	保護されているメッセージが無いため、保護解除できません。	—
保護できるメールはありません	既に全件保護されているため、保護できるメールがありません。	—
保護できるメッセージはありません	既に全件保護されているため、保護できるメッセージがありません。	—
保護メッセージはありません	保護されているメッセージがありません。	—
保存期限が過ぎたためファイルを受信できません(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。	—
保存できませんでした	エラーが発生したため保存できませんでした。	—
保存を中止しました	エラーなどが発生したため、保存を中止しました。	—
保存領域がありません	保存先の保存領域が不足しているため、操作できません。不要なファイルを削除してください。	—
ホームが設定されていません	「ホーム」が設定されていないため、接続できません。	P150
ホームは無効です	「ホーム」が「無効」に設定されています。「有効」に設定してください。	P150
本体メモリーがいっぱいです	これ以上設定できません。不要な項目を削除してください。	—
本文サイズオーバーのため送信できません 本文を削除してください	本文入力可能文字数を超過しているため、メールを送信できません。本文を削除してください。	P163
本文サイズオーバーのため保存できません 本文を削除してください	本文入力可能文字数を超過しているため、メールを保存できません。本文を削除してください。	P163
本文内の画像数オーバーのため送信できません 本文内の画像を削除してください	挿入画像数が規定値を超過しているため、メールを送信できません。本文内の画像を削除してください。	P164
本文内の画像数オーバーのため保存できません 本文内の画像を削除してください	挿入画像数が規定値を超過しているため、メールを保存できません。本文内の画像を削除してください。	P164
本文入力サイズオーバーです 本文を削除してください	本文入力可能文字数を超過しています。本文を削除してください。	P163
本文を編集できません	本文を編集できません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
未再生なので保存できません	Flashファイルのため、保存できません。	-
	未再生のFlashアニメーションのため、保存できません。	
未送信メッセージがいっぱいです	未送信メールの保存領域が不足しています。不要な未送信メールまたは送信メールを削除してください。	P176、P178、P179、P180
未送信メールはありません	未送信メールが1件もありません。	-
未入力の項目があります	未入力の項目があるため、操作できません。	-
未入力メールは保存できません	未入力のメールは保存できません。	-
ミュージックチャンネル未契約です 番組を削除しました	ミュージックチャンネル未契約のため、番組をダウンロードできません。ミュージックチャンネルを契約してください。	-
ミュージックプレイヤー起動中です	ミュージックプレイヤーが起動しているため、操作できません。[Q]を押して、ミュージックプレイヤーを終了させてください。	-
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため、操作できません。	-
無効なデータを受信しました (XXX)	指定のサイトやホームページに対応していません。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	-
	URLが正しいかどうかを確認してください。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	
	受信データにエラーがあるため、表示できません。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	
無効な日付です	日付サーチの設定範囲外の数値です。	P240
無効なファイル名が含まれています	ファイル名/フォルダ名に無効な文字が入力されているため、ファイル/フォルダの保存や作成ができません。	-
メッセージFはありません	メッセージFが1件もありません。	-
メッセージRはありません	メッセージRが1件もありません。	-
メッセージがいっぱいです	メッセージR/Fの保存領域が不足しています。不要なメッセージR/Fを削除してください。	P153
メッセージデータが壊れています	メッセージデータが壊れているため、表示できません。	-
メモがいっぱいです	メモの保存領域が不足しています。不要なメモを削除してください。	P245
メモリがいっぱいです	保存先の保存領域が不足しているため、操作できません。不要なファイルを削除してください。	-
メモリーがいっぱいのため保存できません	接続先は10件までしか登録できません。不要な接続先を削除してください。	P151
メモリーが足りません 録画できません	メモリーが不足しているため、動画を録画できません。	-
メモリー不足です	移動/コピー先の保存領域が不足しています。不要なファイルを削除してください。	P197、P198、P204、P207
メモリ不足です	メモリが不足したため、処理を中断します。頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。	-
メモリ不足です ブラウザを終了します	メモリが不足したため、iモードを終了します。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
メモリ不足です メインメニューに戻ります	メモリが不足したため、処理を中断します。	—
メール・メッセージがいっぱい です	受信メールとメッセージR/F両方の保存領域が不足しています。不要な受信メールとメッセージR/Fを削除してください。	P153、P176、 P177
文字数がオーバーするので 入力できません	最大入力文字数を超過しているため、これ以上入力できません。	—
読み込み中	データ読み込み中ですので、しばらくお待ちください。	—
読み込み中です しばらくお待ちください	データ読み込み中ですので、しばらくお待ちください。	—
リストがいっぱいです	リストの保存領域が不足しています。不要な項目を削除してください。	—
ローミングサービス未契約 のため操作できません	WORLD WING未契約のため、操作できません。	—
50曲以上保存できません	クイックプレイリストには50曲までしか登録できません。不要な音楽データをクイックプレイリストから削除してください。	P228
Bookmarkがいっぱい です	ブックマークの保存領域が不足しています。不要なブックマークを削除してください。	P146
FOMAカード (UIM) が異なる ため起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能により i アプリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ためご利用できません でした	FOMAカード動作制限機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ためご利用できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ため送信できません	FOMAカード動作制限機能によりメールを送信できません。メール作成時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ため起動できません でした	FOMAカード動作制限機能により i アプリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ため指定されたソフトが 起動できません でした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用する i アプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ため正しく表示でき ません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しているため、画像など一部の制限対象データが表示されません。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P39
FOMAカード (UIM) が異なる ため表示できません	画面メモを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しています。保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P39

エラーメッセージ	説明	参照先
FOMAカード (UIM) 読み込み中です	FOMAカードを読み込み中です。しばらくしてから操作してください。	-
FOMAカード (UIM) を挿入してください	FOMAカードが挿入されていません。挿入してから操作してください。	P38
FOMAカードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと異なるため、指定されたソフトを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P39
FOMAカード情報が一致しないため起動できません	サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用するiアプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P39
iアプリの通信回数が多くなっています。 通信を継続しますか？ はい/いいえ/終了	iアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合、表示されます。 「はい」を選択：iアプリを継続して利用します。 「いいえ」を選択：iアプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。 「終了」を選択：iアプリを終了します。	-
iアプリTo設定されていません	「サイトからiアプリTo」設定にチェックが付いていないため、iアプリを起動できません。チェックを付けてから、再度操作してください。	P191
iチャンネル情報を受信できません	FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があるため、iチャンネルの情報を受信できません。FOMAカードを確認してください。	P38
iモーション再生サイズを超えています	取得可能な最大データサイズを超えているため、取得できません。	-
iモーション再生サイズを超えました	取得可能な最大データサイズを超えたため、取得を中止しました。	-
iモードセンターが混みあっています しばらくお待ち下さい(555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
iモード問い合わせがすべて無効に設定されています	「iモード問い合わせ」設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P182
microSDが挿入されていません	microSDメモリーカードがFOMA端末に取り付けられていません。microSDメモリーカードを取り付けてください。	P208
microSDが抜かれました	microSDメモリーカード内を表示中にmicroSDメモリーカードが取り外されました。microSDメモリーカードを取り付けてください。	P208
microSDは利用できません	microSDメモリーカードが認識されません。microSDメモリーカードを正しく取り付けてください。	P208
microSDを挿入してください	microSDメモリーカードがFOMA端末に取り付けられていません。microSDメモリーカードを取り付けてください。	P208
PIN1 (PIN2) がロックされています	PIN1 / PIN2コードを3回連続して間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P113
PIN1 (PIN2) コードが認識できませんでした	PIN1 / PIN2コードを3回連続して間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P113

エラーメッセージ	説明	参照先
PINロック解除コードエラー	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。	P114
PINロック解除コードが認識できませんでした	PINロック解除コードを10回連続して間違えるとPINロック解除コードがロックされます。当社窓口にお問い合わせください。	取扱説明書裏面
PINロック解除コードがロックされました	PINロック解除コードを10回連続して間違えるとPINロック解除コードがロックされます。当社窓口にお問い合わせください。	取扱説明書裏面
PLMNが見つかりませんでした	選択可能なネットワークがありませんでした。	—
SDオーディオ起動中です	SDオーディオプレイヤーが起動しているため、操作できません。[]を押して、SDオーディオプレイヤーを終了させてください。	—
SMSセンター設定を確認してください	SMSの送信に失敗しました。「SMSセンター」設定を確認してください。	P184
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信した、またはSSLエラーが発生したため接続できませんでした。	—
SSL通信が無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。 サーバの認証エラーのため接続できません。	—
SSL通信が無効に設定されています	FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。	P154
SSL通信を切断しました	中断操作を行ったため、SSL通信を切断しました。	—
To Doがいっぱいです	To Doの保存領域が不足しています。不要なTo Doを削除してください。	P238
Toの宛先を設定してください	Toの宛先が設定されていません。Toの宛先を最低1件設定してください。	P163
URLが長すぎて登録できません	URLの文字数が多すぎて登録できません。	—
URLが不正です	URLが不正なため、サイトやインターネットに接続できません。	—
URL履歴はありません	URLに接続した履歴がないため、操作できません。	—
USBケーブルを抜いてください	FOMA USB接続ケーブルが接続されています。抜いてから操作してください。	P213
USB接続中はモードを変更できません	FOMA USB接続ケーブルを接続中は、通信モードに切り替えることができません。一度FOMA USB接続ケーブルを外してから切り替えてください。	P213
αエラーが発生しました	iアプリ起動中にエラーが発生しました。	—

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
 - ※ 本FOMA端末は、電話帳などデータBOX内のデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
 - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkとFOMA 充電機能付USBケーブル 01 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」を参照してお調べください。それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■ 次の場合は、修理できないことがあります

- 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

- ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

- FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後4年を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

お願い


- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - ・ 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・ 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・ 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
使用箇所：スピーカー、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて


- お客様ご自身でFOMA 端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末は i モード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に限り移し替えます（一部移し替えできないコンテンツもあります。また故障の程度によっては移し替えができない場合があります）。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



TOP画面



テストメニュー一覧画面

- 「i モード故障診断サイト」への接続方法
i モードサイト：i Menu▶お知らせ▶サービス・機能▶i モード▶i モード故障診断



サイト接続用QRコード

お知らせ

- i モード故障診断のポケット通信料は無料となります。
※海外からのアクセスの場合は有料となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（i モード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をi モード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはポケット通信※を使ってソフトウェアをダウンロードして更新します。ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

- 即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
- 予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

※：ソフトウェア更新を行う場合のポケット通信料は無料です。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
- 「PIN1コードリクエスト」を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用することはできません（ダウンロード中は音声着信が可能です）。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新の必要はありません」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていたiモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - オールロック中
 - 他の機能を実行しているとき
 - 日付・時刻を設定していないとき
 - FOMAカードが未挿入のとき
 - 電池がフル充電されていないとき
 - 「圏外」が表示されているとき
 - 電源が入っていないとき
 - 海外で利用しているとき

お知らせ

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします（ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください）。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

ソフトウェア更新を起動する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックします。

1 [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「その他」▶ 「ソフトウェア更新」▶ 端末暗証番号を入力

- 既にソフトウェア更新の予約がされている場合は、予約通知画面が表示されます。

2 各種確認画面の内容を確認して「OK」

- 通信を開始して問い合わせます。更新が必要な場合は、ソフトウェア更新確認画面が表示されます。

すぐにソフトウェアを更新する

1 ソフトウェア更新確認画面で「今すぐ更新」▶ダウンロード開始画面で「OK」

- ダウンロードが開始され、完了するとソフトウェア書き換えの確認画面が表示されます。

2 「OK」

- ソフトの書き換えが開始され、完了するとソフトウェア更新完了画面が表示されます。
- 書き換え中はすべての操作が無効になります。

3 「OK」

日時を予約してソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを、日時を予約して更新します。

1 ソフトウェア更新確認画面で「予約」

- 希望日時選択画面が表示されます。

2 日時を選択

- 設定された日時になると、自動的にソフトウェアの更新が行われます。
- 希望日時選択画面で「その他」を選択すると、希望日と更新可能な時間帯を個別に設定することができます。

お知らせ

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了した後に「メモリー削除」(P248)を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

スキャン機能

障害を引き起こすデータから携帯電話を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。



サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P329
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する

お買い上げ時 スキャン機能設定 : ON メッセージスキャン機能設定 : ON

「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

1  [メニュー] ▶  (設定) ▶ 「ロック／セキュリティ」▶ 「スキャン機能」▶ 「スキャン機能設定」

2 「スキャン機能設定」／「メッセージスキャン機能設定」▶ 「ON」／「OFF」

スキャン機能設定 : 「ON」に設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P330

メッセージスキャン機能設定 : 「ON」に設定すると、SMSに電話番号やURLが記載されている場合、そのSMSを最初に表示するとき、電話番号やURLが記述されている旨をお知らせする画面が表示されます。

パターンデータを更新する

1  [メニュー] ▶  (設定) ▶ 「ロック／セキュリティ」▶ 「スキャン機能」▶ 「パターンデータ更新」▶ 「はい」▶ 「はい」

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせする画面が表示されます。

・パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする画面が表示されます。

2  [OK]

お知らせ

- ・パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号）が、自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ・FOMA端末の時計を正しく設定しておいてください。
- ・次の場合はパターンデータを更新できません。
 - 日付／時刻を設定していないとき
 - 電池残量が少ないとき
 - FOMAカードが未挿入のとき
 - 圏外にいるとき
 - 通話中
 - 他の機能が動作中
 - セルフモード中
 - オールロック中
 - プライバシーモード設定中
 - パソコンなどの外部機器と接続中

パターンデータを自動的に更新するには

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に更新するようになります。スキャン機能画面で「自動更新設定」▶ 「有効」▶ 「はい」を選択します。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性があるデータを検出した場合は、警告レベルを示す画面が表示されます。

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
				
「OK」：動作を継続します。	「はい」：動作を中止して、終了します。 「いいえ」：動作を継続します。	「OK」：動作を中止して、終了します。	「はい」：データを削除して、終了します。 「いいえ」：動作を中止して、終了します。	「OK」：データを削除して、終了します。

お知らせ

- スキャン結果によっては、上記画面と表示が異なる場合があります。

■ スキャンされた問題要素の表示について

警告レベルを示す画面で「詳細」を選択すると、右のような問題要素の一覧画面が表示されます。

- 検出されたデータの種類によっては、「詳細」が表示されない場合があります。
- 問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素の表示は省略され、合計件数のみ表示されます。



パターンデータのバージョンを確認する

-  [メニュー] ▶  (設定) ▶ 「ロック／セキュリティ」▶ 「スキャン機能」▶ 「バージョン表示」



主な仕様

品名	FOMA L704i	
サイズ (H×W×D)	99×48×18.3 mm	
質量	約111g (電池パック装着時)	
連続待受時間	FOMA/3G	静止時：約400時間 移動時：約300時間
	GSM/GPRS	約350時間
連続通話時間	FOMA/3G	音声電話時：約150分 テレビ電話時：約100分
	GSM/GPRS	約180分
充電時間	ACアダプタ：約160分 DCアダプタ：約160分	
液晶部	方式	TFT 262,144色
	サイズ	約2.2inch
	画素数	76,800画素 (240×320)
撮像素子	種類	インカメラ：CMOS アウトカメラ：CMOS
	サイズ	インカメラ：1/6inch アウトカメラ：1/4inch
	有効画素数	インカメラ：約30万画素 アウトカメラ：約200万画素
カメラ部	記録画素数 (最大時)	インカメラ：約30万画素 アウトカメラ：約190万画素
	ズーム (デジタル)	インカメラ：最大約2倍 アウトカメラ：最大約3倍
記録部	静止画保存枚数	約1000枚 (本体保存時) ※1
	静止画連続撮影	CIF (352×288)：4枚 壁紙 (240×320) / QCIF (176×144) / Sub-QCIF (128×96) / 電話帳用 (120×160) / メニューアイコン (80×70)：6枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	約60分※2
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生	連続再生時間	SDオーディオ (バックグラウンド再生対応)：約1800分※3 着うたフル® (バックグラウンド再生対応)：約720分※3 i モーション：約250分※3 ミュージックチャンネル (バックグラウンド再生対応)：約720分※3
保存容量	着うた®/着うたフル®	約110MB※4

※1：画像サイズ：128×96 画質：標準 ファイルサイズ：10K

※2：記録サイズ、画質、および撮影する映像によって異なります。

※3：ファイル形式：AAC形式

※4：ミュージックチャンネルと共有

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場所など）などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画やメロディの再生などを行うと、通話（通信）・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

FOMA端末に保存／保護できる件数

各データの最大保存件数／最大保護件数は、FOMA 端末に保存されているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

種 別		最大保存件数	最大保護件数
電話帳		1000件※1	—
スケジュール	スケジュール	200件	—
	休日	100件	—
To Do		50件	—
メモ		30件	—
メール	受信メール	1000件	1000件
	送信メール	500件	500件
	未送信メール		—
メッセージ	メッセージR	100件	100件
	メッセージF	100件	100件
ブックマーク		100件	—
画面メモ		50件	10件
i アプリ		100件※2	—
データBOX	画像	1000件※2	—
	動画／i モーション	1000件※2	—
	メロディ	1000件※2	—
	アニメーション	30件	—

※1：50件までFOMAカードに保存できます。

※2：お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

認証などについて

携帯電話の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA L704iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが 2W/kg *の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA L704iのSARの値は 0.398W/kg です。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。なお、本機のSARの値は、ご利用いただけます各国の許容値も満足しております。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ	: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	: http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ	: http://www.nttdocomo.co.jp/product/
LG Mobileホームページ	: http://jp.lgmobile.com/

*：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.202W/kg, and when worn on the body, is 0.096W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after search on FCC ID BEJL7041.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 2.5 cm from the body.

- * In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

Declaration of Conformity

The product "FOMA L7041" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.413W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出国管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulation）の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

