



SH-03E

取扱説明書 '13.10

docomo STYLE series

はじめに

このたびは、「SH-03E」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。SH-03Eをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

SH-03Eの操作説明について

SH-03Eの操作は、本書のほか、「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)で説明しています。

■「取扱説明書」(本書)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明

■「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載) よく使われる機能の概要や操作について説明

SH-03Eから ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [使いかたガイド] ▶ 項目を選ぶ

■「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル) すべての機能の詳しい案内や操作について説明

パソコンから ドコモのホームページでダウンロード

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html>

※ 本書の最新情報もダウンロードできます。

なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品



SH-03E本体(保証書付き)



電池パック SH39



卓上ホルダ SH42



リアカバー SH66



取扱説明書(本書)

● 本FOMA端末に対応したオプション品についてはP.82

- 本書では、主にきせかえツールの設定が本体色「White」の場合で説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- この『SH-03E取扱説明書』の本文中においては、「SH-03E」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

目次

はじめに	各部の名称と機能..... 2	取り扱い上のご注意..... 15
	FOMA端末について..... 4	防水/防塵性能..... 18
	安全上のご注意(必ずお守りください) 5	

基本の操作	事前の準備..... 24	音/画面設定..... 35
	画面の説明..... 28	ロック/セキュリティ..... 39
	文字入力..... 34	

つながる	電話..... 44	電話帳..... 54
	メール..... 50	




しらべる	i モード/フルブラウザ..... 55	i チャンネル..... 58
------	----------------------	-----------------

たのしむ	カメラ..... 59	i アプリ/i ウィジェット..... 66
	ワンセグ..... 62	i モーション・ムービー..... 67
	Music..... 64	

より便利に	おサイフケータイ..... 68	便利ツール..... 70
	i コンシエル..... 69	データ管理..... 72

その他	サポート..... 76	Quick Manual..... 102
	付録..... 83	索引..... 116

各部の名称と機能

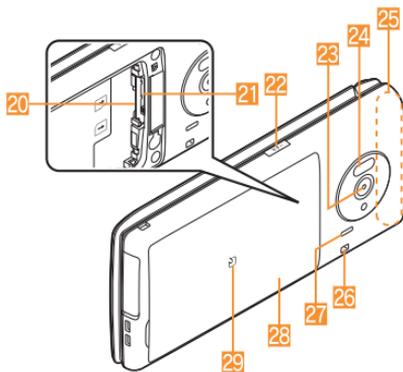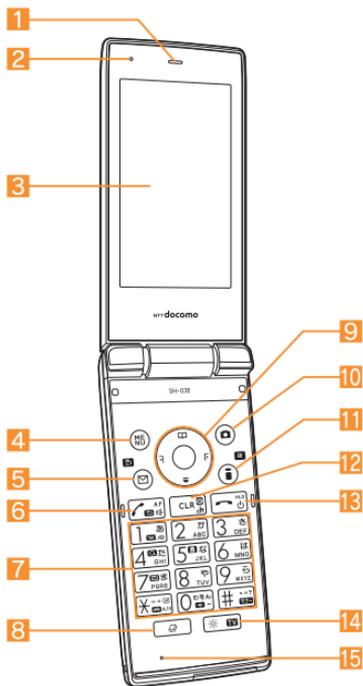

- 本体色によってデザインが異なります。本書では本体色「White」の場合で説明しています。
- 本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なります。


イヤホンのご利用について

別売りの外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売りの変換アダプタを接続してご利用ください。

外部接続端子用ステレオイヤホンマイク 01(別売)接続例

ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク 01(イヤホンマイク端子)の差込口が共通になっております。

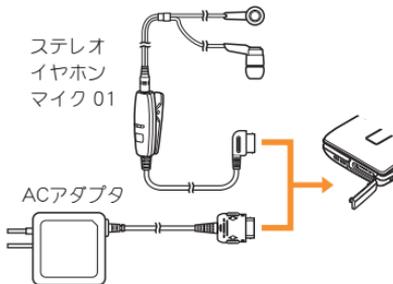

- 1 受話口
- 2 空気穴
 - FOMA端末内の余分な空気を抜くための穴です。
- 3 メインディスプレイ (☞P.28)
- 4 : MENU/操作ガイダンス用ボタン (☞P.30、P.36)
- 5 : メール/操作ガイダンス用ボタン (☞P.30、P.50)

- 6 : 開始/ハンズフリーボタン (☞P.44)
- 7 : ①~⑨、、、: タイダル/文字入力ボタン
- 8 : MULTIボタン
- 9 : マルチガイドボタン (☞P.30)
- 10 : カメラ/操作ガイダンス用ボタン (☞P.30、P.60)
- 11 : iモード/操作ガイダンス用ボタン (☞P.30、P.55)
- 12 : iチャンネル/クリアボタン (☞P.58)
 - チャンネル一覧を表示します。
 - 1つ前の画面に戻します。
- 13 : 電源/終了ボタン (☞P.26)
 - 電源を入れる/切るときに2秒以上押しします。
 - 起動中の機能を終了して待受画面に戻します。
- 14 : ブライト/TVボタン (☞P.39)
 - ブライトモードを起動します。
 - ワンセグを起動します。
- 15 送話口/マイク
- 16 充電端子 (☞P.25)
 - 付属の卓上ホルダで充電するための端子です。
- 17 外部接続端子
 - 充電時およびイヤホンマイク接続時に使用する統合端子です。
- 18 サブディスプレイ (☞P.29)
- 19 着信/充電ランプ
 - 着信時などに点滅します。
 - 充電中に点灯します。
 - カメラ起動中/撮影中に点灯/点滅します。
- 20 ドコモminiUIMカードスロット (☞P.24)
- 21 microSDカードスロット (☞P.73)

22 目:サイドボタン

- 静止画や動画を撮影するときに使用します。

23 カメラ

- 静止画や動画を撮影するときに使用します。

24 赤外線ポート (P.74)

25 FOMAアンテナ*

26 ストラップ取り付け口

27 スピーカ

28 リアカバー (P.20)

- リアカバーの裏側に貼付されているシールは、はがさないでください。無線機能に影響をおよぼします。

29 ㊟マーク (P.68, P.74)

※ アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合があります。

- ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。

FOMA端末について

- SH-03Eは、W-CDMA・GSM/GPRS方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

● お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社：日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモディヤパン、Entrust, Inc.、Go Daddy, Inc.

● このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

● ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止 (してはいけないこと) を示します。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の7項目に分けて説明しています。

- FOMA端末・電池パック・アダプタ・卓上ホルダ・ドコモminiUIカードの取り扱いについて (共通) P.6
- FOMA端末の取り扱いについて P.8
- 電池パックの取り扱いについて P.10
- アダプタ・卓上ホルダの取り扱いについて P.11
- ドコモminiUIカードの取り扱いについて P.12
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて P.13
- 材質一覧 P.13

FOMA端末・電池パック・アダプタ・卓上ホルダ・ドコモminiUIカードの取り扱いについて (共通)



- | | |
|--|---|
| | 高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けがの原因となります。 |
| | 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。 |
| | 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。 |
| | 水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。
防水性能については下記をご参照ください。
☞ P.18「防水/防塵性能」 |
| | 充電端子や外部接続端子に液体 (水や飲料水、ペットの尿、汗など) を浸入させないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。 |
| | FOMA端末に使用するオプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。 |

警告



禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)。



指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままてと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



指示

FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて



警告



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



禁止

赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



禁止

FOMA端末内のドコモminiUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



指示

ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 24 mV.



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

ご注意ください電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



指示

防犯ブザーを鳴らす場合は、必ずFOMA端末を耳から離してください。難聴の原因となります。



注意



禁止

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



禁止

FOMA端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶など内部の物質が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液晶など内部の物質が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

各箇所の材質についてP.13「材質一覧」



指示

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故の原因となります。



指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。
視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



危険



禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。



警告



禁止

落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



指示

ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

注意



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからゴミショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



禁止

濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

アダプタ・卓上ホルダの取り扱いについて

警告



禁止

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

感電の原因となります。



禁止

コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

FOMA端末にアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でアダプタのコードや充電端子、卓上ホルダ、コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V・24V(マイナスアース専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



指示

電源プラグについてのほごりは、拭き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

FOMA端末にアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱いについて



注意



指示

ドコモminiUIMカードを取り外す際は、切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて



警告



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前にFOMA端末を電波の出ない状態に切り替えてください(セルフモードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内におけるFOMA端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

材質一覧

端末

使用箇所		材質／表面処理
FOMA端末の表面	ディスプレイ面	PC・PMMA樹脂／ハードコート
	ディスプレイ面の裏側、サブディスプレイ	PMMA樹脂／ハードコート
	ディスプレイ面の側面、ボタン面の周囲、ヒンジ部	ガラス入りポリアミド樹脂／UV塗装
	ボタン面の裏側	PC+ABS-GF20樹脂／UV塗装
	ボタン面	UV硬化樹脂
	ヒンジ部の側面	ABS樹脂／UV塗装
カメラパネル	カメラパネル	PMMA樹脂／ハードコート
	カメラパネル保護突起	PC+ABS-GF20樹脂／UV塗装
当たりカバー	ボタン面	PET樹脂／UV硬化樹脂
	ヒンジ部	ガラス入りポリアミド樹脂／UV塗装

使用箇所		材質／表面処理
操作ボタン(飾りを含む)		UV硬化樹脂
サイドボタン		PC樹脂/UV塗装
外部接続端子	外部接続端子	SUS/ニッケルメッキ
	カバー	PC樹脂・エラストマー樹脂/UV塗装
	パッキン	EPDM/低摩擦コーティング
充電端子		SUS/auメッキ
赤外線ポート		PMMA樹脂/ハードコート
ジャックシート		PET
microSDカードスロット	金属部	SUS
	樹脂部	ガラス入りポリアミド樹脂
ドコモminiUIMカードスロット	レバー	46ナイロン
	樹脂部	ABS樹脂
電池収納面	シール	PET
	樹脂部	ガラス入りポリアミド樹脂
電池収納部	電池収納部周囲	ガラス入りポリアミド樹脂
	ネジ	SUS/パシベート処理
電池端子	電池端子コネクタ本体	PA4T
	電池端子	銅合金/金メッキ

リアカバー

使用箇所	材質／表面処理
リアカバー本体	PC+ABS-GF20樹脂/UV塗装
無線対策シール	IFL 12(磁性粉+ウレタン樹脂)/PET
パッキン	EPDM/低摩擦コーティング

電池パック

使用箇所	材質／表面処理
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
端子部	銅合金/全面ニッケル下地メッキ、金メッキ

卓上ホルダ

使用箇所	材質／表面処理
本体	ABS
ツメ	POM
スイッチ	POM
充電端子	Au 0.5 μ / 封孔処理
接続端子の金属部	Au 0.3 μ / 封孔処理
接続端子の樹脂部	PPS
ネジ	SWCH
ストッパー	ポロン

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- SH-03Eは防水/防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。
電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - ・ 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ・ ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - ・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。
また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差し込んだ状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかかりたりしないでください。
傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃(ただし、36℃以上は一時的な使用に限る)、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバーを閉じた状態でご使用ください。
ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ディスプレイやボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
故障、破損、誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがあります。が、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のI Cカードリーダー／ライターなどにドコモminiUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けしないでください。
故障の原因となります。

FeliCaリーダー／ライターについて

- FOMA端末のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

- 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けており、その証として「技術マーク」がFOMA端末の銘板シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用する、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。FOMA端末のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水／防塵性能

SH-03Eは、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けた状態でIPX5※¹、IPX7※²の防水性能、IP5X※³の防塵性能を有しています。

- ※¹ IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※² IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところからSH-03Eを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※³ IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れておくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

SH-03Eが有する防水／防塵性能で できること

- 雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、やや弱めの水流（6リットル/分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。リアカバーを取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください（P.22）。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。

ご利用にあたって

防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- 外部接続端子カバー、リアカバーをしっかりと閉じてください。開閉するときは、ゴムパッキンに無理な力を加えないように注意してください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。
- 防水／防塵性能を維持するため、外部接続端子カバー、リアカバーはしっかり閉じる構造となっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。

外部接続端子カバーの開きかた

ミゾに指先をかけて、開けてください。



外部接続端子カバーの閉じかた


FOMA端末と外部接続端子カバーにすき間が生じないように合わせ、矢印の方向にしっかりと押しつけて閉じてください。



リアカバーの取り付けかた


- 1 リアカバーの先のツメをFOMA端末のミゾに差し込み(1)、矢印の方向(2)に取り付け、両手でしっかりと押す(3)

- リアカバーの裏側にも、9箇所に取り付け用のツメが付いています。FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように、ツメの位置を上から両手でしっかりと押し付けてください。

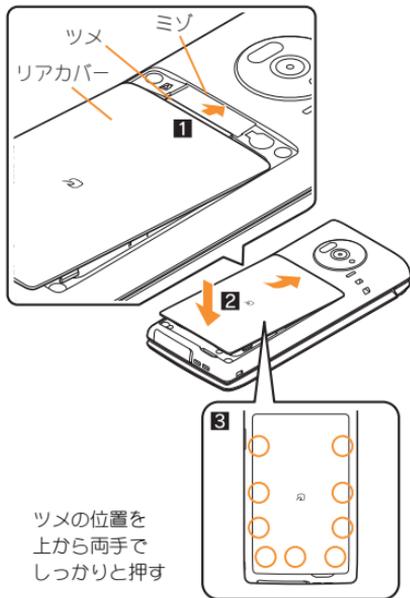

リアカバーの取り外しかた

- 1 FOMA端末のミゾに指先をかけ、上方方向に取り外す



- 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉はしないでください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。

- 外部接続端子カバーまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子カバー／リアカバーと本体の接触面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
ゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水中でFOMA端末を使用（開閉、ボタン操作を含む）しないでください。故障の原因となります。
- 規定（※P.18）以上の強い水流（6リットル/分を超える）を直接当てないでください。SH-03EはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温（5℃～35℃）の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときはFOMA端末が常温になってから持ち込んでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。

- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂／泥の上に直接置かないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカ、空気穴などを尖ったものでつつかないでください。
- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有してありません。付属の卓上ホルダにFOMA端末を差し込んだ状態の場合、ACアダプタを接続していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。



せっけん/
洗剤／入浴剤



海水



プール



温泉



砂／泥

- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて



FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてくる場合がありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。

1 FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る

- ストラップを付けている場合は、ストラップも十分乾かしてください。




2 FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る

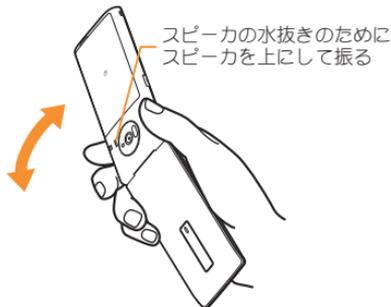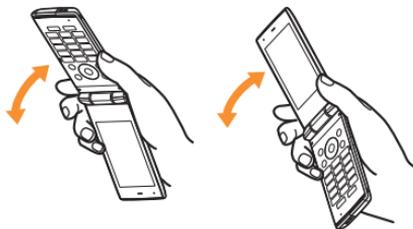

3 送話口／マイク、受話口、スピーカ、ボタン、空気穴、ヒンジ部などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を軽く押し当てて拭き取る

- 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。

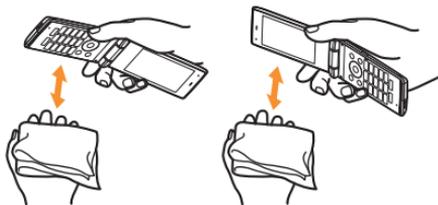

4 FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る

- 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

充電のときには

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- FOMA端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

事前の準備


ドコモminiUIMカードの取り付けかた

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。

- ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利用いただけませんが、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用いただけなくなる場合があります。
- 本FOMA端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

1 ドコモminiUIMカードのIC(金色)面を上に向けて、ドコモminiUIMカードスロットにセットする(1)

- 奥まで差し込んでください(2)。



- レバーを無理に引っ張ったり、力を加えたりすると、破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしていたり、取り外そうとしていたりするとドコモminiUIMカードが破損するおそれがありますので、ご注意ください。

電池パックの取り付けかた

- FOMA端末の電源を切り、閉じた状態で、両手で持って行ってください。
- 電池パックは防水/防塵性能を有しておりません。

1 リアカバーを取り外す(☞P.20)

2 電池パックを取り付ける

- 電池パックのリサイクルマークのある面を上に向けて、FOMA端末と電池パックのツメを合わせて取り付けてください。

リサイクルマーク
のある面を上



3 リアカバーを取り付ける(☞P.20)

- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破損することがあります。

- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそれがあります。また、防水/防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因となります。

充電のしかた


- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の侵入を防ぐため、付属の卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ(別売)、卓上ホルダは防水/防塵性能を有しておりません。FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電時の、防水/防塵性能に関する注意事項についてはP.23

卓上ホルダを使って充電する

- 1** ACアダプタのコネクタの矢印面を上に向けて、卓上ホルダの接続端子に差し込む(1)

 - コネクタが卓上ホルダに水平になるようにして、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

- 2** ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む(2)
- 3** FOMA端末を卓上ホルダに置くと、充電確認音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始する
 - FOMA端末を矢印の方向に「カチッ」と音がするように置いてください(3)。

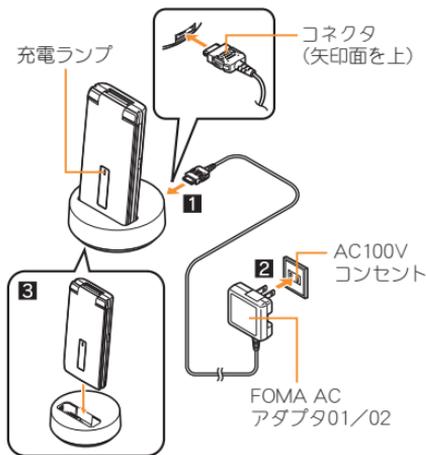


- 4** 充電が完了すると、充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯する
 - 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を手前に起こして持ち上げます。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
 - 充電確認音が鳴らないときや充電ランプが点灯しないときは、FOMA端末が卓上ホルダに正しく置かれていないことがあります。正しく置き直してください(電源を切っているときやマナーモード中、充電確認音が[OFF]の場合は除く)。
 - FOMA端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。


ACアダプタを使って充電する

- 必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください。

1 外部接続端子カバーを開き、ACアダプタを外部接続端子に水平に差し込む**(1)**

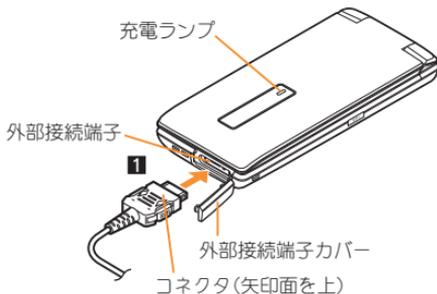


2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込むと、充電確認音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始する



3 充電が完了すると、充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯する

- コネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押したまま**(1)**、コネクタを水平に抜いてください**(2)**。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やコネクタが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。

電源を入れる

1  (2秒以上)

- 初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます。
- 電源を切るときも、を2秒以上押します。

初期設定を行う

- 端末暗証番号が設定されていないときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [初期設定]でも設定画面を表示できます。

- 1 [日付時刻設定] ▶ 日付・時刻を設定
- 2 [端末暗証番号設定] ▶ 端末暗証番号を登録
- 3 [キー確認音設定] ▶ キー確認音を設定
- 4 [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを一括設定
- 5 

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にするか「186」を付けてからおかけ直してください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発信者番号通知]
 - 2 [設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]

自分の電話番号を確認する

- 1 ノーマルメニューで[プロフィール]

自分の名前や画像を登録する

- 1 ノーマルメニューで[プロフィール]
- 2  ▶ 端末暗証番号を入力
- 3 各項目を設定 ▶ 




メールアドレス変更や迷惑メール対策の設定などを行う

メールアドレスの変更や迷惑メール対策などを行うiモードサイトに接続します。詳しい設定方法については、ドコモのホームページをご覧ください。

- 1 待受画面で ▶ [メール設定] ▶ [アドレス・迷惑メール設定]
- 2 [はい]

画面の説明

ディスプレイの見かた



主なアイコン

	電池残量表示 (多 ← → 少)
	電波状態表示 (強 ← → 弱) ● [■外]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にあります。
	i モード表示
	親子モード表示
	赤外線通信表示
	ハンズフリー表示
	i モードメール/SMS/エリアメール/インフォメーション受信表示
	i アプリ表示
	アラーム/スケジュール表示
	ソフトウェア更新表示

	microSDカード表示
	ICカードロック表示
	公共モード(ドライブモード)表示
	サイレント/バイブレーション表示
	マナーモード表示
	ダイヤル発信制限表示
	伝言メモ表示
	ドコモminiUIMカードエラー表示
	セルフモード表示
	ブライツモード表示
	3G/GSM表示
	パーソナルデータロック表示
	ecoモード表示
	ワンセグ録画表示
	USB接続中表示

ストックアイコンからお知らせ内容を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときなどに、待受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。



主なマークの意味

- ☎ : 着信あり
- 💬 : 伝言メモ
- 🔊 : 留守録音あり
- ✉ : 新着メールあり

1 待受画面にストックアイコン表示 ▶



2 スtockアイコンを選ぶ

- 内容を確認するとストックアイコンは消えます。

サブディスプレイの見かた

画面は、サブディスプレイ設定の待受表示設定で時計表示を[待受時計(小)]に設定した場合です。



メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

本書では、ノーマルメニューから機能呼び出す方法を基準に説明しています。

各メニューを表示する


待受画面で[ME]を押すと、ノーマルメニュー、ベーシックメニュー、セレクトメニューを表示できます。



待受画面

[ME]

- [ME]を押したときに表示されるメニューは変更することができます(※P.36)。

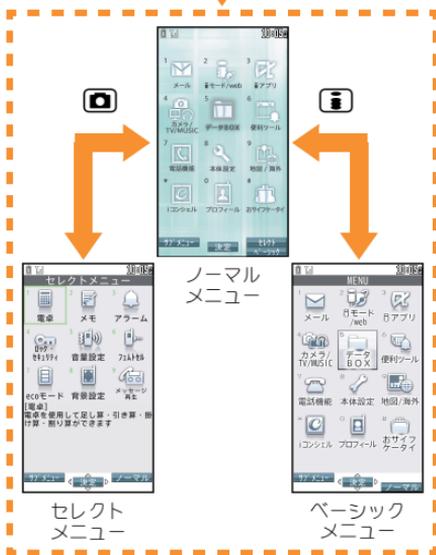


ノーマルメニュー

セレクトメニュー

ベーシックメニュー

操作ガイダンス用ボタンについて

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実行などに使用します。操作ガイダンスに表示されているメニューを選択/実行するために割り当てられたボタンは次のとおりです。

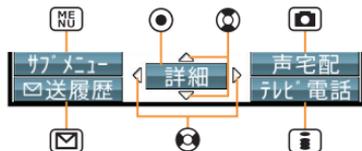

■ 操作ガイダンスメニューについて

操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応じてメニューが表示されます。

主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載します。

決定	選択した項目を決定
サブメニュー	サブメニューを表示
確認	選択した画像や音楽などを確認
戻る	1つ前の画面に戻る
全表示	フォルダ分けしたファイルなどを一覧で表示
中止	メール受信などの動作を中止
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選択/解除
ショートカット	ショートカットを追加
閉じる	サブメニュー画面などを閉じる


メニュー操作

- 選択できる機能についてはP.83
- ノーマルメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。


ここでは、マルチガイドボタンを使ってアラームを起動する方法を例に説明します。



ノーマルメニュー



[便利ツール]を表示




アラームを起動

サブメニューから機能を選択する

操作ガイドランスに[サブメニュー]が表示されているときに[OK]を押すと、その画面で使用できる機能(サブメニュー)が表示されます。☒を使って、表示されたサブメニューを選択してください。サブメニューに複数のページがある場合は、☒を使ってページを切り替えます。

docomo Palette UI

FOMA端末の電源を入れると、待受画面が表示されます。待受画面で \odot を押すとMyFACE画面が表示され、 \odot を2回押すとショートカット画面が表示されます。各画面にコンテンツやショートカットを登録して、さまざまな機能を利用することができます。

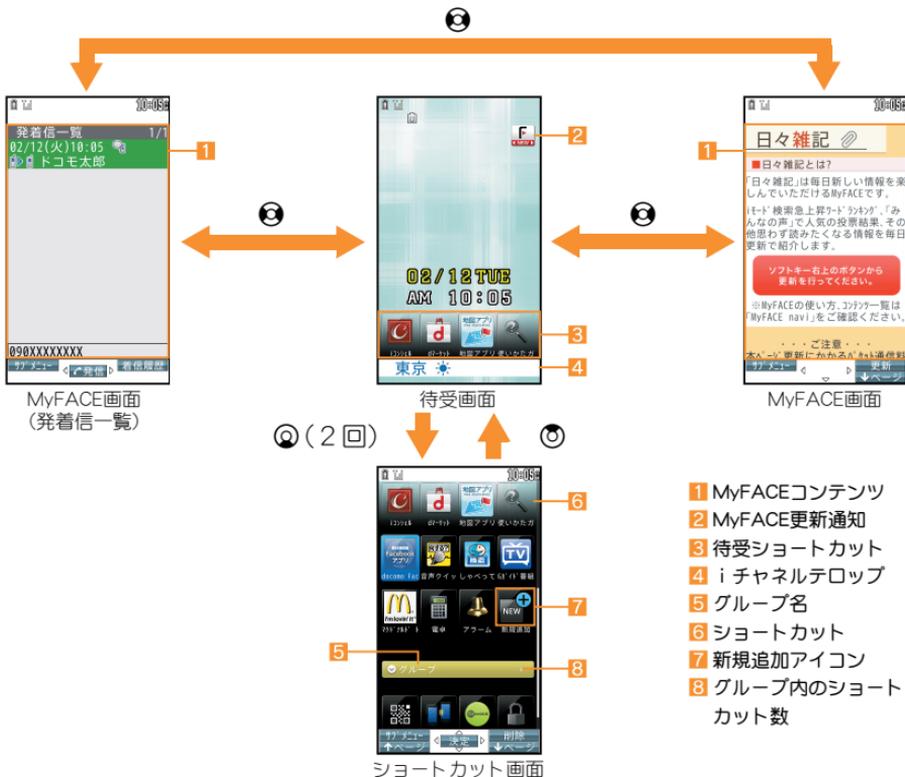

MyFACEを利用する

1 待受画面で📶

- MyFACEコンテンツの更新:🔄

- 接続先設定を変更した場合は、プリインストールされたMyFACEコンテンツの更新にもパケット通信料がかかります。

📌 MyFACEを設定する

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [MyFACE設定]

2 項目を選ぶ

- ◆ [MyFACE利用設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [更新通知表示設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [ローミング時自動更新設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [低電力時動作設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [MyFACEビューア設定] ▶ 項目を選ぶ

[ローミング時自動更新設定]について

- 海外に移動すると[自動更新しない]に設定され、確認画面が表示されます。
- 国際ローミング中はすべてのMyFACEコンテンツの更新にパケット通信料がかかります。

ショートカットを利用する

1 待受画面で📶 ▶ 📶

2 ショートカットを選ぶ

📌 ショートカットを作成する

例: ノーマルメニューのとき

1 メニュー項目にカーソルを合わせる

▶ [📌] ▶ [ショートカット作成]


- ショートカット画面で[新規追加] ▶ 項目にカーソルを合わせる ▶ [📌]でも操作できます。

📌 ショートカット/グループを移動する

1 ショートカット画面でショートカット/グループにカーソルを合わせる ▶ 🕒(1秒以上) ▶ 移動先を選ぶ

使いかたガイドを利用する

FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください。使いかたガイドが表示され、それぞれの機能の説明や操作方法などを確認することができます。また、使いかたガイドから機能を直接起動することもできます。



1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [使いかたガイド]

2 項目を選ぶ

文字入力

文字入力のしかた

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入力して活用する機能があります。

- 本書では、ダイヤルボタンでのかな入力や文字を入力する方法を基準に説明しています。

入力モードの種類と切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。

1 文字入力画面で☑



切り替え項目

2 入力モードを選ぶ

漢	漢字・ひらがな
ア	全角カタカナ
ア	半角カタカナ
区	区点コード
a	全角英字(小文字→大文字)
a	半角英字(小文字→大文字)
1	全角数字
_1	半角数字
A	全角英字(大文字→小文字)
A	半角英字(大文字→小文字)

文字を入力する

例: 「電話」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「でんわ」と入力
 - でんわ: ☑ (4回) ▶ ☒ (1回) ▶ ☓ (3回) ▶ ☑ (1回)
 - 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力: 文字を入力 ▶ ☑ ▶ 文字を入力

2 ☒

3 ☓

絵文字／記号を入力する

1 文字入力画面で☑

- デコメ絵文字[®]／絵文字／デコメ[®]ピクチャの切替: ☑
- 全角記号と半角記号の切替: ☒

2 絵文字／記号を選ぶ

顔文字を入力する

1 文字入力画面で☒ ▶ [絵文字・記号・顔文字] ▶ [顔文字]

- メール本文のとき: 文字入力画面で☒ ▶ [定型文・データ引用] ▶ [絵文字・記号・顔文字] ▶ [顔文字]

2 カテゴリを選ぶ ▶ 顔文字を選ぶ

音／画面設定

着信音を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶
[音／バイブ／マナー] ▶ [着信音設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [音声電話]
 - ◆ [テレビ電話]
 - ◆ [メール] ▶ 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ 

● 着信音にメロディを設定すると、バイブレータ設定(☞P.35)の関連する機能が[OFF]に設定されます。

着信音の音量を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶
[音／バイブ／マナー] ▶ [音量設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [着信音量] ▶ 項目を選ぶ ▶ 
 - ◆ [メール・メッセージ着信音量] ▶ 

ボタンを押したときの音量を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶
[音／バイブ／マナー] ▶ [音量設定]
- 2 [操作確認音量] ▶ 

バイブレータを設定する

着信時、アラーム鳴動時、i アプリ利用時の振動を設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶
[音／バイブ／マナー] ▶ [バイブレータ設定]
- 2 項目を選ぶ
- 3 バイブレータを選ぶ

● バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いておくと、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意ください。

マナーモードを利用する

FOMA端末から音を出さないように、切り替えることができます。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
 - カメラのシャッター音
 - カメラの撮影開始音／停止音
 - ボイスレコーダーの録音開始音／停止音
 - 防犯ブザー音
- マナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは専用警報音(ブザー音)も鳴ります。
 - キー確認音
 - 電話着信音量
 - メール着信音量
 - 電池アラーム音
 - アラーム音

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [マナーモード選択]

2 種類を選ぶ

- ◆ [通常マナーモード]
- ◆ [オリジナルマナーモード] ▶ 各項目を設定 ▶ 
- ◆ [サイレントマナーモード]
- マナーモードを設定すると、 /  が表示されます。

マナーモード解除

- 待受画面で (1秒以上)

画面の設定を変える

メインディスプレイの表示を変える

- 1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受画面選択]
- 2** 項目を選ぶ

メニューの表示を変える

待受画面表示中にを押したとき表示されるメニューを設定できます。

- 1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [メニュー設定]
- 2** [表示メニュー設定] ▶ メニューを選ぶ
 - 設定できるメニューは次のとおりです。
 - ノーマルメニュー: あらかじめ登録されているきせかえツール( P.37)を選んで設定することができます。きせかえツールは、それぞれ異なった機能やデザインで構成されています。サイトなどからきせかえツールをダウンロードして利用することもできます。

- **ベーシックメニュー**:メニューに表示されるアイコンを選んで、機能呼び出すことができます。また、設定メニューに割り当てられた機能番号を入力して、すばやく目的の機能呼び出すこともできます。
- **セレクトメニュー**:よく使う機能や人物・グループを登録してオリジナルメニューを作成することができます。

🗨️ マチキャラと会話できるように設定する

音声クイック起動を利用するときにマチキャラの音声を出力するかどうかを設定できます。

- お買い上げ時にプリインストールされている [メイちゃん]、[セイリアン] はマチキャラおしゃべり設定に対応しています。

1 ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [音/パイプ/マナー] ▶ [マチキャラおしゃべり設定]

2 設定を選ぶ

- ◆ [ON] ▶ 音声出力先を選ぶ
- ◆ [OFF]

文字のサイズを変える

1 ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字サイズ設定]

2 項目を選ぶ ▶ 文字サイズを選ぶ

マチキャラの設定を変える

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。

1 ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [マチキャラ設定]

2 [表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 

きせかえツールを設定する

ノーマルメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

1 ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [きせかえツール設定]

2 きせかえツールにカーソルを合わせると ▶  ▶ [はい]

- データの確認:きせかえツールを選ぶ(きせかえツール内データ一覧画面を表示) ▶ データを選ぶ

イルミネーションを設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーション] ▶ [イルミネーション設定]
- 2 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ 

不在着信や新着メールを確認する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [各種画面設定]
- 2 [着信表示設定] ▶ 項目を選ぶ
 - 設定できる項目は次のとおりです。
 - **電話／メール着信時設定**: 電話やメールの着信時に、電話番号や電話帳に登録している名前などをディスプレイに表示するかどうかを設定できます。
 - **不在着信お知らせ**: 不在着信や新着メールがあったときにランプを約4秒間隔で点滅してお知らせします。

ecoモードを設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード]
- 2 設定を選ぶ
 - ecoモードに設定すると、が表示されます。

ecoモード自動起動設定

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード自動起動設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [自動起動ON/OFF設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆ [起動条件設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 
 - ◆ [ecoモード項目設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 
 - ・ ecoモードを設定したときに対象となる項目を設定することができます。
 - ・ 項目にカーソルを合わせると、その項目を設定したときの効果の大きさに応じて画面下部のが変化します。が多いほど効果が大きくなります。
 - ◆ [デフォルト設定に戻す] ▶ [はい]
 - ◆ [使いかたガイドを確認]
 - ecoモード自動起動設定が設定されているときに、ecoモードが[OFF]の場合はが表示されます。

ディスプレイとボタンの照明を設定する

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶
[照明・イルミネーション] ▶ [照明設定]

2 項目を選ぶ

- ◆ [照明明灯時間設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
 - ・ 一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、照明が点灯している時間を各機能ごとに設定できます。
- ◆ [画面オフ時間設定] ▶ 時間を選ぶ
 - ・ 一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を消します。
- ◆ [明るさ調整] ▶ 
 - ・ 5段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。
- ◆ [キーバックライト設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ 

ブライモードを利用する

太陽光の下などでも画面が見やすくなるよう、ディスプレイを明るく鮮やかに表示させます。

- 1  
- ブライモードを設定すると、  が表示されます。

ブライモード解除

- 

ロック/セキュリティ

各種暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はあ避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号（お買い上げ時:0000）

- 端末暗証番号の入力を、5回連続して間違えると電源が切れます。

❏ 端末暗証番号を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [端末暗証番号設定] ▶ 現在の端末暗証番号を入力
- 2 新しい端末暗証番号を入力
- 3 もう一度、新しい暗証番号を入力
- 4 

パスワード（お買い上げ時:1111）

親子モード中に端末暗証番号の入力が必要な場合に、端末暗証番号の代わりに使用する暗証番号です。お子様用としてご利用ください。

❏ パスワードを変える

- 親子モード設定を[ON]に設定してから操作してください（P.42）。
 - パスワードには端末暗証番号と同じ番号は設定できません。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [親子モード] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [パスワード設定]
 - 2 新しいパスワードを入力 ▶ もう一度、新しいパスワードを入力 ▶ 

ネットワーク暗証番号

（ご契約時:任意の番号を設定）

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。

❏ ネットワーク暗証番号を変える

- 1 待受画面で ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [ネットワーク暗証番号変更]

i モードパスワード(ご契約時:0000)

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(その他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

❏ i モードパスワードを変える

- 1 待受画面で ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [i モードパスワード変更]

PIN1コード・PIN2コード

（ご契約時:0000）

ドコモ miniUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

PIN1コードは、第三者によるドコモminiUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算通話料金リセットを行うときなどに使用する4～8桁の暗証番号(コード)です。

- PIN1コード、PIN2コードの入力を3回連続して間違えると、PIN1コード、PIN2コードがロックされます。

🔑 PINコードを設定する

1 ノーマルメニューで**[本体設定]** ▶ **[ロック・セキュリティ]** ▶ **[UIMカード(FOMAカード)設定]**

2 項目を選ぶ

- ◆ **[PIN1コード変更]** ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 現在のPIN1コードを入力 ▶ 新しいPIN1コードを入力 ▶ もう一度、新しいPIN1コードを入力 ▶ 
- ・ PIN1入力ON/OFF切替が[OFF]に設定されているとき、PIN1コードは変更できません。
- ◆ **[PIN2コード変更]** ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 現在のPIN2コードを入力 ▶ 新しいPIN2コードを入力 ▶ もう一度、新しいPIN2コードを入力 ▶ 
- ◆ **[PIN1入力ON/OFF切替]** ▶ **[ON]** ▶ PIN1コードを入力
 - ・ 電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定できます。

🔑 PINロックを解除する

- 1 PINロック中にPINロック解除コード入力画面でPINロック解除コード(8桁の数字)を入力
- 2 新しいPINコードを入力
- 3 もう一度、新しいPINコードを入力
- 4 

PINロック解除コード

お客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。

- PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモminiUIMカードが完全にロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

各種ロック機能

ロック機能	動作・制限内容
オールロック	電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。 <ul style="list-style-type: none">● 設定: ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [オールロック] ▶ 端末暗証番号を入力● 解除: 待受画面で端末暗証番号を入力

ロック機能	動作・制限内容
おまかせロック	<p>FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、個人データやICカード機能にロックをかけることができます。</p> <p>おまかせロックの設定／解除</p> <p> 0120-524-360</p> <p>受付時間 24時間(年中無休)</p> <p>※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。
セルフモード	<p>電話やiモードメール、iモード、iC通信、赤外線通信などで、通信ができないように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定／解除：ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [セルフモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ [はい]
パーソナルデータロック	<p>メールや個人情報などを表示できないようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定／解除：ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [パーソナルデータロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ

ロック機能	動作・制限内容
ダイヤル発信制限	<p>電話帳に登録していない相手への電話発信、iモードメール/SMS送信ができないようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定／解除：ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ダイヤル発信制限] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ
自動キーロック	<p>FOMA端末を閉じたり、ディスプレイの表示が消えてから設定した時間が経過したりすると、自動的にボタンを操作できないようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定／解除：ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [自動キーロック] ▶ ロックの種類を選ぶ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶  ● クローズロックの一時解除：FOMA端末を開いて端末暗証番号を入力 ● 画面オフロックの一時解除：いずれかのボタンを押してディスプレイを表示 ▶  ▶ 端末暗証番号を入力
親子モード	<p>本FOMA端末をお子様用として安心してご利用いただくために、一部の機能の操作・設定を制限します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定／解除：ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [親子モード] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [親子モード設定] ▶ 設定を選ぶ

ロック機能	動作・制限内容
ICカードロック	ICカード機能を利用できないようにロックします。 <ul style="list-style-type: none"> ● 設定/解除: ノーマルメニューで [おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ

電話の着信制限をする

発信者番号のわからない着信への対応を設定する

発信者番号が通知されない着信があったとき、非通知理由によって異なる着信動作を設定できます。

- 非通知理由には次の種類があります。
 - 非通知設定
 - 公衆電話
 - 通知不可能

1 ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [着信拒否設定]

- 2** 項目を選ぶ
- ◆ [非通知設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 
 - ◆ [公衆電話] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 
 - ◆ [通知不可能] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

- 1** ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [着信拒否設定]
- 2** [登録外着信拒否] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ

お買い上げ時の状態に戻す

各種機能の設定をリセットする

- 各種設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る項目についてはP.83

- 1** ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [各種設定リセット]
- 2** 端末暗証番号を入力
- 3** 項目を選ぶ ▶  ▶ [はい]

登録データを一括して削除する

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。

- 1** ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [データ一括削除]
- 2** 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

電話

電話／テレビ電話をかける

- 本FOMA端末は、内側にカメラを搭載しておりませんので、相手に送る画像はキャラ電、静止画または背面のカメラで撮影中の映像となります。
- ドコモのテレビ電話は、「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

電話番号を入力して電話をかける

- 1 待受画面で電話番号を入力
 - 市外局番から入力してください。
- 2  (音声電話) /  (テレビ電話)
- 3 通話が終わったら 

電話帳から電話をかける

- 1 待受画面で 
- 2 名前にカーソルを合わせる
- 3  (音声電話) /  (テレビ電話)

リダイヤル／着信履歴を利用して電話をかける

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信履歴] ▶ [着信履歴] / [リダイヤル]
- 2 履歴にカーソルを合わせる
- 3  (音声電話) /  (テレビ電話)

声の宅配便を利用する

メッセージを録音すると、SMSでメッセージが録音されたことを相手にお知らせします。送られたSMSからPhone To機能を利用してメッセージを再生することができます。

- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。

声の宅配便を録音するとき

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ 
- 2 音声ガイダンスに従ってメッセージを録音する
 - SMSでメッセージが録音されたことを相手にお知らせします。

声の宅配便を再生するとき

- 1 録音通知SMSを選ぶ
- 2 [再生] ▶ [電話発信] ▶  / 
 - ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [声の宅配便] ▶ [メッセージ確認(音声)] ▶ [はい]でも操作できます。

国際電話をかける

WORLD CALLは国内でドコモのFOMA端末からご利用いただける国際電話(音声電話・テレビ電話)サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせください。

1 待受画面で「+」(☎を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、電話番号を入力

- 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が「0」から始まる場合は、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域を除く)。

2 ☎(音声電話)／📺(テレビ電話)

3 [はい]

電話／テレビ電話を受ける

1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

- 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示されます。
 - ・ [非通知設定]: 発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信したとき
 - ・ [公衆電話]: 公衆電話などから発信したとき
 - ・ [通知不可能]: 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信したとき

2 ☎

3 通話が終わったら📞

相手の声の大きさを変える

1 通話中に🔊

電話に出られないとき

伝言メモ／テレビ電話伝言メモを設定する

伝言メモを設定しておく、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ／音声メモ] ▶ [伝言メモ設定]

2 [ON]

- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音／録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

☒ 伝言メモを再生する

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ／音声メモ] ▶ [伝言メモ一覧]

2 メモを選ぶ

3 [いいえ]

公共モード(ドライブモード)を設定する

公共モード(ドライブモード)を設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控えるような場所にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- お客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴りません。ディスプレイにストックアイコン[☒]が表示され、着信履歴に記憶されます。

1 待受画面で[☒](1秒以上)

公共モード(ドライブモード)を解除する

- 待受画面で[☒](1秒以上)

公共モード(電源OFF)を設定する

公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

1 待受画面で[☒][2][5][2][5][1] ▶ [☒]

公共モード(電源OFF)を解除する

- 待受画面で[☒][2][5][2][5][0] ▶ [☒]

各種ネットワークサービスを利用する

- 本端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
着信通知サービス	不要	無料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサービス	要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
発信者番号通知サービス	不要	無料
公共モード (ドライブモード)	不要	無料
公共モード (電源OFF)	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	要	有料
2in1	要	有料
メロディコール	要	有料
声の宅配便	不要	無料

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービスを設定する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [留守番電話サービス]
- 2 [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]

キャッチホンを設定する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワークサービス] ▶ [キャッチホン]
- 2 [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]

転送でんわサービスを設定する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワークサービス] ▶ [転送でんわ]
- 2 [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 電話番号を入力 ▶  ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があります。ため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

- FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話発信した場合は切断されます。音声自動再発信を[ON]に設定している場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

海外で利用する

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

対応エリアについて

本FOMA端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をおわせてご覧ください。

- 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ドコモの「国際サービスホームページ」

ご契約について

- WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。
- 国際ローミング中に電話がかかってくるときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
音声電話※1	○	○	○
テレビ電話※1	○	×	×
SMS※2	○	○	○
iモード※3	○	○	×
iモードメール	○	○	×
iチャンネル※3※4	○	○	×
iコンシェル※5	○	○	×
iウィジェット※6	○	○	×
パソコンと接続して行うパケット通信	○	○	×

- ※1 2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA/Xi端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※3 iモード海外利用設定が必要となります。
- ※4 iチャンネル海外利用設定が必要となります。ベーシックチャンネルの情報の自動更新にもパケット通信料がかかります(日本国内ではiチャンネル利用料に含まれます)。
- ※5 iコンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※6 iウィジェットの海外利用設定が必要となります。iウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があります。この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。

- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(⓪を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力

- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。

- 2  (音声電話) /  (テレビ電話)

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力

- 2  (音声電話) /  (テレビ電話)

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(⓪を1秒以上)、日本の国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力

- 2  (音声電話) /  (テレビ電話)

メール

iモードを契約するだけで、iモード対応端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール[®]にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字[®]も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ[®]にも対応しております。

- iモードメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

iモードメールを送信する

- 1 待受画面で  ▶ [新規メール作成]

- 2 [<宛先入力>] ▶ 宛先を入力

- [電話帳検索]を選択したときは、宛先を一度に50件まで選択できます。

- 3 SUB欄を選ぶ ▶ 題名を入力


- 4 [本文] ▶ 本文を入力

- 自動的にメールを装飾: 本文入力後、メール作成画面で [かんたんデコメ]
 - ・ 次候補に変更: 
- ファイルを添付: メール作成画面で添付欄を選ぶ ▶ 添付ファイルを選ぶ

デコメール®/デコアニメ®を作成する

デコメール®を作成する

iモードメール作成時、本文の色や文字サイズを変更したり、Flash画像などの画像を挿入する、背景に色を付けるなどの装飾を行ったりすることができます。



1 本文入力画面で [デコレーション]

2 装飾する



パレット

- パレットやサブメニューから装飾方法を選び、装飾内容を設定して本文を入力します。

デコアニメ®を作成する

デコアニメ®とは、デコアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。



1 待受画面で [新規デコアニメ作成] ▶ [編集]

2 テンプレートにカーソルを合わせる

3 編集項目を選ぶ

- ◆ [✂] 項目を選ぶ ▶ 編集する
- ◆ [✎] 編集する
- ◆ [🖱] [画像選択] ▶ 画像にカーソルを合わせる ▶ 

4

受信したiモードメールを見る

1 iモードメールを自動的に受信

2 受信終了後、受信完了画面が表示され、iモードメール着信音が鳴る

- 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。

3 [メール] ▶ メールを選ぶ

- 本文の文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を越えたときは、[/]または[//]が表示され、越えた部分が自動的に削除されます。

受信/送信/未送信BOXのメールを見る

- 1 待受画面で☑
- 2 BOXを選ぶ
- 3 メールを選ぶ

i モードメールに返信する

- 1 受信メール詳細画面で[ME] ▶ [返信/転送]
- 2 返信方法を選ぶ
 - ◆ [返信]
 - ◆ [引用返信]
 - ◆ [参照返信]
 - ◆ [クイック返信] ▶ 本文を選ぶ
 - ◆ [デコメアニメ返信]
 - ◆ [参照デコメアニメ返信]
- 3 メールを作成・送信

i モードメールが届いているか問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに保管されています。i モードセンターに問い合わせで受信できます。

- 1 待受画面で☑ ▶ [メール/メッセージ問合せ]

i モードメールを振り分ける

ユーザフォルダに振り分け条件を設定すると、条件に合った i モードメールやSMSを自動的に振り分けすることができます。

- 1 フォルダにカーソルを合わせる ▶ [ME] ▶ [振り分け条件設定]
- 2 登録する番号を選ぶ
- 3 振り分け条件を設定
- 4 複数の振り分け条件を設定するときは、操作 2～3 を繰り返す
- 5 ☑

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- iモードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。

エリアメールを受信する

- 1 エリアメールを自動的に受信
- 2 受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴り、着信ランプが点滅
 - エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるものと、[エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
 - [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。

エリアメールの設定をする

- 1 待受画面で▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [受信設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆ [ブザー鳴動時間] ▶ ブザー音を鳴らす時間を入力
 - ◆ [マナー／公共モード時設定] ▶ 設定を選ぶ

- ◆ [着信音確認] ▶ 項目を選ぶ
- ◆ [その他] ▶ [受信登録] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶  ▶ エリアメール名を入力 ▶ MessageIDを入力 ▶ 

SMSを利用する

携帯電話番号を宛先とするSMSを利用できます。

SMSを送信する

- 1 待受画面で▶ [新規SMS作成]
- 2 TO欄を選ぶ ▶ 宛先を入力
- 3 [本文] ▶ 本文を入力
- 4 

受信したSMSを見る

- 1 SMSを自動的に受信
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、SMS着信音が鳴る
- 3 [メール] ▶ SMSを選ぶ

電話帳

FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話帳の両方を使用できます。

電話帳に登録する

- 1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりです。
 - FOMA端末電話帳：メモリ番号、名前、フリガナ、画像・動画、グループ、電話番号、メールアドレス、誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、会社名、所属、役職名、URL
 - ドコモminiUIMカード電話帳：名前、フリガナ、グループ、電話番号、メールアドレス
- ・フリガナは名前を入力すると自動的に入力されます。

新しい電話番号／メールアドレスなどを登録する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳登録]／[UIMカード(FOMAカード)操作]
- 2 各項目を設定 ▶ 

リダイヤル／着信履歴から電話帳に登録する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信履歴] ▶ [着信履歴]／[リダイヤル]

- 2 履歴にカーソルを合わせる ▶  ▶ [登録] ▶ [電話帳新規登録]
- 3 各項目を設定 ▶ 

メールに表示された電話番号／メールアドレスを一括登録する

- 1 メール詳細画面でメールアドレスや電話番号を選ぶ
- 2 [番号／アドレス一括登録] ▶ 電話帳に登録
 - 電話番号やメールアドレスをそれぞれ3件まで一括で登録できます。

電話帳を修正する

- 1 待受画面で  ▶ 名前にカーソルを合わせる ▶  ▶ [編集／設定] ▶ [編集]
- 2 電話帳を修正 ▶ 
- 3 電話帳に登録
 - ◆ [上書き登録]
 - ◆ [新規登録]

電話帳を削除する

- 1 待受画面で  ▶ 名前にカーソルを合わせる ▶  ▶ [電話帳削除]
- 2 削除方法を選ぶ

i モード／フルブラウザ

i モードサイトを表示する

i モードでは、i モード対応端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

■ i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページから i モード対応端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のドコモminiUIMカードを差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源ONにした場合、サイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル（静止画・動画・メロディなど）、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- ドコモminiUIMカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定している場合、別のドコモminiUIMカードを差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源ONすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

- 1 待受画面で
- 2 項目を選ぶ



パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応していないサイトをパソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注意ください。

1 ノーマルメニューで [i モード／web] ▶ [フルブラウザホーム]

- 情報量の多いサイトは、正しく表示されない場合があります。

ブラウザを切り替える

i モードのとき

- 1 i モードでサイト表示中に **[MF]** ▶
[フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ切替]

フルブラウザのとき

- 1 フルブラウザでサイト表示中に **[MF]** ▶
[i モードブラウザ] ▶ [i モードブラウザ切替]

- i モードとフルブラウザでは通信料金が異なりますので、切り替えるときはご注意ください。

サイトの見かたと操作

リンクを選んで画面を移動する

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

- 画像にリンクが設定されていることもありま
す。選択すると画像が実線で囲まれます。

- 1 サイト表示中にリンクを選ぶ

前のページに戻る／次のページに進む

サイトなどを表示してきた経路を記憶しています。通信を行わず **[戻る]** / **[進む]** を押して表示することができます。これを「キャッシュ」といいます。



- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文字や設定などの情報は表示されません。
- キャッシュの情報は、i モード／フルブラウザを終了するとリセットされます。
- i モードからフルブラウザに切り替えたときは、**[戻る]** を押して i モードで表示していたページに戻ることができます。同様に、フルブラウザから i モードに切り替えたときでも、**[戻る]** を押してフルブラウザで表示していたページに戻ることができます。

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトやインターネットホームページのURLをBookmarkに登録しておく、すぐに見たいページを表示できます。

1 サイト表示中に  ▶ [Bookmark] ▶
[Bookmark登録]

2 [OK]

3 フォルダを選ぶ

 Bookmarkからサイトを表示する

1 ノーマルメニューで [iモード/
web] ▶ [Bookmark]

2 Bookmarkを選ぶ

- Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
- iモードのBookmarkはiモード接続し、フルブラウザのBookmarkはフルブラウザ接続します。

サイトの内容を保存する

好きなサイトなどの画面を、FOMA端末やmicroSDカードに画面メモとして保存しておくことができます。

1 サイト表示中に  ▶ [画面メモ] ▶
[画面メモ保存]

2 保存先を選ぶ ▶ [はい]

- 画面メモが保存されます。
- スクリーンキャプチャのみ保存: 保存先を選ぶ ▶ [表示のみ保存]

● ページサイズが0バイトのサイトや画面メモ保存不可の指定をしているサイトなど、サイトによっては画面メモに保存できない場合があります。

 画面メモを表示する

1 ノーマルメニューで [iモード/
web] ▶ [画面メモ]

2 画面メモを選ぶ

- 画面メモ内のリンクを選んだ場合、iモードの画面メモではiモード接続し、フルブラウザの画面メモではフルブラウザ接続します。

i チャンネル

ニュースや天気などの情報が i チャンネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、**CLR (ch)** を押すことで最新情報がチャンネル一覧に表示されます。

i チャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャンネルにはドコモが提供する「ベーシックチャンネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャンネル」の2種類があります。「ベーシックチャンネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料がかかります。お好きなチャンネルを登録し利用できる「おこのみチャンネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャンネル」、「おこのみチャンネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャンネルの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

i チャンネルを表示する

1 待受画面で**CLR (ch)**

2 チャンネルを選ぶ



i チャンネルの表示について設定する

待受画面やサブディスプレイに i チャンネルテロップを表示するかどうかを設定します。

1 ノーマルメニューで [i モード / web] ▶ [i チャンネル] ▶ [テロップ表示設定]

2 テロップの表示先を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 

- [メイン画面] を選択した場合は、画面下部にテロップの見本が表示されます。

カメラ

撮影画面の見かたと操作

撮影画面の見かた

静止画撮影

動画撮影



- 1** フォーカス枠
- 2** マーク表示位置
- 3** ズームバー
- 4** 状態表示
- 5** 残り時間

撮影画面のボタン操作

■ 静止画撮影画面のボタン操作

ミニプレビュー		高速モード/通常モード切替	
動画撮影切替		明るさ調整	
ズーム調整※1		フォーカスロック	
撮影モード切替		画面表示切替※2	

デフォルト設定に戻す		手ぶれ補正※1	
サイズ選択		画質選択	
ホワイトバランス		セルフタイマー	
その他設定		保存先選択	
操作ガイド起動		マイカメラ	

※1 撮影サイズによっては操作できない場合があります。

※2 押すたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表示→ボタン・グリッド非表示→ボタン表示の順に切り替わります。

■ 動画撮影画面のボタン操作

ミニプレビュー		シーン/モード設定	
静止画撮影切替		明るさ調整	
ズーム調整※1		フォーカスロック	
撮影モード切替		画面表示切替※2	
デフォルト設定に戻す		手ぶれ補正※1	
映像・音声切替		画質選択	
ホワイトバランス		セルフタイマー	
その他設定		保存先選択	
操作ガイド起動		マイカメラ	

※1 撮影サイズによっては操作できない場合があります。

※2 押すたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表示→ボタン・グリッド非表示→ボタン表示の順に切り替わります。

静止画／動画を撮影する

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとする、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。
- 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。

静止画を撮影する

- 1 待受画面で 
 - 静止画撮影を起動すると着信ランプが点灯します。
- 2  / 
 - 静止画を撮影します。
 - お買い上げ時は自動保存モードが[ON]に設定されているため、自動的に静止画が保存され、操作が完了します。
- 3  / 
 - 静止画を保存します。

動画を撮影する

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [動画撮影]

- 動画撮影を起動すると着信ランプが点灯します。

- 2  / 
 - 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。
 - 撮影一時停止／再開: 
 - 静止画撮影: 
- 3 撮影を止めるときは  / 
 - お買い上げ時は自動保存モードが[ON]に設定されているため、自動的に動画が保存され、操作が完了します。
- 4 [保存]

撮影した静止画／動画を見る

撮影した静止画を見る

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 2 [カメラ]フォルダ ▶ 静止画を選ぶ
 - 待受画面などに設定: 静止画にカーソルを合わせる ▶  ▶ [画面設定] ▶ 項目を選ぶ

撮影した動画を見る

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムービー]
- 2 [カメラ]フォルダ ▶ 動画を選ぶ
 - 待受画面などに設定: 動画にカーソルを合わせる ▶  ▶ 項目を選ぶ

さまざまな方法で撮影する

機能	内容	設定/起動方法
シーン別撮影	自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた撮影モードを設定できます。	撮影画面で   [撮影メニュー] ▶ [シーン別撮影]
フォーカス設定	被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。	撮影画面で   [AF]
トイカメラ	撮影する静止画にトンネル効果やぼかし効果など、トイカメラで撮影したようなアレンジを加えて撮影できます。	ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [トイカメラ]
エフェクトカメラ	撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変えて撮影できます。	撮影画面で   [撮影メニュー] ▶ [エフェクト撮影] ▶ エフェクトの種類を選ぶ
連写カメラ	連続撮影をしたり、連続撮影した静止画からお好みの写真を選んで保存したりできます。	ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [連写カメラ]

ワンセグ

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

- ※「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- ※「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。
社団法人 デジタル放送推進協会
パソコンから <http://www.dpa.or.jp/>

■ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
 - 山間部やビル影など
 - トンネル、地下、建物内の奥まった場所など
- 受信状態を良くするためには、場所を移動したりすることを受信状態が良くなる場合があります。

注意事項

アナログ停波に伴い、チャンネル再編成が行われる場所があります。そのため、お客様自身により自動チャンネル設定によるチャンネルの再設定が必要になる場合があります(☞P.63)。また、チャンネルの再設定後はチャンネルリストの選択を必ず行ってください。

地デジチャンネルリパックについての詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ)チャンネル変更コールセンター
電話番号 0120-922-303

パソコンから <http://www.digisuppo.jp/repack/>
iモードから <http://digisuppo.jp/m/index.php>

■ 電池残量について

ワンセグ利用中に電源が切れそうになると、「電池がありません。操作を終了して充電してください」と表示され、自動的にワンセグが終了します。

■ はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。表示される内容を確認して●を押してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

ワンセグをご利用になる前に

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
 - FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [チャンネルリスト]

- 確認画面が表示されたとき:[はい] ▶ 操作3へ

2 [ME] ▶ [新規作成]

3 登録方法を選ぶ

◆ [プリセットから設定]

- ・あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。

◆ [自動チャンネル設定] ▶ [はい]

- ・自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。
- ・地域を選択しないとき:[いいえ] ▶ 操作6へ

4 地域を選ぶ

5 都道府県/地区を選ぶ

6 [はい]

ワンセグを見る

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセグ視聴]

視聴画面の見かたと操作

ワンセグ視聴画面の見かた



- 1 映像
- 2 字幕
- 3 データ放送
- 4 チャンネル番号
- 5 放送局・番組名
- 6 マーク表示位置

ワンセグ視聴画面のボタン操作

テレビ操作モード

UP/DOWN選局	Ⓔ
ワンタッチ選局	①～⑨、ⓧ、⑩、ⓗ
サーチ選局	ⓐ(1秒以上)／ⓑ(1秒以上) ● サーチ選局の中止: ⓐ/CLR

音量調節	
ミュート／解除	
字幕設定ON/OFF	(1秒以上)
番組表 i アプリ起動	
簡易番組表を表示	(1秒以上)
ビデオ録画	(1秒以上) ● 録画停止:
静止画録画	
操作切替	
画面表示の切替	(1秒以上)
縦横切替	
ワンセグ終了	▶ [はい]

Music

■ 音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル[®]を「音楽データ」と記載しています。
 - ・「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護された着うたフル[®]を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

ワンセグの視聴や録画を予約する

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [予約/予約リスト]

2 ▶ [新規予約] ▶ [視聴予約]/[録画予約]

3 各項目を設定 ▶ ▶

- [録画予約]の場合、電波状況などによっては録画が正常に行われない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

録画したビデオを再生する

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ワンセグ]

2 [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ


音楽データを再生する

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック]

2 音楽データを選ぶ

ミュージックプレーヤー画面の見かたと操作

ミュージックプレーヤー画面の見かた



- | | |
|--------------|-----------|
| 1 ジャケット画像 | 2 タイトル名 |
| 3 アーティスト名 | 4 再生状態 |
| 5 マーク表示位置 | 6 うた文字エリア |
| 7 再生時間／総再生時間 | 8 音量 |

ミュージックプレーヤー画面のボタン操作

一時停止／再生	⏸
停止	⏹
音量調節	🔊
ミュート／解除	🔇
前の曲に戻す／頭出し※	⏮
早戻し	⏮ (1秒以上)
次の曲を再生	⏭
早送り	⏭ (1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプ	①:先頭 ②～⑨:総再生時間の約1/9ずつ先の位置
クイックプレイリストに登録	📌
歌詞表示	📄
歌詞検索	📄 ▶ [はい]
再生対象の音楽データ一覧画面を表示	📁
ミュージックプレーヤー終了	🔙 ▶ [はい]

※ 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る
 再生経過時間が約2秒以上:頭出し

i アプリ / i ウィジェット

i アプリを起動する

i アプリとは、i モード対応端末用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i アプリの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードできます。
[i Menu] ▶ [メニューリスト]
▶ [ケータイ電話メーカー] ▶
[SH-MODE]
・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。



サイト接続用
QRコード

1 ノーマルメニューで [i アプリ] ▶
[ソフト一覧]

2 起動するソフトを選ぶ

- ご利用には別途パケット通信料がかかるものがあります。

ウィジェットアプリを起動する

i ウィジェットとは電卓・時計や、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール(ウィジェットアプリ)に簡単にアクセスすることができる便利な機能です。

ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより、追加することが可能です。

i ウィジェット画面に貼り付けると、次回すぐに利用できます。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- 詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。
- i ウィジェットの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。

1 待受画面で **1** (1秒以上)

- i ウィジェット画面が表示されます。

2 ウィジェットアプリを選ぶ

3  / 

- i ウィジェット画面にウィジェットアプリが貼り付けられます。
- ウィジェットアプリを終了:  ▶ [YES]

i モーション・ムービー

サイトから i モーションを取得して再生する

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができます。

- 再生できる i モーションは次のとおりです。

タイプ	説明
標準タイプ(保存可※)	データを取得してから再生します。 データを取得しながら再生します。
ストリーミングタイプ(保存不可)	データを取得しながら同時に再生します。再生し終わったデータは破棄され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存したりすることはできません。

※ i モーションによっては、標準タイプでも保存できないものがあります。

- 保存した i モーションは、i モーションプレーヤーで再生できます。

1 サイト表示中に i モーションを選ぶ

- i モーションを保存: i モーションの再生/一時停止中に  ▶ [保存] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ 
- i モーションの再生が終了したとき: [保存] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ 

サイトからムービーを取得して再生する

インターネット上のポータルサイトや動画専門サイトなどで提供されている動画(ムービー)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Video、Windows Media Audioの再生に対応しています。
- フルブラウザでの容量制限のないストリーミングタイプのムービーなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。
- 再生できるムービーは次のとおりです。

タイプ	配信方式	説明
ストリーミングタイプ	ライブ配信	ムービーがリアルタイムで配信されます。
	オンデマンド配信	あらかじめサーバ上に用意されたムービーが配信されます。

1 サイト表示中にムービーを選ぶ ▶ [はい]

- microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生: ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート] ▶ [i モーション・ムービー] ▶ ムービーを選ぶ

おサイフケータイ

おサイフケータイ／トルカについて

おサイフケータイは、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポスターなどにカざして情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。さらに、ネットワークを使って電子マネーの入金や残高、ポイントの確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。

トルカとはFOMA端末で取得できる電子カードで、チャリやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。


- FOMA端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。

読み取り機にかざす

FOMA端末のマークを読み取り機にかざして、電子マネーや乗車券として利用したり、トルカを取得したりできます。

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
 - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
 - マークと読み取り機を平行にかざす
 - マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
 - 読み取り機に認識されないときは、マークを前後左右にずらしてかざす
 - マーク面に金属物などを付けない

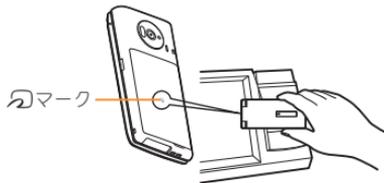

i コンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータをお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。i コンセルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクター)がお知らせします。


- i コンセルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービスのご契約をされていないお客様が、i コンセルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたこととなります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンセルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i コンセルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。

- i スケジュール・メモ・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンセルの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

インフォメーションを受信する

インフォメーションを受信したり、今日の予定通知設定時刻、スケジュールアラーム設定時刻になったらすると、待受画面にポップアップメッセージを表示してお知らせします。

- 1 待受画面にポップアップメッセージ表示 ▶◎
- 2 ポップアップメッセージを選ぶ



「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

i コンセル画面を表示する

- 1 ノーマルメニューで[i コンセル]
- 2 機能アイコンを選ぶ

便利ツール

しゃべって検索を利用する

キーワードを音声入力し、iモードに接続してサイトを検索します。

- しゃべって検索のご利用時にはパケット通信料がかかります。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶

[しゃべって検索]

- はじめて起動したときは、[利用する]を選択してください。

2 [キーワードを話してください]と表示されたら、マイクに向かって検索したい内容を話す

- 約10秒以内で話してください。話し終わるか、約10秒経過する、または●を押すと音声入力が終了し、検索結果を表示します。



- 自然な速度でお話してください。次の場合は正しく認識できないことがあります。
 - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
 - 周囲の雑音が大きさい場合
 - 発音が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ボタンを押したり、マイクを触ったりした場合

音声クイック起動を利用する

待受画面から音声で機能呼び出して実行することができます。

利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、利用したい機能をすばやく起動させることができます。

1 待受画面で☑(1秒以上)

- はじめて起動したときは、[利用する]を選択するか、☑を押してください。

2 [それではどうぞ★音声受付中★]と表示されたら、マイクに向かって起動したい機能を話す

- 約10秒以内で話してください。話し終わるか、約10秒経過する、または●を押すと音声入力が終了し、該当する機能を起動します。
- 起動する機能を特定できないときは、使いかたガイドを起動します。



「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

- 自然な速度でお話してください。次の場合は正しく認識できないことがあります。
 - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
 - 周囲の雑音が大きさい場合
 - 発音が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ボタンを押したり、マイクを触ったりした場合

スケジュールを利用する

- 日付と件名は必ず設定してください。

ノーマルの場合

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [スケジュール] ▶  ▶ [新規作成]
- 2 各項目を設定 ▶ 



アラームを利用する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [アラーム]
- 2 登録する番号を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ 
 - 項目の切替: 

バーコードリーダーを利用する

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶ [バーコードリーダー]

2 ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示 ▶

- バーコード(JANコード、QRコード)の真正面からカメラまでを10cm以上離して、バーコードやFOMA端末をできるだけ固定すると認識されやすくなります。

3 読み取り結果を利用する

防犯ブザーを利用する

緊急時に大音量のブザーを鳴らすことができます。また、防犯ブザーを鳴らしたとき、自動的に音声電話を発信することができます。

- あらかじめ親子モード設定を[ON]に設定して、防犯ブザー設定で必要な項目を設定する必要があります。

防犯ブザー設定を変更する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [親子モード] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [防犯ブザー設定]
- 2 各項目を設定 ▶ 
 - 防犯ブザーが設定されると、が表示されます。

防犯ブザーを起動する

- 1 FOMA端末を閉じた状態で (1秒以上)
防犯ブザー停止
 - FOMA端末を閉じた状態で (1秒以上)

データ管理

microSDカードを利用する

FOMA端末内の電話帳やメール、BookmarkなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取り込んだりすることができます。

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードおよびmicroSDカードアダプタをお持ちでない場合は、家電量販店などでお問い合わせいただけます。


- SH-03Eでは市販の2 G/バイトまでのmicroSDカード、32G/バイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2013年10月現在)。microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、各microSDカードの製造メーカーへお問い合わせください。
 - i モードから [SH:MODE] (2013年10月現在) [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH:MODE]
 - パソコンから
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-03e/>なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

- FOMA端末の電源を入れたままの状態でもmicroSDカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、FOMA端末で初期化する必要があります。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、FOMA端末では正常に使用できないことがあります。
- 他のFOMA端末やパソコンなどで初期化したmicroSDカードを使うときは、表示されるフォルダ名が異なることがあります。
- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、初期化できないことがあります。そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- 他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSDカードを挿入したときは、使用できないことがあります。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に保管してくださるようお願いいたします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

microSDカードを取り付ける／取り外す

1 microSDカードの金属端子面を下に向けてゆっくりと挿入する

- microSDカードの挿入口は、ドコモminiUIMカードの挿入口の上にあります。ドコモminiUIMカードを取り付ける前にmicroSDカードを挿入する場合、誤ってドコモminiUIMカードの挿入口に挿入しないようにご注意ください。
- 「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指先で押し込んでください。
- 取り外すときは、軽く押し込んでから引き抜きます。



- 無理な力を加えると、FOMA端末・microSDカードが破損するおそれがありますので、ご注意ください。
- microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外したりしないでください。急に指先を離すとmicroSDカードが飛び出し危険です。

microSDカードを初期化する

- 初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

データをmicroSDカード／FOMA端末へコピーする

例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムービー] (▶) ▶ [→ microSD]) ※
※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- 2 i モーションにカーソルを合わせる ▶ ▶ [移動／コピー] ▶ [microSDへコピー]／[本体へコピー]
- 3 コピー方法を選ぶ


データをmicroSDカードにバックアップする

電話帳、メールなどのデータと各種設定情報が、一括してバックアップされます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ／復元]
- 2 [microSDへバックアップ] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

- 電話帳をバックアップするときは、プロフィールの保存確認画面が表示されます。

赤外線通信を利用してデータを送受信する

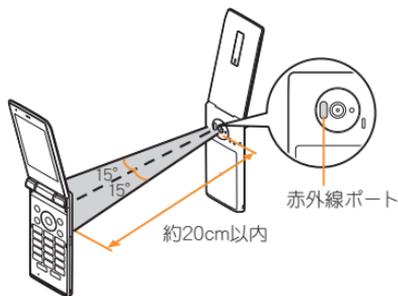

- 受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。

データを送信する


例：電話帳のとき

- 1 待受画面で☉
- 2 名前にカーソルを合わせる ▶ **MB** ▶
[データ送信] ▶ [赤外線送信]
- 3 送信方法を選ぶ
 - ◆ [送信]
 - ◆ [全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力
- 4 [はい]

データを受信する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線 / i C通信] ▶ [赤外線受信]
- 2 受信方法を選ぶ
 - ◆ [受信] ▶ [はい]
 - ◆ [全件受信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 送信側と同じ認証パスワードを入力 ▶ [はい]
- 3 [はい]

i C通信を利用してデータを送受信する

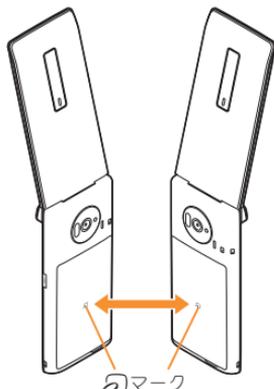

- 受信側と送信側のFOMA端末のマークを重ね合わせてご利用ください。

データを送信する

例：電話帳のとき

- 1 待受画面で㊟
- 2 名前にカーソルを合わせる ▶  ▶
[データ送信] ▶ [i C送信]
- 3 送信方法を選ぶ
 - ◆ [送信]
 - ◆ [全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力
- 4 [はい]
- 5 相手のFOMA端末と  マークを重ね合わせる

データを受信する

- 1 待受画面で相手のFOMA端末と  マークを重ね合わせる
- 2 [はい]

パソコンと接続する

FOMA端末とパソコンを接続しmicroSDカード内のWMAファイルや画像などをやりとりすることができます。また、インターネットへ接続してデータ通信を行うこともできます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)が必要で
す。
- データ通信を行うには、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする必要があります。
詳しくは「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。「FOMA通信設定ファイル」と「パソコン接続マニュアル」は、ドコモのホームページからダウンロードできます。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/>

ドコモ コネクションマネージャ

ドコモ コネクションマネージャは、ドコモのデータ通信を行うのに便利なソフトウェアです。お客様のご契約状況に応じたパソコン設定を簡単に行うことができます。また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。

詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/

サポート

故障かな？と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(P.80)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

電源

FOMA端末の電源が入らない

- | | |
|-------------------------|------|
| ● 電池パックが正しく取り付けられていますか。 | P.24 |
| ● 電池切れになっていませんか。 | — |

充電

充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する)

- | | |
|---|--------------|
| ● 電池パックが正しく取り付けられていますか。 | P.24 |
| ● アダプタの電源プラグやシガーライタープラグコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。 | P.26 |
| ● アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 | P.26 |
| ● ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。 | P.25
P.26 |
| ● 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。 | P.25 |

- | | |
|---|---|
| ● 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、FOMA端末の温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。 | — |
|---|---|

充電が完了しない(充電しているのに電池残量が減る)

- | | |
|--|---|
| ● 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴/録画中、動画/i モーション再生中、Music&Videoチャンネル番組取得中、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤー起動中、i アプリの動作中、カメラ使用中などに充電を開始するとご使用の充電アダプタによっては電池残量値が減り、充電が完了しないことがあります。FOMA端末の異常ではありません。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。 | — |
|--|---|

端末操作

操作中・充電中に熱くなる

- | | |
|---|---|
| ● 操作中や充電中、また、充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタの温度が高くなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 | — |
|---|---|

電池の使用時間が短い

- | | |
|---|---|
| ● 圏外状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるような電波を探するため、より多くの電力を消費しています。 | — |
| ● 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 | — |

● 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。	—
--	---

電源断・再起動が起きる

● 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。	—
● ドコモminiUIMカードのIC部分が汚れていませんか。	P.24

ボタンを押しても動作しない

● オールロックを設定していませんか。	P.41
● FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.26

ドコモminiUIMカードが認識しない

● ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。	P.24
---------------------------------	------

時計がずれる

● 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 自動時刻・時差補正が[ON]に設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。	—
--	---

☎ 通話

ダイヤル発信できない

● オールロックを設定していませんか。	P.41
● ダイヤル発信制限を設定していませんか。	P.42
● セルフモードを設定していませんか。	P.42

通話ができない(場所を移動しても[断]の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

● 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモminiUIMカードを入れ直してください。	P.24 P.26
● 電波の性質により、「圏外ではない」電波状態は[電]を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してください。	P.28
● メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。	—
● 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が続きます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。	—

📷 カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

● 近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写]に設定してください。	P.61
● カメラのレンズにくもりや汚れが付いていないかを確認してください。	P.60
● フォーカスロックを利用してください。	P.59
● 手ぶれ補正を[オート] (静止画) / [ON] (動画) で撮影してください。	P.59

🔑 おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

● 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能が利用できなくなります。	P.42
● ICカードロックを設定していませんか。	P.43
● FOMA端末のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。	P.68

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

それでも調子が良くないときは、裏表紙の「故障お問い合せ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様の取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。

- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

以下の場合、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
 - お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ・ ディスプレイやボタン部にシールなどを貼る
 - ・ 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・ 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
 - 銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。
 - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用箇所：スピーカ、受話口部
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

端末エラー情報送信設定

ご利用のFOMA端末にエラーが発生した場合、記録したエラー情報をドコモに送信する設定を行います。

- エラーが発生しても、エラーの種別によっては記録されない場合があります。
- 記録された情報は夜間にドコモに送信されます。
- エラー情報が送信される際のバケット通信料は無料です。
- 送信された情報に個人を特定する情報は含まれません。

1 ノーマルメニューで**[本体設定]** ▶ **[その他設定]** ▶ **[端末エラー情報送信設定]** ▶ **端末暗証番号を入力** ▶ **設定を選ぶ**

i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は裏表紙の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

[i モード故障診断サイト]への接続方法

i モードサイト：[i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [お問い合わせ] ▶ [故障・電波状況お問い合わせ先] ▶ [i モード故障診断]

- 海外でのご利用は有料となります。



サイト接続用
QRコード

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはバケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

☞ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、端末クリーンアップおよび、その他機能を利用できません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。

- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

アイコンからソフトウェアを更新する

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面にが表示されます。

1 待受画面に表示 ▶  ▶ を選ぶ

2 書換え方法を選ぶ

- 設定の確認: [OK]
- 設定の変更: [時刻変更]
- 書換え開始: [今すぐ書換え]

メニューからソフトウェアを更新する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [更新実行]
- 3 更新方法を選ぶ

スキャン機能

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。

パターンデータ更新

- まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [スキャン機能] ▶ [パターンデータ更新]
- 2 [はい] ▶ [はい]
- 3 パターンデータ更新が完了したら [OK]






スキャン結果の表示

■ スキャンされた問題要素の表示について

- 警告画面で[詳細]を選択すると、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[詳細]は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。



■ スキャン結果の表示について

警告レベル 0	警告レベル 1
	
[OK]:表示/起動/発信	[いいえ]:表示/起動/発信 [はい]:動作の中止
警告レベル 2	警告レベル 3
	
[OK]:終了	[はい]:データ削除 [いいえ]:データを削除しないで終了
警告レベル 4	
	
[OK]:データ削除	

オプション・関連機器

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01※1/02※1
- 電池パック SH39
- リアカバー SH66
- 卓上ホルダ SH42
- イヤホンターミナル P001※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01※3
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※3/P02※3
- ステレオイヤホンセット P001※2
- スイッチ付イヤホンマイク P001※2/P002※2
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※3
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- FOMA USB接続ケーブル※4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- 車載ハンズフリーキット 01※6
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 車内ホルダ 01
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースS 01

- キャリングケース 02
 - 骨伝導レシーバマイク 01※3
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※4
 - FOMA 補助充電アダプタ 01/02/03
 - FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※5
 - FOMA ecoソーラーパネル 01
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.26をご覧ください。
- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれません。
- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しないとご利用になれません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 日本国内でご利用ください。
- ※6 SH-03Eを利用/充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

付録

メニュー一覧

-  の項目は、各種設定リセット (P.43) でお買い上げ時の状態に戻る項目です。
 - ・ 項目の中には、お買い上げ時の状態に戻らない機能を含んでいる場合があります。

ノーマルメニュー/ベーシックメニュー一覧

- ノーマルメニューに設定されているきせかえツールによっては、機能名の表記が異なる場合があります。

■ メールメニュー

受信BOX	
送信BOX	
未送信BOX	
新規メール作成	
新規デコメアニメ作成	
デコメプレート	デコメール デコメアニメ
新規SMS作成	
メール/メッセージ問合せ	
SMS問合せ	
メール選択受信	
デコメアイテム	変換パターン フォント

メール設定	受信設定
	表示設定
	署名編集設定
	定型文/単語登録
	メール/メッセージ問合せ設定
	返信設定
	ブログ/SNS投稿先設定
	メールグループ
	アドレス・迷惑メール設定
	編集時自動保存設定
SMS設定	
緊急速報「エリアメール」設定	
メール送受信履歴	メール送信履歴
	メール受信履歴

☰ i モード/webメニュー

i Menu 🔍 検索	
Bookmark	
画面メモ	
サイト閲覧履歴	
URL入力	URL入力
	URL入力履歴
i チャンネル	i チャンネル一覧
	テロップ表示設定
	i チャンネル初期化
RSSリーダー	
ツータッチサイト	

i モード/web設定	i モードブラウザ設定
	フルブラウザ設定
	共通設定
	i モード設定確認
	i モード設定リセット
フルブラウザホーム	

☰ i アプリメニュー

ソフト一覧	
i アプリコール履歴	
i アプリ実行情報	自動起動失敗履歴
	異常終了履歴
	セキュリティエラー履歴
	トレース情報
i アプリ設定	i アプリ音量
	ソフト情報表示設定
	自動起動設定
	i ウィジェット設定
	ソフトの並べ替え
	照明点灯時間設定
	パイプレータ設定
	ツータッチ i アプリ表示
	i アプリ省電力設定
i アプリコールダウンロード設定	

■ カメラ/TV/MUSICメニュー

カメラ	静止画撮影
	動画撮影
	トイカメラ
	エフェクトカメラ
	連写カメラ
	読取りカメラ
	メイクデコカメラ
	静止画アルバム
動画再生	
ワンセグ	ワンセグ視聴
	番組表
	録画した番組
	予約/予約リスト
	録画予約履歴
	テレビリンク
	チャンネルリスト
ユーザ設定	
ミュージックプレーヤー	
Music&Videoチャンネル	

■ データBOXメニュー

マイピクチャ
ミュージック
Music&Videoチャンネル
i モーション・ムービー
メモディ
コンテンツパッケージ
マイドキュメント
ぎせがえツール
マチキャラ
キャラ電
ワンセグ

その他
データ検索

■ 便利ツールメニュー

バーコードリーダー	
電卓	
アラーム	
赤外線/i C通信	赤外線受信
	赤外線全件送信
	i C全件送信
	データ送受信設定
スケジュール	
メモ	
お知らせタイマー	
ボイスレコーダー	
マンガ・ブックリーダー	
ドキュメントビューア	
クイック検索	
ケータイデータお預かりサービス	データ確認/ダウンロード
	電話帳を更新
	スケジュール等を更新
	画像を更新
	設定情報を更新
	詳細設定/通信履歴

microSD	データBOX
	PIM
	トルカ
	i アプリ使用データ
	デコメアニメテンプレート
	マンガ・ブックリーダー
	バックアップ/復元
	その他
	個別バックアップ/復元 インポート
使いかたガイド	
定型文/単語登録	定型文
	単語登録
ダウンロード辞書	
音声クイック起動	
しゃべって検索	
ドコモへのお問合せ	ドコモ総合案内・受付
	ドコモ故障問合せ
	海外紛失・盗難等
	海外故障

☐ 電話機能メニュー

電話帳	電話帳検索
	電話帳登録
	UIMカード(FOMAカード)操作
	グループ登録
伝言メモ/音声メモ	伝言メモ一覧
	音声メモ一覧
	音声メモ録音
	伝言メモ設定
発信履歴	着信履歴
	リダイヤル

発信信・通話設定	迷惑電話ストップ
	番号通知お願ひサービス
	発信者番号通知
	通話中の着信動作
	発信詳細設定
	着信詳細設定
	通話中詳細設定
	イヤホン機能設定
	着信拒否設定
	着信通知
電話発信設定	
テレビ電話設定	テレビ電話発信設定
	テレビ電話着信設定
	パケット通信中着信設定
	テレビ電話動作設定
	テレビ電話画像選択
テレビ電話切替機能通知	
通話時間・料金	通話料金表示
	通話時間表示
	通話料金自動リセット設定
	通話料金上限通知
	上限通知アイコン消去
災害用音声お届けサービス	
声の宅配便	メッセージ確認・設定(サイト)
	メッセージ確認(音声)
	設定(音声)
2in1	2in1モード切替
	電話帳2in1設定
	モード別待受画面設定
	番号別発信設定
	2in1機能OFF
着信回避設定	

メロディコール	
留守番電話サービス	開始
	呼出時間
	停止
	設定確認
	メッセージ再生
	設定
	メッセージ問合せ
	件数増加鳴動設定
	表示消去
	テレビ電話設定
その他ネットワークサービス	転送でんわ
	キャッチホン
	英語ガイドランス
	遠隔操作設定
	マルチナンバー追加サービス

■ 本体設定メニュー

画面・ディスプレイ	きせかえツール設定
	待受画面設定
	MyFACE設定
	カラーテーマ設定
	表示画質設定
	各種画面設定
	サブディスプレイ設定
	マチキャラ設定
	メニュー設定

音/パイプ/マナー	着信音設定
	その他音設定
	音量設定
	パイプレータ設定
	マナーモード選択
	音楽再生音優先設定 マチキャラおしゃべり設定
照明・イルミネーション	照明設定
	イルミネーション設定
文字表示/入力	文字サイズ設定
	フォント選択
	文字入力設定
	Select language
時計	日付時刻設定
	時計表示設定
	自動電源ON/OFF
ロック・セキュリティ	ロック設定
	シークレットモード
	プライバシー設定
	電話/メール着信時設定
	親子モード
	ダイヤル発信制限
	着信拒否設定
	端末暗証番号設定
	UIMカード(FOMAカード)設定
スキャン機能	
電池	ecoモード
	ecoモード自動起動設定
	電池残量
	電池アイコン設定
	電池マーク%-時表示

外部接続	USBモード
	フェムトセル
	データ送受信設定
その他設定	セルフモード
	初期設定
	端末クリーンアップ
	データ一括削除
	各種設定リセット
	表示速度優先モード
	端末エラー情報送信設定
	ソフトウェア更新
	リモート機能設定確認
	メモリ確認
きせかえ/ライフスタイル	トータルカスタマイズ
	ライフスタイル設定

■ 地図/海外メニュー

地図	
イマドコサーチ	イマドコかんたんサーチ
	イマドコサーチ
iエリア・周辺情報	
地図選択	
海外ネットワークサーチ	3G/GSM切替
	ネットワークサーチ設定
	優先ネットワーク設定
	オペレーター名表示設定
	在圏状態表示
	再検索アイコン表示設定

海外設定	お問合せ(海外)
	ローミング時着信規制
	ローミング着信通知
	ローミングガイドダンス
	国際ダイヤルアシスト
	iモードサービス利用設定
	メール/メッセージ利用設定
ネットワークサービス	

■ i コンシェルメニュー

i コンシェル

■ プロフィールメニュー

プロフィール

■ おサイフケータイメニュー

i Cカード一覧		
DCMX		
トルカ		
設定	i Cカードロック設定	i Cカードロック
		i Cカードオートロック設定
		i Cカードロック解除予約
		電源OFF時 i Cロック設定
		i Cカードからトルカ取得
		ワンセグからトルカ取得
		トルカ重複チェック
		トルカ自動読取りチェック
		トルカ自動表示
		トルカサウンド設定
i Cカード利用状況		
i Cオーナー確認		
i Cオーナー変更		
i モードで探す		

その他の機能

クイック設定	
セレクトメニュー	
テレビ電話	
マナーモード	
おまかせロック	
かんたんデコメ	
文字入力	入力設定

主な仕様

■ 本体

品名	SH-03E	
サイズ	高さ約110mm×幅約49mm ×厚さ約14.9mm(最厚部: 約16.0mm)(折りたたみ時)	
質量	約109g(電池パック装着時)	
連続通話 時間※1 ※2	FOMA/ 3G	音声電話時:約210分
	GSM	音声電話時:約220分
連続待受 時間※2 ※3	FOMA/ 3G	静止時(3G/GSM切替:自 動):約540時間※4
	GSM	静止時(3G/GSM切替:自 動):約290時間※4
ワンセグ視聴時間	約270分	
充電時間	ACアダプタ:	約150分
	DCアダプタ:	約150分

ディスプレイ	方式	メインディスプレイ:TFT 16,777,216色 サブディスプレイ:有機EL 1色
	サイズ	メインディスプレイ: 約3.0inch サブディスプレイ: 約0.9inch
	画素数	メインディスプレイ: 409,920画素(横480×縦854 ドット) サブディスプレイ: 4,608画素(横128×縦36ド ット)
撮像素子	種類	CMOS※5
	サイズ	1/4.0inch
カメラ部	有効画素数	約500万画素
	記録画素数 (最大時)	約500万画素
	ズーム(デ ジタル)	最大約5.0倍
記録部	静止画記録 枚数	約1200枚※6※7
	静止画連続 撮影	待受:8枚/VGA:10枚/ QVGA:40枚/QCIF:40枚
	静止画ファ イル形式	JPEG
	動画録画 時間	1件あたり約26秒※8
		1件あたり約41分 (microSDカード(1Gバイト) 保存時)※8
動画ファイ ル形式	MP4	

音楽再生	連続再生 時間	i モーション:約330分※9
		着うたフル®(バックグラウンド再生対応):約2860分※9
		Music&Videoチャンネル(音声)(バックグラウンド再生対応):約730分
		Music&Videoチャンネル(動画):約330分
保存容量	着うた®	約950M/バイト ※10
	着うたフル®	

●「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通話時間や待受時間より短くなります。
- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセグの視聴、i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリ、i アプリ待受画面の起動など各種機能の利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

- ※5 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。
- ※6 画像サイズ:VGA(480×640ドット)/画質:ノーマル/ファイルサイズ:25K/バイト
- ※7 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除していない場合の撮影枚数です。
- ※8 画像サイズ:VGA(640×480ドット)/画質:ハイクオリティ/ファイルサイズ制限:制限なし/種別:映像+音声
- ※9 ファイル形式: AAC形式
- ※10 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、せかせすツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書籍/電子コミック、Music&Videoチャンネル、ビデオ、トルカを保存している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

電池パック

品名	電池パック SH39
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	820 mAh

ビデオの保存件数と録画時間の目安

	最大保存件数	最大録画時間
FOMA端末	99件	約300分
microSDカード(32G/バイト)※	99件	約10240分

- ※ 1回あたりの録画サイズは 2G/バイト(約640分)までです。2G/バイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。

■ FOMA端末の保存・登録・保護件数

種 別		保存・登録 可能件数	保護 可能 件数
電話帳		2000※1※2	—
ワンセグ	テレビリンク	50	—
	視聴予約/録 画予約	100※3※4	—
チャンネルリスト		10	—
ミュージック	着うたフル®	100※2	—
	うた文字	100※2	—
	プレイリスト	10	—
Music&Videoチャンネルの番組		22※2	—
スケ ジュール	スケジュール	2600※4※5	—
	休日	30	—
	祝日	5※6	—
メモ		2600※4※5	—
メール (SMSと iモード メールの 合計)	受信メール	2500※2※7※8	2500
	送信メール	500※2※7	500
未送信メール		500※2	500
エリアメール		30	—
デコメ®	デコメール®	100※8	—
テン プレート	デコメアニメ®	100※8	—
デコメ®	変換パターン	10	—
アイテム	フォント	5	—
メッセー ジ	メッセージR	50※2	25
	メッセージF	50※2	25
Bookmark		200	—
画面メモ		400※2	400
ダウンロード辞書		10※9	—
i アプリ		100※2※8	—
画像		3000※2※8※10	—
動画/i モーション		200※2※8	—
きせかえツール		50※2※8	—

種 別	保存・登録 可能件数	保護 可能 件数
MyFACEコンテンツ	12※11	—
マチキャラ	50※2※8	—
キャラ電	50※2※8	—
メロデー	500※2	—
PDFデータ	100※2※8	—
Word, Excel, PowerPoint	100	—
トルカ	200※2	—
電子書籍/電子コミック	1000※2	—
ワンセグのビデオ	99※2	—
フォント (TTF)	3	—
コンテンツパッケージ	100※2※8	—
個別データ	99	—

- ※1 50件までドコモminiUIMカードに保存できます。
- ※2 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※4 視聴予約、録画予約、スケジュール、メモのメモリの使用状況によっては、保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※5 視聴予約、録画予約、スケジュール、メモを合わせた件数です。
- ※6 あらかじめ登録されている国民の祝日は別に登録できます。
- ※7 SMSの場合にはさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までドコモminiUIMカードに保存できます。
- ※8 お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含まれます。
- ※9 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※10 ワンセグで録画した静止画も含まれます。
- ※11 お買い上げ時に登録されている削除不可能なデータ、発着信一覧も含まれます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SH-03Eの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定められており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.363W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもあります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

ドコモのホームページ

<http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

シャープ株式会社のホームページ

<http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html>

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines.

These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.368 W/kg[※]. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

※ The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

CE 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-03E is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address:
<http://www.sharp.co.jp/k-tai>**

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.453 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.627 W/kg.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID APYHRO00185. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at <http://www.fcc.gov/>.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受け、また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受け、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権について

- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「キャラ電」、「デコメール®」、「デコモ®」、「デコメアニメ®」、「デコメ絵文字®」、「i アプリ」、「i モーション」、「i モード」、「i チャンネル」、「DCMX」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「セキュリティスキャン」、「メッセージF」、「マルチナビ」、「おまかせロック」、「きせかえツール」、「ケータイデータお預かりサービス」、「i Cお引こしサービス」、「かざしてリンク」、「i エリア」、「i 2in1」、「Music&Videoチャンネル」、「メロディコール」、「エリアメール」、「イマドコサーチ」、「イマドコかんたんサーチ」、「マチキャラ」、「i コンシェル」、「i ウィジェット」、「i アプリコール」、「i スケジュール」、「docomo STYLE series」、「かんたんデコモ」、「Xi」、「Xiノックロッシ」、「声の宅配便」、「i-mode」ロゴ、「i-appli」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- 「ケーチャホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの他の名称です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。



- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2012 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。また、「AXISフォント」はタイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびLCFONT®は、シャープ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- Google、モバイルGoogle マップは、Google, Inc.の登録商標です。
- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ㊦はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。(U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid®、PhotoScouter®、ImageSurf®は株式会社モルフォの登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.
- 「クイック設定」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されています。これ以外の使用については、ライセンス許諾されていません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
 - 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザーに配信すること。追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために
 - (i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または
 - (ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限り)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされていません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com>をご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために
 - (i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または
 - (ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限り)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされていません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com>をご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®およびAdobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Adobe Reader, およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。Copyright © 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

ACCESS™ NetFront®

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。

Copyright © 2002,2003, Stefan Haustin, Oberhausen, Rhld., Germany All rights reserved

- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)
hts_engine API developed by HTS Working Group
<http://hts-engine.sourceforge.net/>

Copyright ©

2001-2010 Nagoya Institute of Technology,
Department of Computer Science
2001-2008 Tokyo Institute of Technology,
Interdisciplinary Graduate School of Science and
Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 本製品には、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Mozilla Public License (MPL)、Netscape Public License (NPL)、Eclipse Public License (EPL)、Frontier Artistic License (FAL)、Zlib、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、ノーマルメニューから[データBOX] ▶ [マイドキュメント] ▶ [ブリンストール]フォルダの「オープンソースライセンス」、または下記サイトをご参照ください。LGPL、MPL、NPL、EPL、FALに基づいたソースコードのダウンロードについても、下記サイトをご参照ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/download/modules/oss/sh-03e/index.html>
なお、ソースコードの中身についての質問はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

- 本製品には、Khronos Public Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。
Copyright © 2008 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and / or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and / or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

- 本製品には、Unicode Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright © 1991-2012 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder. Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc. in the United States and other countries. All third party trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

- 本製品には、ICU Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。

ICU License - ICU 1.8.1 and later
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1995-2012 International Business
Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしてあります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

Quick Manual

CAUTION

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal. May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.



Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Before using

Inserting docomo mini UIM card


- 1 Hold the docomo mini UIM card with the IC (gold) side turned up and set into the docomo mini UIM card slot (1)
- Push the docomo mini UIM card all the way in (2).



- Note that pulling forcibly or adding forces on the lever may damage it.
- Note that inserting or removing the docomo mini UIM card forcibly may damage it.

Attaching battery pack

- For attaching the battery pack, turn the FOMA terminal off, close it and hold it with your both hands.
 - The battery pack is not waterproof/dust-proof.
- 1 Hook the tip of a finger into the FOMA terminal slot to remove the back cover upward**




2 Attach the battery pack

- With the recycle mark side turned up, place the tabs of the FOMA terminal to those of the battery pack and attach the battery pack.



- 3 Insert the tab of the top of the back cover into the FOMA terminal slot (1), attach it in the direction of the arrow (2) and securely push down with both hands (3)**

- The back of the back cover has also nine tabs to insert the back cover. Securely push tab areas down with both hands so that gaps are not left between the FOMA terminal and the back cover.

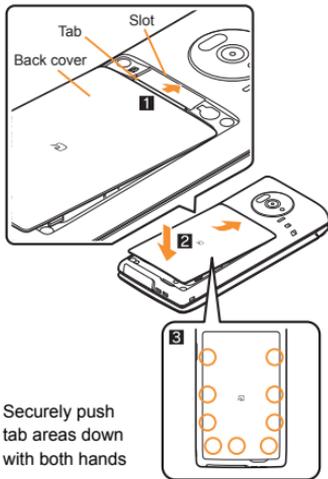

Securely push tab areas down with both hands

- Using unnecessary force when attaching or removing the battery pack may damage the connector terminal for the battery pack (charger terminal) on the FOMA terminal.

- Securely close the back cover. If not closed securely, the back cover may come off and the battery pack may fall out due to vibration. Also, the waterproof/dust-proof performance may be impaired, resulting in allowing water to seep or dust to get in.

Charging

- It is recommended that the accompanying desktop holder be used for charging to prevent water from seeping or dust from getting in caused by forgetting to close the external connector terminal cover.
- The AC adapter (sold separately) and desktop holder are not waterproof/dust-proof. Never try to charge the battery pack when the FOMA terminal is wet.


1 Turn the arrow side of the AC adapter connector up and insert it into the connector terminal of the desktop holder (1).

- Keep the connector parallel with the desktop holder and securely push all the way in until a click is heard.

2 Insert the AC adapter power plug into an outlet (2).

3 When placing the FOMA terminal on the desktop holder, the charge alert is heard, the charging LED illuminates and charging starts

- Place the FOMA terminal in the direction of the arrow and make sure that a click is heard (3).



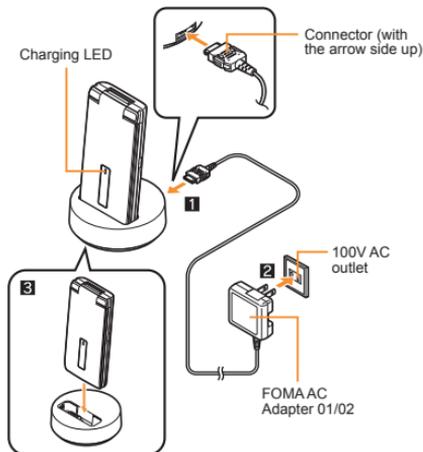


4 When charging is complete, the charge alert is heard and the charging LED turns off

- Hold the desktop holder and lift the FOMA terminal after tilting it towards you.

- Pull the AC adapter out of the outlet if it will not be used for a long time.
- When the charge alert is not heard or when the charging LED does not illuminate, check that the FOMA terminal is placed securely on the desktop holder (except when the handset is turned off, the manner mode is set or the charge alert is [OFF]).
- When placing the FOMA terminal on the desktop holder, be careful not to let a strap etc. caught.


Part names and functions

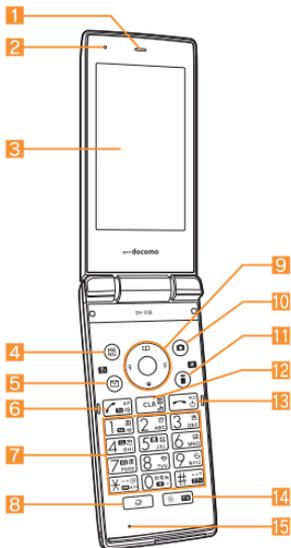

- The design may look different depending on the handset color. The explanations in this manual are based on the case when the handset color is "White".
- Key illustrations may look different from actual keys.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Earpiece | 13 Power/End key |
| 2 Air vent | 14 Bright/TV key |
| 3 Main display | 15 Mouthpiece/Microphone |
| 4 MENU/Operation guidance key | 16 Charger terminal |
| 5 Mail/Operation guidance key | 17 External connector terminal |
| 6 Start/Hands-free key | 18 Sub display |
| 7 Dial/Character entry keys | 19 Called/Charging LED |
| 8 Multi key | 20 docomo mini UIM card slot |
| 9 Multi-guide key | 21 microSD Card slot |
| 10 Camera/Operation guidance key | 22 Side key |
| 11 i-mode/Operation guidance key | 23 Camera |
| 12 i-channel/Clear key | 24 Infrared port |
| | 25 FOMA antenna |
| | 26 Strap hole |
| | 27 Speaker |
| | 28 Back cover |
| | 29 mark |

Viewing display



Main icons

	Battery level → → → → (High ←→ Low)
	Signal strength → → → (Strong ↔ Weak) ● When [圏外] appears, the handset is outside the service area or in a place with no signal.
	i-mode
	Kid-safe mode
	Infrared communication
	Hands-free
	i-mode mail/SMS/Area Mail/ Information received
	i-appli
	Alarm/Schedule
	Software update
	microSD Card
	IC card lock
	Public Mode (Drive Mode)
	Silent/Vibrator
	Manner mode
	Keypad dial lock
	Record message

	docomo mini UIM card error
	Self mode
	Brightmode
	3G/GSM
	Personal data lock
	eco mode
	1Seg recording
	USB connection

Basic operations

Turning power on

- 1 (for at least 2 seconds)
 - Press for at least 2 seconds to turn the power off.

Changing screen display to English

- 1 In the Normal menu, [本体設定] (Setting) ▶ [文字表示/入力] (Text display/input) ▶ [Select language] ▶ [English]

Making initial setting

- 1 [Date and time setting] ▶ set the date and time
- 2 [Password] ▶ register a terminal security code
- 3 [Keypad sound] ▶ set the keypad sound
- 4 [Text size] ▶ set the font size collectively
- 5

Checking your own phone number

- 1 In the Normal menu, [Profile]

Character entry

■ Switching entry modes

1 In the character entry screen,

2 Select the entry mode

■ Entering characters

Ex.) When entering “電話”

1 In the character entry screen, enter “でんわ”

- でんわ: (four times) ▶ (once) ▶ (three times) ▶ ▶ (once)

- To enter multiple characters assigned to the same key: Enter a character ▶ ▶ enter a character

2

3

■ Entering pictograms/symbols

1 In the character entry screen,

- To switch between Deco-mail pictogram/pictogram/Deco-mail picture:
- To switch between half- and full-width symbols:

2 Select a pictogram/symbol

■ Entering emoticons

1 In the character entry screen, ▶ [Pict/Symbol/Smiley] ▶ [Smiley]

- For a mail message: In the character entry screen, ▶ [Quote phrase/data] ▶ [Pict/Symbol/Smiley] ▶ [Smiley]

2 Select a category ▶ select an emoticon

Changing ring tone

1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Sound/Vibration/Manner] ▶ [Ring tone]

2 Select an item

- ◆ [Call ring tone]
- ◆ [Videophone]
- ◆ [Mail] ▶ select an item

3 Set each item ▶

Lock/Security

Changing terminal security code

1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Change security code] ▶ enter the current terminal security code

2 Enter the new terminal security code

3 Enter the new terminal security code again

4

Changing network security code

1 In stand-by, ▶ [お客様サポート] (user support) ▶ [各種設定 (確認・変更・利用)] (settings (check/change/use)) ▶ [ネットワーク暗証番号変更] (change network security code)

Changing i-mode password

1 In stand-by, ▶ [English] ▶ [Options] ▶ [Change i-mode Password]

Setting PIN code

1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [UIM setting]

2 Select an item

- ◆ [Change PIN1 code] ▶ enter the terminal security code ▶ enter the current PIN1 code ▶ enter the new PIN1 code ▶ enter the new PIN1 code again ▶
- ◆ [Change PIN2 code] ▶ enter the terminal security code ▶ enter the current PIN2 code ▶ enter the new PIN2 code ▶ enter the new PIN2 code again ▶
- ◆ [PIN1 entry ON/OFF] ▶ [ON] ▶ enter the PIN1 code

Various lock functions

All lock

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Lock settings] ▶ [All lock] ▶ enter the terminal security code

Omakase Lock

Omakase Lock is a service to lock the personal data and IC card functions in case of loss, etc. only by requesting DOCOMO to do so via phone.

- Refer to "Mobile Phone User's Guide [Basic Usage]" for details on Omakase Lock.

Set/Release Omakase Lock

-  0120-524-360 Office hours: 24 hours (in Japanese only) (open all year round)

- ※ Unavailable from part of IP phones.
- ※ Omakase Lock can also be set/released from the My docomo website using PCs.

Self mode

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Other setting] ▶ [Self mode] ▶ select the setting ▶ [Yes]

Personal data lock

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Lock settings] ▶ [Personal data lock] ▶ enter the terminal security code ▶ select the setting

Keypad dial lock

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Keypad dial lock] ▶ enter the terminal security code ▶ select the setting

Auto-key lock

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Lock settings] ▶ [Auto-key lock] ▶ select the lock type ▶ enter the terminal security code ▶ set each item ▶ 

Kid-safe mode

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Kid-safe mode] ▶ enter the terminal security code ▶ [Kid-safe mode] ▶ select the setting

IC card lock

- 1 In the Normal menu, [Osaifu-Keitai] ▶ [IC card lock setting] ▶ [IC card lock] ▶ enter the terminal security code ▶ select the setting

Incoming call restriction

Setting response to a call with no caller ID

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Call rejection setting]
- 2 Select an item
 - ◆ [Anonymous] ▶ enter the terminal security code ▶ set each item ▶ 
 - ◆ [Payphone] ▶ enter the terminal security code ▶ set each item ▶ 
 - ◆ [Unavailable] ▶ enter the terminal security code ▶ set each item ▶ 

Rejecting a call from a caller unset in phonebook

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Call rejection setting]
- 2 [Unregistered caller] ▶ enter the terminal security code ▶ select the setting

Voice/Videophone calls

Making a voice/videophone call

- 1 In stand-by, enter a phone number
- 2  (Phone)/ (V. phone)
- 3  to end the call

Receiving a voice/videophone call

- 1 When a call is received, the ring tone sounds and the called LED flashes
- 2 
- 3  to end the call

Making a call with redials/received calls

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Dialed/Received calls] ▶ [Received calls]/[Redial]
- 2 Point the cursor to the history
- 3 (Phone)/ (V.phone)

Using overseas

- Making a call outside your country of stay (including Japan)
- 1 In stand-by, enter “+” (for at least 1 second), country code, area code (city code) and the other party's phone number
 - When the area code (city code) begins with “0”, omit the first “0” when dialing (Include the “0” when making a call to some countries or regions such as Italy).
 - 2 (Phone)/ (V.phone)
 - Making a call in your country of stay
 - 1 In stand-by, enter a phone number
 - 2 (Phone)/ (V.phone)
 - Making a call to a WORLD WING subscriber overseas

When you make a call to a WORLD WING subscriber overseas, the call is made as an international call to Japan regardless of your country of stay.

- 1 In stand-by, enter “+” (for at least 1 second), country code “81” (Japan) and the other party's mobile phone number excluding the first “0”
- 2 (Phone)/ (V.phone)

Mail

Sending i-mode mail

- 1 In stand-by, ▶ [Compose message]
- 2 [<No address>] ▶ enter an address
- 3 Select the SUB field ▶ enter a subject
- 4 [Message] ▶ enter a message
- 5

Checking new i-mode mail

- 1 In stand-by, ▶ [Check new mail/message]

Replying to i-mode mail

- 1 In the received mail details screen, ▶ [Reply/Forward]
- 2 Select the reply method
- 3 Compose and send a mail

Displaying a mail in Inbox/Outbox/Unsent box

- 1 In stand-by,
- 2 Select a box
- 3 Select a mail

Phonebook

Adding phonebook entries

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Phonebook] ▶ [Add to phonebook]/[UIM operation]
- 2 Set each item ▶

Camera

Shooting still pictures

- 1 In stand-by,
- 2 /
- 3 /

Shooting moving pictures

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] ▶
[Camera] ▶ [Movie shooting]
- 2 /
- 3 / to end shooting
- 4 [Save]

Displaying shot still pictures

- 1 In the Normal menu, [Data box] ▶ [My picture]
- 2 [Camera] folder ▶ select a still picture

Playing shot moving pictures

- 1 In the Normal menu, [Data box] ▶ [i-motion/
Movie]
- 2 [Camera] folder ▶ select a moving picture

Watching 1Seg

Setting channels

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] ▶
[1Seg] ▶ [Channel setting]
 - When the confirmation screen appears: [Yes] ▶
proceed to step 3
- 2 ▶ [Create]
- 3 Select the registration method
 - ◆ [Use preset]
 - ◆ [Auto setting] ▶ [Yes]
 - If you do not select an area: [No] ▶ proceed to
step 6
- 4 Select an area
- 5 Select a prefecture/district
- 6 [Yes]

Watching 1Seg

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] ▶
[1Seg] ▶ [Activate 1Seg]

Playing recorded videos

- 1 In the Normal menu, [Data box] ▶ [1Seg]
- 2 [Video] folder ▶ select a video

Music playback

Using MUSIC Player

- 1 In the Normal menu, [Data box] ▶ [MUSIC]
- 2 Select music data

Network services

Setting Voice Mail Service

Voice Mail Service is a paid option (monthly fees apply) that requires a subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Voice mail service]
- 2 [Activate] ▶ [Yes] ▶ [Yes] ▶ enter the ringing time ▶ [OK]

Setting Call Waiting Service

Call Waiting Service is a paid option (monthly fees apply) that requires a subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Other network service] ▶ [Call waiting]
- 2 [Activate] ▶ [Yes] ▶ [OK]

Setting Call Forwarding Service

Call Forwarding Service is a free option (no monthly fees) that requires a subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Other network service] ▶ [Call forwarding]
- 2 [Activate] ▶ [Yes] ▶ [Yes] ▶ enter a phone number ▶  ▶ [Yes] ▶ enter the ringing time ▶ [OK]

Osaifu-Keitai

Hold the  mark of the FOMA terminal over the scanning device to use as electronic money or passenger tickets or to retrieve ToruCa.

- When the FOMA terminal is stolen or lost, immediately contact your provider of Osaifu-Keitai compatible service for handling methods.

General notes

Options and related devices

- Battery Pack SH39
- FOMA AC Adapter 01 for Global use
- FOMA AC Adapter 01/02
- Desktop Holder SH42

Main specifications

Size		110 (H) × 49 (W) × 14.9 (D) mm (16.0 mm at thickest point) (when folded)*
Weight		109 g (with battery pack attached)*
Continuous talk time	FOMA/3G	Voice call: 210 min*
	GSM	Voice call: 220 min*
Continuous stand-by time	FOMA/3G	At rest (3G/GSM setting: AUTO): 540 hr*
	GSM	At rest (3G/GSM setting: AUTO): 290 hr*
Charge time	FOMA AC Adapter 01/02	150 min*
	FOMA DC Adapter 01/02	150 min*

* Approximate value

Specific Absorption Rate (SAR) of mobile phone

This model SH-03E mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.363 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that “a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use.”

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications
Website:

<http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/e/e/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses
Website:

<http://www.arib-emf.org/index02.html> (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

<http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/>

SHARP Corporation Website:

<http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html>

(in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).

*2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.368 W/kg*. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

CE 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-03E is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: <http://www.sharp.co.jp/k-tai/> (in Japanese only)

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.453 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.627 W/kg.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID APYHRO00185.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at <http://www.fcc.gov/>.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

 **0120-005-250 (toll free)**

※ Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish.

※ Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

 **(No prefix) 151 (toll free)**

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

 **0120-800-000 (toll free)**

※ Unavailable from part of IP phones.

● Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

 **(No prefix) 113 (toll free)**

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

 **0120-800-000 (toll free)**

※ Unavailable from part of IP phones.

● Please confirm the phone number before you dial.

- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site.
NTT DOCOMO website:
<http://www.nttdocomo.co.jp/english/>
i-mode site: iMenu ▶ お客様サポート (user support) ▶ ドコモショップ (docomo Shop) (In Japanese only)

For loss, theft, malfunction, and inquiries while overseas (24-hour reception)

From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay -81-3-6832-6600* (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-03E, you should dial the number +81-3-6832-6600 (to enter "+", press and hold the "0" key).

From land-line phones

<Universal number>

Universal number international prefix -8000120-0151*

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

索引

顔文字入力	34
各種設定リセット	43
各種ロック機能	41
各部の名称と機能	2
カメラ	59
カメラ利用前に	60
画面設定の変更	36
画面の説明	28
画面メモ	57
記号入力	34
ぎせかえツール	37
キャッチホン	47
緊急速報「エリアメール」	53
緊急通報	48
携帯電話機の比吸収率(SAR)	92
公共モード(電源OFF)	46, 47
公共モード(ドライブモード)	46, 47
公衆電話	43
声の宅配便	44, 47
国際電話	45
故障かな?と思ったら	76
さ	
サイトの見かたと操作	56
撮影画面	59
撮影画面のボタン操作	59
サブディスプレイ	29
サブメニュー	31
サポート	76
さまざまな撮影方法	61
シーン別撮影	61
事前の準備	24
あ	
アドレス・迷惑メール設定	27
アフターサービス	78
アラーム	71
暗証番号	39
安全上のご注意	5
イルミネーション設定	38
インフォメーション受信	69
ウィジェットアプリ起動	66
英語ガイダンス	47
エフェクトカメラ	61
絵文字入力	34
エリアメール受信	53
オールロック	41
おサイフケータイ	68
音/画面設定	35
オプション・関連機器	82
おまかせロック	42
主な仕様	89
親子モード	42
音声クイック起動	70
音量設定	35
か	
海外で利用できるサービス	49
海外利用	48
外部接続端子カバーの閉じかた	19
外部接続端子カバーの開きかた	19

視聴予約	64	知的財産権	94
自動キーロック	42	着信音設定	35
しゃべって検索	70	着信拒否設定	43
充電	25	着信通知サービス	47
受信設定	53	着信履歴	
受信BOX	52	電話帳登録	54
受話音量調節	45	電話発信	44
照明設定	39	チャンネル設定	63
ショートカット利用	33	通知不可能	43
初期設定	27	使いかたガイド	33
スキャン機能	81	ディスプレイ	28
スキャン結果表示	81	データ一括削除	43
スケジュール	71	データ管理	72
ストックアイコン	29	データ受信	
静止画撮影	60	赤外線通信	74
静止画表示	60	i C通信	75
赤外線通信	74	データ送信	
セキュリティスキャン機能(スキャン機能)	81	赤外線通信	74
セルフモード	42	i C通信	75
操作ガイドダンス用ボタン	30	デコメアニメ [®] 作成	51
操作確認音量	35	デコメール [®] 作成	51
送信BOX	52	テレビ電話応答	45
ソフトウェア更新	80	テレビ電話発信	44
アイコンから更新	80	テロップ表示設定	58
メニューから更新	81	電源ON/OFF	26
		伝言メモ	46
		転送でんわサービス	47
		電池パックの取り付けかた	24
		電話	44
		電話応答	45
		電話帳	54
		電話帳から電話発信	44
		電話帳削除	54
		電話帳修正	54

た

滞在国外(日本を含む)に電話発信	50
滞在国内に電話発信	50
ダイヤル発信制限	42
卓上ホルダ	25
端末暗証番号	40
端末エラー情報送信設定	79

電話帳登録	54	フォーカス設定	61
電話発信	44	フォルダ管理	52
電話番号を入力して電話発信	44	不在着信お知らせ	38
電話／メール着信時設定	38	ブライトモード	39
トイカメラ	61	ブラウザ切替	56
動画再生	60	振分け条件設定	52
動画撮影	60	フルブラウザ	55
登録外着信拒否	43	フルブラウザ切替	56
ドコモ コネクションマネージャ	75	フルブラウザホーム	55
ドコモminiUIMカードの取り付けかた	24	付録	83
取り扱い上のご注意	15	プロフィール	27
トルカ	68	プロフィール登録	27

な

入力モード切替	34
ネットワーク暗証番号	40
ネットワークサービス	47

は

バーコードリーダー	71
パーソナルデータロック	42
パイプレータ設定	35
パスワード	40
パソコン接続	75
パターンデータ更新	81
発信者番号通知	27
発信者番号通知サービス	47
番号／アドレス一括登録	54
番号通知お願いサービス	47
非通知設定	43
ビデオ再生	64
表示メニュー設定	36

防水／防塵性能	18
充電	23
注意事項	20
できること	19
水抜き	22
利用にあたり	19
防犯ブザー	71
防犯ブザー起動	71
保証	78
保証とアフターサービス	78
本体へコピー	73

ま

待受画面選択	36
マチキャラ設定	37
マナーモード	36
マルチナンバ	47
未送信BOX	52
ミュージックプレーヤー	64

ミュージックプレーヤー画面	65
ミュージックプレーヤー画面のボタン操作	65
ムービー	67
ムービー取得・再生	67
迷惑電話ストップサービス	47
メール	50
メール自動受信	51
メール/メッセージ問合せ	52
メニュー一覧	83
メニュー設定	29
メニュー選択	29
メニュー操作	31
メニュー表示	30
メロディコール	47
目次	1
文字サイズ設定	37
文字入力	34

や

輸出管理規制	94
--------	----

ら

リアカバーの取り付けかた	20
リアカバーの取り外しかた	20
リダイヤル	
電話帳登録	54
電話発信	44
リンク選択	56
留守番電話サービス	47
連写カメラ	61
録画予約	64
ロック/セキュリティ	39

わ

ワンセグ	62
ワンセグ視聴	63
ワンセグ視聴画面	63
ワンセグ視聴画面のボタン操作	63
ワンセグ利用にあたり	62
ワンセグ利用前に	62

英数字

2in1	47
ACアダプタ	26
Bookmark	57
docomo Palette UI	32
ecoモード	38
ecoモード自動起動設定	38
FeliCa	
おサイフケータイ	68
読み取り	68
FOMA端末	4
i アプリ	66
i アプリ起動	66
i ウィジェット	66
i コンシエル	69
i コンシエル画面	69
i チャンネル	58
i チャンネル表示	58
i モーション	67
i モーション取得・再生	67
i モード	55
i モード切替	56
i モード故障診断サイト	79
i モードサイト表示	55

i モードパスワード	40
i モードメール送信	50
i モードメール返信	52
I Cカードロック	43
i C通信	74
microSDカード	72
microSDカードの取り付けかた	73
microSDの初期化	73
microSDへコピー	73
microSDへバックアップ	73
Music	64
MyFACE利用	33
PINロック解除コード	41
PIN1コード・PIN2コード	40
Quick Manual	102
SIMロック解除	101
SMS	53
SMS受信	53
SMS送信	53
UIMカード (FOMAカード) 操作	54
WORLD CALL	45
WORLD WING	48
WORLD WING利用者に電話発信	50

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから **i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き**
▶ パケット通信料無料

パソコンから **My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ▶ 各種お申込・お手続き**

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーもいっしょに携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲の心くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる場合

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信を行う際はプライバシーなどにご配慮ください。



ドコモの環境への取り組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。

よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド(本FOMA端末に搭載)やドコモのホームページでご確認いただけます。

携帯電話の回収・リサイクル



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルのご協力先。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

- この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

i (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用いただけません。

■一般電話などからの場合

☎ **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/> iモードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

i (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用いただけません。

■一般電話などからの場合

☎ **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先 (24時間受付)

■ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 **-81-3-6832-6600** * (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※SH+03Eからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

■一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際識別番号 **-8000120-0151** *

*滞在国内通話料などがかる場合があります。

※滞在国内の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



Li-ion00



再生紙を使用しています

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 シャープ株式会社

*13.10(2版)
TINSJA971AFZA
13K 35.5 TR MS124 ©

SH-03E

パソコン接続マニュアル

● データ通信	1
● ご使用になる前に	2
● データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	3
● データ通信の準備の流れ	4
● パソコンとFOMA端末を接続する	5
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	6
● ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定	10
● ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定	16
● データの送受信(OBEX™通信)について	26
● ATコマンド一覧	28

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH-03Eでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使用の環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

■ データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

- 送受信できるデータは転送方法によって異なります。転送方法ごとの送受信可能なデータについては、「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)をご覧ください。

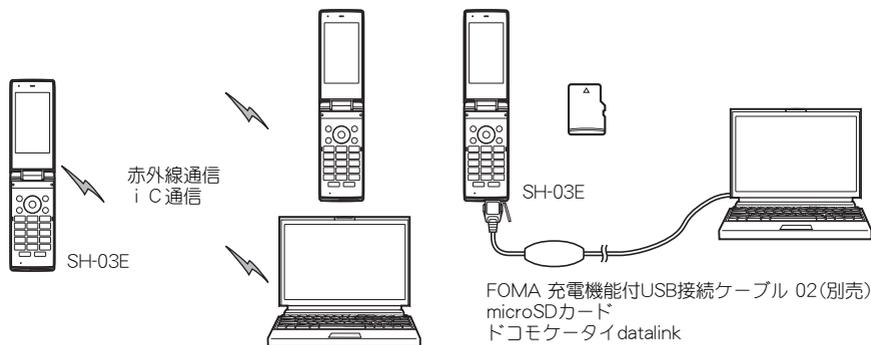

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、下り最大7.2Mbps、上り最大5.7Mbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/ハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合があります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合は利用できます。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。

FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMA/パケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用できるパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

- パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使用する場合:USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev 1.1/2.0準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color 16ビット以上を推奨 ● ドコモ コネクションマネージャは1024×600ドット以上(1024×768ドット以上を推奨)
OS	Windows XP SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1(各日本語版)
必要メモリ	Windows XP: 128MB以上、Windows Vista: 512MB以上、Windows 7(32ビット版): 1 GB以上、Windows 7(64ビット版): 2 GB以上
ハードディスク容量	5 MB以上の空き容量 ● ドコモ コネクションマネージャは10MB以上の空き容量
Webブラウザ*	Internet Explorer 6.0以上
メールソフト*	WindowsメールおよびOutlook Express 6.0

* ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境です。

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、前記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)、またはFOMA USB接続ケーブル(別売)
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)^{*}

^{*} ドコモのホームページからダウンロードしてください。

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEXTM通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする

- ドコモのホームページから、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロードし、インストールする(※P.6)



データ転送

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。次のような流れになります。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする

- ドコモのホームページから、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロードし、インストールする (☞P.6)

パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)で接続する (☞P.5)

インストール後の確認をする (☞P.7)

ドコモのホームページから「ドコモ コネクションマネージャ」をダウンロードしてインストールする (☞P.10～P.14)

「ドコモ コネクションマネージャ」を使わずに手動で通信の設定をする (☞P.16)

接続する (☞P.15、P.24)

- FOMA端末でインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

- USB接続でデータ通信を行うにはFOMA端末のUSBモードを「通信モード」に設定してください。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります (☞P.6～P.9)。

- インストールに失敗してP.8「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の名画面で[FOMA SH03E]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし (☞P.8)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし (☞P.8)、もう一度インストールしてください。


パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。パソコンとFOMA端末を接続すると、FOMA端末の画面に [電] が表示されます。FOMA通信設定ファイルがインストールされていない場合、使用するパソコンにFOMA端末を接続する前に、FOMA通信設定ファイルをインストールしておきます (P.6)。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する


1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) のFOMA端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に水平に差し込む (1)。

2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む (2)。

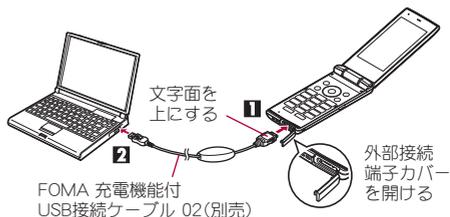

取り外しかた

- 1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態 (1) で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く (2)。
 - 無理に引っ張ると故障の原因となります。
- 2** パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のコネクタを抜く。



- FOMA端末のUSBモード設定を [通信モード] にして接続してください。
 - 通信モードにする: FOMA端末のノーマルメニューで [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [USBモード] ▶ [通信モード] の順に選ぶ。
- FOMA端末をワイヤレスチャージャーで充電しながら接続することもできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。

- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了してください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
 - ・ ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]または[許可]、[続行]をクリックしてください。
- FOMA端末は操作 1～6 を行ったあとにパソコンに接続してください。

1 ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイル(ドライバ)をダウンロードする。

- 下記サイトからダウンロードしてください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/style/sh03e/index.html
- 次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 - [ファイルのダウンロード - セキュリティの警告]画面が表示された場合 [実行]をクリックしてください。



2 ダウンロードしたドライバ[sh-03e_driver_win7_32]内の[SH03Es.exe]をダブルクリックする。

Windows 7(64ビット版)の場合

- 1 [sh-03e_driver_win7_64]内の[SH03Es.exe]をダブルクリックする。

Windows Vista(32ビット版)の場合

- 1 [sh-03e_driver_vista_32]内の[SH03Es.exe]をダブルクリックする。

Windows Vista(64ビット版)の場合

- 1 [sh-03e_driver_vista_64]内の[SH03Es.exe]をダブルクリックする。

Windows XPの場合

- 1 [sh-03e_driver_win_xp]内の[SH03Es.exe]をダブルクリックする。

3 [インストール開始]をクリックする。

Windows Vista、Windows XPの場合

- [インストール開始]をクリックし、操作 6へ進む。

4 [セットアップ開始]をクリックする。

5 [デバイスメタデータをコピーしました]が表示されたら[OK]をクリックする。

6 [FOMA SH03EとPCをFOMA USB接続ケーブルにて接続してください。]が表示されたら、FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。

- インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に開始します。
- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

7 [FOMA SH03Eドライバのインストールが完了しました。]が表示されたら[OK]をクリックする。

- FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。

- インストールには数分かかる場合があります。
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- [他のデバイスドライバのインストールが終了後に再度インストールを実行してください。]と表示された場合は、自動的にインストールされた別のドライバをアンインストールしてから、インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

<例> Windows 7で確認するとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。

- システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- 1 [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [システムとメンテナンス]▶[システム]アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- 1 [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [パフォーマンスとメンテナンス]アイコン▶[システム]アイコンをクリックする。

2 [デバイスマネージャー]をクリックする。

- デバイスマネージャー画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- 1 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

Windows XPの場合

- 1 [ハードウェア]タブをクリックする。
- 2 [デバイスマネージャ]をクリックする。


3 各デバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラー]、[ポート (COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

- FOMA通信設定ファイルをインストールすると、次のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリアル バス コントローラー Windows Vistaの場合 ユニバーサル シリアル バス コントローラー Windows XPの場合 USB (Universal Serial Bus) コントローラー	● FOMA SH03E
ポート (COMとLPT)	● FOMA SH03E Command Port (COMx)※ ● FOMA SH03E OBEX Port (COMx)※
モデム	● FOMA SH03E

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。

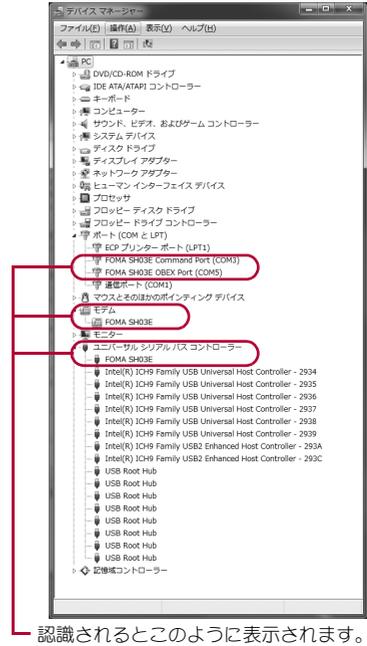

認識されるとこのように表示されます。

- インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH03E]が表示されていないときは、アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]または[許可]、[続行]をクリックしてください。

■ コントロールパネルからアンインストールする

<例> Windows 7でアンインストールするとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックし、[プログラムのアンインストール]をクリックする。

- [プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- 1 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [プログラム] ▶ [プログラムと機能]アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- 1 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。
 - [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

2 [FOMA SH03E USB Driver]をダブルクリックする。

Windows XPの場合

- 1 [FOMA SH03E USB Driver]を選ぶ。
- 2 [変更と削除]をクリックする。

3 [FOMA SH03E ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[はい]をクリックする。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

Windows Vista、Windows XPの場合

- [はい]をクリックし、操作6へ進む。

4 [SH03Eのデバイス メタデータをWindowsから削除します。]が表示されたら[削除開始]をクリックする。

5 [デバイスメタデータを削除しました]が表示されたら[OK]をクリックする。

6 [アンインストールは完了しました。PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終了します。

- [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に[FOMA SH03E USB Driver]が表示されていない場合は、ダウンロードしたドライバ[sh-03e_driver_win7_32]内の¥SH03E_Win7_32フォルダ内※の[SH03Ec.exe]をダブルクリックしてアンインストールを行ってください。

※ Windows 7(64ビット版)の場合: [sh-03e_driver_win7_64]内の¥SH03E_Win7_64フォルダ内
Windows Vista(32ビット版)の場合: [sh-03e_driver_vista_32]内の¥SH03E_WinVista32フォルダ内
Windows Vista(64ビット版)の場合: [sh-03e_driver_vista_64]内の¥SH03E_WinVista64フォルダ内
Windows XPの場合: [sh-03e_driver_win_xp]内の¥SH03E_Win_XPフォルダ内

- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定

ドコモ コネクションマネージャ

ドコモ コネクションマネージャは、ドコモのデータ通信を行うのに便利なソフトウェアです。お客様のご契約状況に応じたパソコン設定を簡単に行うことができます。また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。

- 本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、定額データプランまたはFOMAサービス、およびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。
- 詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/



従量制データ通信のご利用について

- パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

■ インストールするための準備

STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を用意する。

STEP 2 契約内容の確認

料金プラン・割引サービスと、インターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

STEP 3 設定の変更

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.11「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

STEP 4 ドコモ コネクションマネージャの入手

ドコモのホームページからドコモ コネクションマネージャをダウンロードする。


Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤルしない]に設定してください。

1 Internet Explorerを起動し、[ツール] ▶ [インターネットオプション]を順にクリックする。

2 [接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]を選ぶ。

3 [OK]をクリックする。

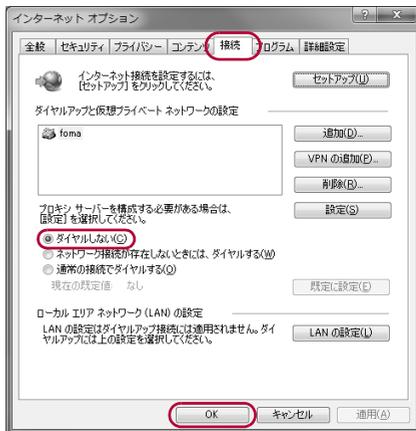

1 ドコモ コネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする。

- ドコモ コネクションマネージャのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなる場合があります。

Windows 7、Windows Vistaの場合

- 管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中で、管理者のユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

Windows XPの場合

- Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。

- ドコモ コネクションマネージャのインストールを行う場合は、ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。

<例> タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、[閉じる]または[終了]を選択します。

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

- 本ソフトには、次のソフトと同等の機能が搭載されているため、次のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。

■ 同時利用いただく必要のないソフト

- mopera Uかんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでdocomo Wi-Fiを利用する場合、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

※ 次のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのdocomo Wi-Fi接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

<例> Windows 7にインストールするとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 ドコモのホームページでドコモ コネクションマネージャのページへアクセスする。

- 下記サイトにアクセスしてください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/

2 [ドコモ コネクションマネージャ (Windows®用)へ]をクリックする。

3 [[ドコモ コネクションマネージャ (Windows®用)]ダウンロードへ]をクリックする。

4 使用許諾契約書を確認し、同意する場合はダウンロードの[同意する]をクリックする。

- 次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

- [ファイルのダウンロード - セキュリティの警告]画面が表示された場合 [実行]をクリックしてください。



5 [はい]をクリックする。



Windows Vistaの場合

- 1 [続行]をクリックする。

Windows XPの場合

- ユーザーアカウント 制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



6 [次へ]をクリックする。




7 内容を確認の上、[次へ]をクリックする。

- 注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。



8 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選んで[次へ]をクリックする。

- ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約書です。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。

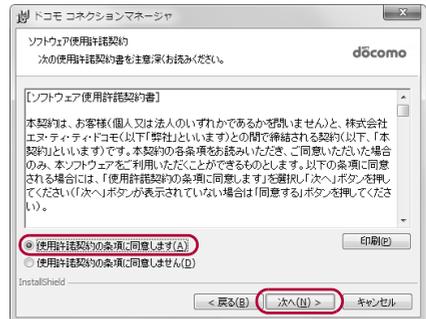

9 インストール先を確認し、[次へ]をクリックする。

- 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。



10 [インストール]をクリックする。

- インストールが開始されます。



11 [完了]をクリックする。

- インストールが完了します。



ドコモ コネクションマネージャを起動する

1 [スタート]メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [NTT DOCOMO] ▶ [ドコモ コネクションマネージャ] ▶ [ドコモ コネクションマネージャ]の順に選ぶ。

- 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定することで、インターネットに接続する準備が整います。詳細については、ドコモ コネクションマネージャのヘルプをご覧ください。



- インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。




ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定

パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信／64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは「ハイパーターミナル」を使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、次のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows 7、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」が標準で搭載されていません。それぞれの対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

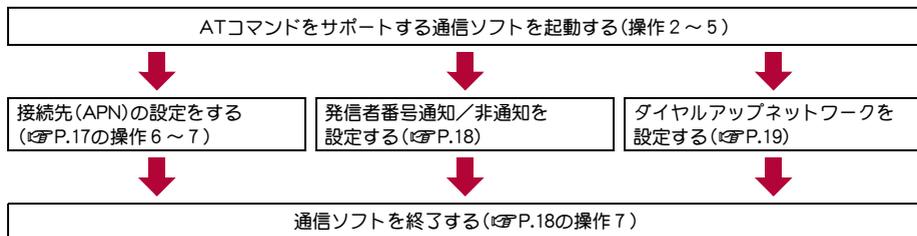

- パケット通信／64Kデータ通信の設定をする前にFOMA通信設定ファイルをインストールしてください(☞P.6)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uをご利用になる場合、お買い上げ時に設定されているため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1～10のcid(☞P.17)という番号で管理されます。お買い上げ時、cid1にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、<PDP_type>は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、<PDP_type>は「IP」が、cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net」、<PDP_type>は「PPP」が登録されていますので、cid2、5～10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera U以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

<例> Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利用する場合

1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。

2 [スタート]メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [通信] ▶ [ハイパーターミナル]の順に選ぶ。

- ハイパーターミナルが起動します。

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力して[OK]をクリックする。

- 電話番号の詳細設定画面が表示されます。



4 [接続方法]から[FOMA SH03E]を選んで[電話番号]に実在しない電話番号([0]など)を仮入力して、[OK]をクリックする。


- 市外局番には、Windowsに設定されている値[03]などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、任意の値を設定してください。



5 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。

6 接続先 (APN) を入力して [Enter] を押す。

- 「AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP_type>","APN"」の形式で入力します (P.31)。
<cid> : 2、5～10までのうち任意の番号を入力します。
<PDP_type>: "PPP"または"IP"と入力します。
<APN> : 接続先 (APN) の名称を" "で囲んで入力します。
- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先 (APN) 設定を確認したい場合は「AT+CGDCONT?」と入力すると、接続先 (APN) 設定が一覧画面で表示されます。

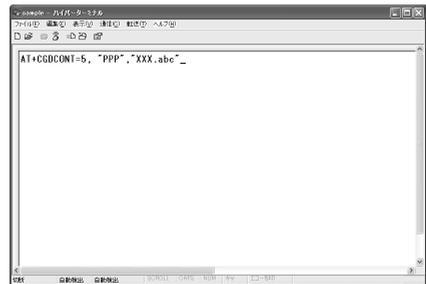

ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合


- ATE1
詳しくは、P.35を参照してください。

ATコマンドで接続先 (APN) 設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT= : すべてのcidをリセットします
- AT+CGDCONT=<cid> : 特定のcidのみリセットします
リセットした場合、<cid>=1、3は「moperanet」(初期値)、<cid>=4は「mpr.ex-pkt.net」(初期値)に戻り、<cid>=2、5～10の設定は未登録になります。

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合


- AT+CGDCONT?
詳しくは、P.31を参照してください。

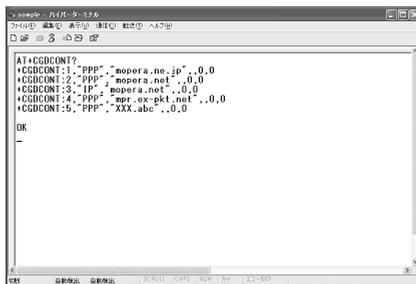

```
AT+CGDCONT?  
+CGDCONT:1,"PPP","mopera.ne.jp",0,0  
+CGDCONT:2,"PPP","mopera.net",0,0  
+CGDCONT:3,"IP","mopera.net",0,0  
+CGDCONT:4,"PPP","mpr-ex-pkt.net",0,0  
+CGDCONT:5,"PPP","XXX.abc",0,0  
OK  
-
```

7 [OK]が表示されていることを確認し、[ファイル]メニューから[ハイパーターミナルの終了]を選ぶ。

- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

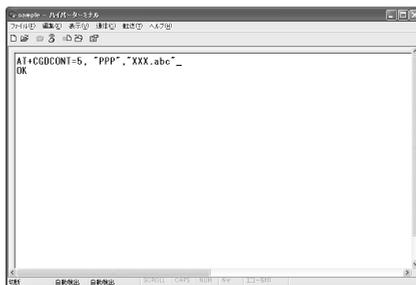

```
AT+CGDCONT=5, "PPP", "XXX.abc"  
OK
```


発信者番号の通知／非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

1 P.16「接続先(APN)の設定」の操作 1～5 を行う。


2 パケット通信時の発信者番号の通知(186)／非通知(184)を設定する。

- 「AT*DGPIR=<n>」の形式で入力します(☞P.30)。
AT*DGPIR=1 :パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。
AT*DGPIR=2 :パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を付けて接続します。

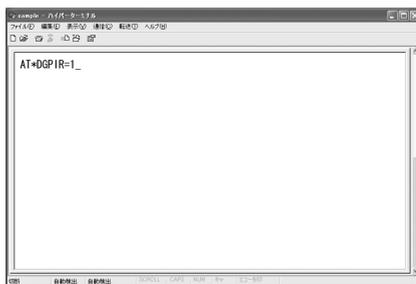

```
AT*DGPIR=1
```

3 [OK]が表示されたことを確認する。

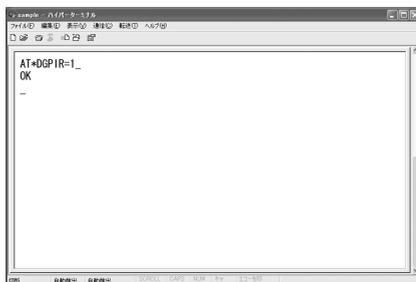

```
AT*DGPIR=1  
OK  
-
```

■ダイヤルアップネットワークでの通知／非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知)／「184」(非通知)を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)／「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (<cid>=2の場合)	*DGPIRコマンドによる通知／非通知 設定	発信者番号の通知／非通知
*99***2#	設定なし(初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***2#	設定なし(初期値)	非通知(ダイヤルアップネットワークの「184」が優先される)
	非通知	
	通知	
186*99***2#	設定なし(初期値)	通知(ダイヤルアップネットワークの「186」が優先される)
	非通知	
	通知	

- 「186」(通知)／「184」(非通知)を[設定なし](初期値)に戻すには、「AT*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に設定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1～10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1～10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***<cid>#

たとえば、mopera Uの接続先(APN)、「moperanet」をcid1に登録している場合、「*99***1#」という接続先番号を指定すると、mopera Uに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

*99***1# : cid1に登録した接続先(APN)に接続します。*99#でも接続できます。

*99***2# : cid2に登録した接続先(APN)に接続します。

?

*99***10# : cid10に登録した接続先(APN)に接続します。

お買い上げ時、cid1にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」、<PDP_type>は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」、<PDP_type>は「IP」が、cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net」、<PDP_type>は「PPP」が登録されています。mopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、5～10に接続先(APN)を登録してください(☞P.17)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera Uをご利用の場合「*99***3#」です(お買い上げ時)。

■ Windows 7、Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows 7では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。

<例> Windows 7で、<cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- Windows Vistaをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

1 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [スタート]メニュー ▶ [接続先]をクリックし、操作4へ進む。

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。

3 [ネットワークと共有センター]をクリックする。

- ネットワークに接続画面が表示されます。

4 [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。

- ネットワークに接続画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

5 [ダイヤルアップ接続をセットアップします] ▶ [次へ]をクリックします。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH03E]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続の作成画面が表示されます。

6 [ダイヤルアップの電話番号]に接続先の番号、[接続名]に任意の接続名を入力して [接続]をクリックする。

- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここでは<cid>=3 (mopera U)への接続のため、「*99**3#」を入力します。
- mopera Uをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera U以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。



7 [(接続名)に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。

8 [閉じる]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。

9 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [スタート]メニュー ▶ [ネットワーク]をクリックする。

2 [ネットワークと共有センター] ▶ [ネットワーク接続の管理]を順にクリックし、操作12へ進む。

10 [ネットワークとインターネット]をクリックする。

11 [ネットワークと共有センター] ▶ [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。


- ネットワーク接続画面が表示されます。

12 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。

- プロパティ画面が表示されます。


13 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているときは、[接続の方法]の[FOMA SH03E]がになっているか確認します。の場合は、にします。また、[FOMA SH03E]以外のモデムのをにします。
- [ダイヤル情報を使う]がになっていることを確認します。の場合は、にします。

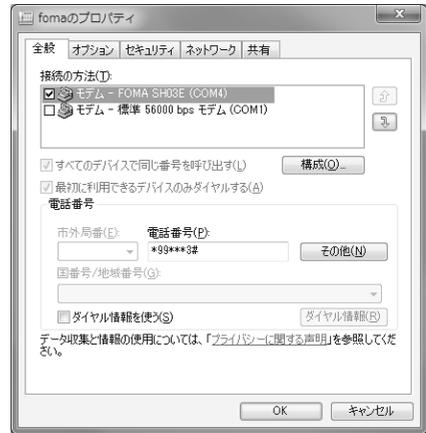

14 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認する。

- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]のみをにします。[QoS/パケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

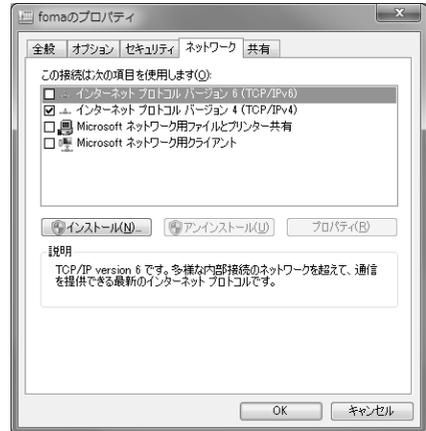

15 [オプション]タブをクリックし、[PPP設定]をクリックする。

- PPPの設定画面が表示されます。

16 すべての項目をにし、[OK]をクリックする。

- オプション設定画面に戻ります。



17 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.24を参照してください。

■ Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例><cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

1 [スタート]メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ネットワーク接続]をクリックする。

- ネットワーク接続画面が表示されます。

2 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。

- 新しい接続ウィザード画面が表示されます。

3 [次へ]をクリックする。

- ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。

4 [インターネットに接続する]を選んで[次へ]をクリックする。

- 準備画面が表示されます。

5 [接続を手動でセットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。

- インターネット接続画面が表示されます。

6 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。

- デバイスの選択画面が表示されます。

7 [モデム-FOMA SH03E(COMx)]を選んで[次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- 複数のモデムがインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。

8 [ISP名]に任意の接続名を入力して[次へ]をクリックする。

- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。



9 [電話番号]に接続先の番号を入力して[次へ]をクリックする。

- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここで「*99**3#」を入力します。



10 各項目を画面例のように設定し、[次へ]をクリックする。

- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera U以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。



11 [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。

- 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

12 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。

13 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。

- 接続先のプロパティ画面が表示されます。

14 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているときは、[接続の方法]の[FOMA SH03E]がになっているか確認します。の場合は、にします。また、[FOMA SH03E]以外のモデムのをにします。
- [ダイヤル情報を使う]がになっていることを確認します。の場合は、にします。



15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認し、[設定]をクリックする。

- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は[PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet]に設定します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみをにします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



16 すべての項目を□にし、[OK]をクリックする。

- 接続先のプロパティ画面に戻ります。



17 [プロパティ]の画面で[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイアルアップ接続するにはP.24を参照してください。

ダイアルアップ接続する

<例> Windows 7でFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用してダイアルアップ接続する場合

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。

2 [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

- 1 [スタート]メニュー▶[接続先]をクリックし、操作6へ進む。

Windows XPの場合

- 1 [スタート]メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ネットワーク接続]をクリックし、操作6へ進む。

3 [ネットワークとインターネット]をクリックする。

4 [ネットワークと共有センター]をクリックする。

5 [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。

- ダイアルアップネットワーク画面が表示されます。

6 接続先のアイコンをダブルクリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの[接続]を選んで、接続画面が表示されます。



7 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。

- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを設定する」(P.19)で設定した電話番号が表示されます。
- 接続先がmopera Uの場合、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。



■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

1 タスクトレイの[] ▶ 切断先をクリックし、[切断]をクリックする。

- 接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

- 1 タスクトレイの[] ▶ [接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

Windows XPの場合

- 1 タスクトレイの[] をクリックし、[切断]をクリックする。

データの送受信(OBEX™通信)について

FOMA端末内のデータをパソコンと送受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX™機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX™通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、未送信メール(SMS含む)、エリアメール、メモ、メロディ、マイピクチャ、i モーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、設定情報のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、i モードやi モードメール、パケット通信などはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[圏外]と表示される場合があります。

- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。データの送受信中は、ワイヤレスチャージャーでFOMA端末を充電することをおすすめします。
- パソコンの電源についても確認してください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 待受画面の状態ではデータ通信を行ってください。待受画面に動画/i モーションを設定している場合は、動画/i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- ドコモminiUIMカード内の電話帳は送信できません。
- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックまたはパーソナルデータロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。
- タイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合があります。また、データの大きさによってはFOMA端末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[0010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されているプロフィール(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示のプロフィールは電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
 - 赤外線通信
 - i C通信
 - microSDカード

■ データの送受信(OBEX™通信)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(☞P.6~P.8)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していてもアプリケーションによっては送受信できないデータがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(1件書き込み)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

- 電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンからFOMA端末へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[0010]～[1999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[0010]～[1999]がすべて登録されているときは、[0000]～[0009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが2000件登録されているときや2000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- 「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パスワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

2 FOMA端末で、端末暗証番号(4～8桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入力する。

3 データ送信を開始する。

- パソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うとFOMA端末のデータはすべて書換えられます。元のFOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。ただし、データBOXの画像やiモーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テンプレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。データの送信中は、ワイヤレスチャージャーでFOMA端末を充電することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

ATコマンド一覧

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。

入力例

ATD*99***1#

リターンマーク:Enterキーを押します。コマンドの区切りになります。

パラメータ:コマンドの内容です。

コマンド:コマンド名です。

ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字からを押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードになると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

● オフラインモード

FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。

● オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

● オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。

- AT&D1に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATOと入力します。

※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]: FOMA SH03E Modem Portで利用できるATコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT [M]	—	本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加することでFOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT OK
AT%V [M]	FOMA端末のバージョンを表示します。※ ²	—	AT%V Ver.1.00 OK
AT&C<n> [M]	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作条件を設定します。※ ¹	n=0 : 回路CDを常にON n=1 : 回路CD信号は回線接続状態に従って変化(お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを送出する直前にCD信号を「ON」にします。回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。	AT&C1 OK
AT&D<n> [M]	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号が「ON」から「OFF」に変わったときの動作を設定します。※ ¹	n=0 : 状態を無視(常にONとみなす) n=1 : ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモード状態になる n=2 : ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1 OK
AT&E<n> [M]	接続時の速度表示仕様を選択します。※ ¹	n=0 : 無線区間通信速度を表示 n=1 : DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ時)	AT&E0 OK
AT&F<n> [M]	FOMA端末のATコマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。※ ²	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F OK
AT&S<n> [M]	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。※ ¹	n=0 : 常時ON(お買い上げ時) n=1 : 回線接続時にDR信号ON	AT&S0 OK
AT&W<n> [M]	現在の設定値をFOMA端末に記憶します。※ ² 、※ ⁵	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W OK
AT* DANTE [M]	FOMA端末の電波の受信状態を表示します。※ ²	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 *DANTE:<m> <m> 0 : FOMA端末にて圏外と表示される状態 1 : FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは1本の状態 2 : FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態 3 : FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	AT* DANTE * DANTE:3 OK
AT* DGANSM=<n> [M]	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドの設定は、設定コマンド入力後のパケット通着信呼のみ有効です。※ ²	n=0 : 着信拒否設定および着信許可設定を[OFF]に設定(お買い上げ時) n=1 : 着信拒否設定を[ON]に設定 n=2 : 着信許可設定を[ON]に設定	AT* DGANSM=0 OK AT* DGANSM? * DGANSM:0 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGAPL=<n> [<cid>] [M]	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APN設定は「+CGDCONT」で定義された<cid>パラメータを使用します。*2	<n>パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 n=0 : リストへ追加(<cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加) n=1 : リストから削除(<cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除)	AT*DGAPL=0,1 OK AT*DGAPL? *DGAPL:1 OK
AT*DGARL=<n> [<cid>] [M]	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APN設定は「+CGDCONT」で定義された<cid>パラメータを使用します。*2	<n>パラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 n=0 : リストへ追加(<cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加) n=1 : リストから削除(<cid>で定義されたAPNを着信拒否リストより削除)	AT*DGARL=0,1 OK AT*DGARL? *DGARL:1 OK
AT*DRPW [M]	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。*2	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 *DRPW:<n> m : 0~75(受信電力の値)	AT*DRPW *DRPW:0 OK
AT*DGPIR=<n> [M]	本コマンドの設定は、発信時に有効です。ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます。*2	n=0 : パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1 : パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2 : パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.19「ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について」を参照してください。	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンラインデータモードからオンラインコマンドモードへ移行します。エスケープガード区間は、1秒の固定値です。*2	—	(通信中) +++ (表示は見えない) OK
AT+CACM=[<passwd>] [M]	UIMに記録される累積課金値をリセットします。*2	本コマンドで、パスワードが一致した場合は、UIMに記録される累積課金値をリセットします。 <passwd> : SIM PIN2 ※ スtringパラメータであり、入力時は"で囲みます。	AT+CACM="0123" OK OK
AT+CAOC=[<mode>] [M]	現在の課金値の問い合わせを行います。*2	<mode> 0 : 現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 +CAOC:"<ccm>"	AT+CAOC +CAOC:"00001E" OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CBC [M]	バッテリー状態の問い合わせを行います。※2	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 +CBC:<bc><bcl> <bc> 0 : バッテリーによりFOMA端末が動作している状態 1 : 充電中 2 : バッテリー未接続状態 3 : 減電中 <bcl> 0~100(バッテリー残量)	AT+CBC☐ +CBC:0,80 OK
AT+CBST=[<speed>][<name>][<ce>]] [M]	発信時のベアラサービスの設定を行います。AT+FCLASS=<n>コマンド(☞P.34)が0のときのみ有効です。※1	<speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name> 1 : 固定値 <ce> 0 : 固定値	AT+CBST=116,1,0☐ OK
AT+CEER [M]	直前の通信の切断理由を表示します。※2	「切断理由一覧」を参照(☞P.38)。	AT+CEER☐ +CEER:36 OK
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先(APN)を設定します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.38)。	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.38)。
AT+CGEQMIN [M]	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.39)。	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.39)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.40)。	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.40)。
AT+CGMR [M]	FOMA端末のバージョンを表示します。※2	—	AT+CGMR☐ 1234567890123456 OK
AT+CGREG=<n> [M]	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。※1	<n> 0 : 設定しない(お買い上げ時) 1 : 設定する AT+CGREG=1に設定すると、 “+CGREG:<stat>”の形式で通知されます。 <stat>パラメータは、0,1,4,5をサポートします。 <stat> 0 : 圏外 1 : 圏内(home) 4 : 不明 5 : 圏内(visitor)	AT+CGREG=1☐ OK (通知ありに設定) AT+CGREG?☐ +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)
AT+CGSN [M]	FOMA端末の製造番号を表示します。※2	—	AT+CGSN☐ 123456789012345 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIP=<n> [M]	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。*1	<n> 0 : リザルトを出さない(お買い上げ時) 1 : リザルトを出す 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP:<n><m>を表示します。 <m> 0 : 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1 : 発信時に相手に番号を通知するNW設定 2 : 不明	AT+CLIP=0 <input type="checkbox"/> OK AT+CLIP? <input type="checkbox"/> +CLIP:0,1 OK
AT+CLIR=<n> [M]	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。*2	<n> 0 : サービスご契約の設定どおり 1 : 通知しない 2 : 通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?のとき、+CLIR:<n><m>を表示します。 <m> 0 : CLIRは起動していない(常時通知) 1 : CLIRは常時起動している(常時非通知) 2 : 不明 3 : CLIRテンポラリー・モード(非通知デフォルト) 4 : CLIRテンポラリー・モード(通知デフォルト)	AT+CLIR=0 <input type="checkbox"/> OK AT+CLIR? <input type="checkbox"/> +CLIR:2,3 OK
AT+CDIP=<n> [M]	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。	<n> 0 : サブアドレスを表示しない(お買い上げ時) 1 : サブアドレスを表示する <m> 0 : マルチナンバー未契約 1 : マルチナンバー契約中 2 : 不明	AT+CDIP=0 <input type="checkbox"/> OK AT+CDIP? <input type="checkbox"/> +CDIP:0,1 OK
AT+CMEE=<n> [M]	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。*1	エラーを“ERROR”のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 <n> 0 : リザルトコードを使用せずに“ERROR”を表示(お買い上げ時) 1 : リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 2 : リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 [n=1]または[n=2]でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。 +CME ERROR:xxxx xxxxには数字または文字が表示されます。 [エラーレポート一覧](P.38)	AT+CMEE=0 <input type="checkbox"/> OK AT+CNUM <input type="checkbox"/> ERROR AT+CMEE=1 <input type="checkbox"/> OK AT+CNUM <input type="checkbox"/> +CME ERROR:10
AT+CNUM [M]	FOMA端末の自局番号を表示します。*2	number: 電話番号 type : 129もしくは145 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む	AT+CNUM <input type="checkbox"/> +CNUM:,"+8190 12345678",145 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS=[<mode>,<format>,<oper>]]	接続する通信事業者を選択します。※2	<p><mode></p> <p>0 : オート (自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える)</p> <p>1 : マニュアル (<oper>に指定された通信事業者に接続する)</p> <p>2 : 通信事業者との接続を解除 (切断) する ※ 非サポートとなります。</p> <p>3 : マッピングを行わない</p> <p>4 : マニュアルオート (<oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う)</p> <p>※ 非サポートとなります。</p> <p><format></p> <p>2 : 固定値</p> <p><oper>は国番号 (MCC) とネットワーク番号 (MNC) からなる 16 進数の値で示します。書式は次のとおり。</p> <p>Digit 1 of MCC...octet 1 bits 1 to 4.</p> <p>Digit 2 of MCC...octet 1 bits 5 to 8.</p> <p>Digit 3 of MCC...octet 2 bits 1 to 4.</p> <p>Digit 3 of MNC...octet 2 bits 5 to 8.</p> <p>Digit 2 of MNC...octet 3 bits 5 to 8.</p> <p>Digit 1 of MNC...octet 3 bits 1 to 4.</p>	<p>AT+COPS=1,2,"44F001" []</p> <p>OK (MCC:440MNC:10に接続)</p>
[M]			
AT+CPAS	FOMA 端末のアクティビティ状態問い合わせを行います。※2	<p>本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。</p> <p>+CPAS:<pas></p> <p><pas></p> <p>0 : ATコマンド送受信可能</p> <p>1 : ATコマンド送受信不可能 (+CPAS: 1 のリザルトを送出しない)</p> <p>2 : 不明</p> <p>3 : ATコマンド送受信可能かつ着信中</p> <p>4 : ATコマンド送受信可能かつ通信中</p>	<p>AT+CPAS[] +CPAS:0</p> <p>OK</p>
[M]			
AT+CPIN=[<pin>,<newpin>]	UIMに関するパスワード (PIN1,PIN2)の入力を行います。※2	<p><pin></p> <p>PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力 (<pin>パラメータのみ入力)</p> <p>PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力 (<pin>パラメータのみ入力)</p> <p>PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力</p> <p>PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力</p> <p>※ スtringパラメータであり、入力時は " で囲みます</p> <p><newpin></p> <p>PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力</p> <p>PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力</p> <p>※ スtringパラメータであり、入力時は " で囲みます</p>	<p>AT+CPIN?[] +CPIN:SIM PIN1</p> <p>OK (PIN1入力待ち状態を表している)</p> <p>AT+CPIN="1234" []</p> <p>OK</p> <p>AT+CPIN?[] +CPIN:SIM PUK1</p> <p>OK (PUK1入力待ち状態を表している)</p> <p>AT+CPIN="12345678","1234"[]</p> <p>OK</p>
[M]			
AT+CR=<mode>	回線接続時に "CONNECT" のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するかどうかを設定します。※1 パケット通信のときは、"GPRS" と表示され64Kデータ通信のときは "SYNC" と表示されます。	<p><mode></p> <p>0 : 回線接続時に表示しない (お買い上げ時)</p> <p>1 : 回線接続時に表示する</p>	<p>AT+CR=1[]</p> <p>OK</p> <p>ATD*99**1# +CR:GPRS</p> <p>CONNECT</p>
[M]			

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CRC=<n> [M]	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。※ ¹	n=0 : 拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1 : 拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0☐ OK
AT+CREG=<n> [M]	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。※ ¹	AT+CREG=1に設定すると、“+CREG:<stat>”の形式で通知されます。<stat>パラメータは0,1,4,5をサポートします。 <n> 0 : 通知なし(お買い上げ時) 1 : 通知あり <stat> 0 : 圏外 1 : 圏内(home) 4 : 不明 5 : 圏内(visitor)	AT+CREG=1☐ OK (通知ありに設定) AT+CREG?☐ +CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)
AT+CUSD=[<n>] [<str>][<dcs>]] [M]	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※ ¹	<n> 0 : 中間リザルトを応答せず、OKを応答する(お買い上げ時) 1 : 中間リザルトを応答する <str> サービスコード <dcs> 0 : 固定値	AT+CUSD=0,"xxx xxx"☐ OK
AT+FLCLASS=<n> [M]	モード設定を行います。※ ¹	<n> 0 : データ(固定値)	AT+FLCLASS=0☐ OK
AT+GCAP [M]	FOMA端末の能力リストを表示します。※ ²	—	AT+GCAP☐ +GCAP:+CGSM, +FLCLASS,+W OK
AT+GMI [M]	FOMA端末のメーカーの名前が半角英数字で表示されます。※ ²	—	AT+GMI☐ SHARP OK
AT+GMM [M]	FOMA端末の製品名の略称(FOMA SH03E)がアルファベットおよび数字で表示されます。※ ²	—	AT+GMM☐ FOMA SH03E OK
AT+GMR [M]	FOMA端末のバージョンを表示します。※ ²	—	AT+GMR☐ Ver1.00 OK
AT+HFC=<n,m> [M]	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。※ ¹	DCE by DTE(<n>) 0 : フロー制御を行わない 1 : XON/XOFFフロー制御を行う 2 : RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う(お買い上げ時) DTE by DCE(<m>) 0 : フロー制御を行わない 1 : XON/XOFFフロー制御を行う 2 : RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う(お買い上げ時)	AT+HFC=2,2☐ OK
AT+WS46? [M]	海外ネットワークサーチの3G/GSM切替設定に従い、応答を行います。※ ²	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 <n> 12: GSM/GPRSモード設定時 22: 3Gモード設定時 25: 自動モード設定時	AT+WS46?☐ 25 OK (自動モード設定時)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行するときに使用します。※ ²	—	A/ OK
ATA [M]	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。※ ²	パケット着信中には、「ATA184□」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186□」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATA□ CONNECT
ATD [M]	発信処理を行います。※ ² 、※ ³	<ul style="list-style-type: none"> ● パケット通信ATD*99***<cid>#□ ATD*99#を入力した場合: <cid>=1(お買い上げ時)を用います(<cid>の入力を省略した場合は、<cid>=1になります)。 ATD184*99***<cid>#で始まる書式を入力した場合: 指定した<cid>に規定した接続先(APN)に対して“184”が付加されます(発信者番号通知ありの“186”でも同様の操作ができます)。 ● 64Kデータ通信ATD[パラメータ][電話番号]□ 相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、b、C、c、D、d、- (ハイフン)、スペース、T、t、P、p、l、W、w、@、.(カンマ)以外を設定した場合は、発信できません。 の文字は入力可能ですが、ダイヤル時には認識されません。 	ATD*99***1#□ CONNECT
ATE<n> [M]	パソコンから送信された本コマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。※ ¹	n=0 : エコーバックなし n=1 : エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使われます。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定してください。	ATE1□ OK
ATH [M]	パケット通信および64Kデータ通信時に入力すると、回線を切断します。※ ²	—	(通信中) +++ (表示は見えない) OK ATH□ NO CARRIER
ATI<n> [M]	確認コードを表示します。※ ²	n=0 : NTT DoCoMo n=1 : 製品名の略称を表示 (FOMA SH03E) n=2 : 製品のバージョンを“VerX.XX”などの形式で表示 n=3 : ACMP信号の各要素を表示 n=4 : FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATI0□ NTT DoCoMo OK
ATO [M]	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻ります。※ ²	—	ATO□ CONNECT
ATQ<n> [M]	リザルトコードを表示するかどうかを設定します。※ ¹	n=0 : リザルトコードを表示する(お買い上げ時) n=1 : リザルトコードを表示しない	ATQ0□ OK
ATV<n> [M]	リザルトコードの表示方法を設定します。※ ¹	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0 : リザルトコードを数字表記で表示 n=1 : リザルトコードを英文字表記で表示(お買い上げ時)	ATV1□ OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX<n> [M]	接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。*1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送じます。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかどうかを設定します。 n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)	ATX1 <input type="checkbox"/> OK
ATZ<n> [M]	FOMA端末のATコマンド設定値をリセットします。*2、*4	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 n=0のみ指定可能(省略可)	(オンライン時) ATZ <input type="checkbox"/> NO CARRIER (オフライン時) ATZ <input type="checkbox"/> OK
ATS0=<n> [M]	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。*1	n=0:自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255:指定したリンク数で自動着信する	ATS0=0 <input type="checkbox"/> OK
ATS2=<n> [M]	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になります。	ATS2=43 <input type="checkbox"/> OK ATS2? <input type="checkbox"/> 043 OK
ATS3=<n> [M]	復帰(CR)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13 <input type="checkbox"/> OK ATS3? <input type="checkbox"/> 013 OK
ATS4=<n> [M]	改行(LF)キャラクタの設定を行います。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10 <input type="checkbox"/> OK ATS4? <input type="checkbox"/> 010 OK
ATS5=<n> [M]	バックスペース(BS)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。	ATS5=8 <input type="checkbox"/> OK ATS5? <input type="checkbox"/> 008 OK
ATS6=<n> [M]	ダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10 <input type="checkbox"/> OK
ATS8=<n> [M]	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ポーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3 <input type="checkbox"/> OK
ATS10=<n> [M]	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。*1	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n:1~255(お買い上げ時n=1)	ATS10=1 <input type="checkbox"/> OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS30=<n> [M]	データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。<n>は分単位で設定します。 n : 0~255 (お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイムオフ	ATS30=3☐ OK
ATS103=<n> [M]	着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0 : *アスタリスク n=1 : /スラッシュ (お買い上げ時) n=2 : ¥マークあるいはバックスラッシュ	ATS103=0☐ OK
ATS104=<n> [M]	発サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0 : #シャープ n=1 : %パーセント (お買い上げ時) n=2 : &アンド	ATS104=0☐ OK
AT¥S [M]	現在の設定されている各コマンドとレジスタの内容を表示します。※2	—	AT¥S☐ E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK
AT¥V<n> [M]	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	本コマンドは、ATX<n>コマンド (P.36) が n=0以外のときのみ有効です。 n=0 : 拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1 : 拡張リザルトコードを使用する	AT¥V1☐ OK

※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。

※ 2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

※ 3 ATDN☐やATDL☐でリダイヤル発信ができます。

※ 4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

※ 5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理由
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない運送能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
10	SIM not inserted	ドコモminiUIMカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(ドコモminiUIMカードに相当するICカード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名: +CGDCONT=[パラメータ]

概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。
AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

+CGDCONT=[<cid>["<PDP_type>"]["<APN>"]]□

パラメータ説明

<cid> : 1~10
<PDP_type> : PPPまたはIP
<APN> : 任意

- <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には「moperanet」、<PDP_type>は「PPP」が、<cid>=3には「moperanet」、<PDP_type>は「IP」が、<cid>=4には「mpr.ex-pkt.net」、<PDP_type>は「PPP」が初期値として登録されていますので、cidは2、5~10に設定します。<APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=5の場合)
AT+CGDCONT=5,"PPP","abc"□
OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>の設定をクリアします。ただし、<cid>=1、3、4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、<cid>=1、3、4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: +CGEQMIN=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

AT+CGEQMIN=[<cid> [, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL> [, <Maximum SDU size>]]]]

パラメータ説明

<cid> : 1~10

<Maximum bitrate UL> : なし(初期値)または5760

<Maximum bitrate DL> : なし(初期値)または7232

<Maximum SDU size>

<PDP_type>がPPPの場合: 10(初期値)~1500または1502

<PDP_type>がIPの場合: 10(初期値)~1500

- <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。[Maximum bitrate UL]および[Maximum bitrate DL]では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信速度(kbps)を設定します。[なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「5760」および「7232」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合があります。[Maximum SDU size]では、最大許容SDUサイズを設定します。「10(初期値)~1500または1502」を設定したときは、これらの値未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続できないことがありますのでご注意ください。また、「70」未満の接続に関しては接続できませんのでご注意ください。

実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

```
AT+CGEQMIN=5
```

OK

(2) 上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合)

```
AT+CGEQMIN=6,5760,7232,,,1500
```

OK

(3) 上り5760kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=7の場合)

```
AT+CGEQMIN=7,5760
```

OK

(4) 上りすべての速度/下り7232kbps速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=8の場合)

```
AT+CGEQMIN=8,,,7232
```

OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ]

概要

PPP/パケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。
AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

AT+CGEQREQ=[<cid> [<Traffic class> [<Maximum bitrate UL> [<Maximum bitrate DL> [,,,<Maximum SDU size>]]]]]□

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid> : 1~10
<Traffic class> : 2または3
2:interactive(初期値)
3:background

<Maximum bitrate UL> : なし(初期値)または64~5760

<Maximum bitrate DL> : なし(初期値)または64~7232

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL]は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>

<PDP_type>がPPPの場合 : 10~1500または1502(初期値)

<PDP_type>がIPの場合 : 10~1500(初期値)

● <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合)
AT+CGEQREQ=5
OK

(2) 上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=6、Traffic class=2の場合)
AT+CGEQREQ=6,2,5760,7232,,,1500
OK

(3) 上り5760kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=7、Traffic class=2の場合)
AT+CGEQREQ=7,2,5760
OK

(4) 上りの速度を指定せず下り7232kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=8、Traffic class=2の場合)
AT+CGEQREQ=8,2,,7232
OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。

数字表示	文字表示	意味
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV<n>コマンド (P.35) が n=1 に設定されている場合は英文字表記 (初期値)、n=0 に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) を利用して接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

ATV<n>コマンド (P.37) の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#
CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#
1

ATX1が設定されている場合

● ATX1、AT≠V0が設定されている場合 (初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#
CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#
1 21

● ATX1、AT≠V1が設定されている場合*

接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#
CONNECT 460800 PACKET moperanet/5760/7232
(moperanetに、上り最大5760kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表す)

数字表示例: ATD*99***1#
1 21 5

* ATX1、AT≠V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT≠V0のみでのご利用をおすすめします。

区点コード一覧

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。
区点コードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点コード入力」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点 1~3桁目	区点4桁目									区点 1~3桁目	区点4桁目																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010										073	б	Э	Ю	Я							187	我	牙	画	臥	翠	蛾	賀	雅	驚	
011	!	~	~	~	~	~	~	~	~	074	в	л	г	д	е	о	ш	ж	з	и	й	188	介	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚
012	~	~	~	~	~	~	~	~	~	075	к	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	189	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚
013	~	~	~	~	~	~	~	~	~	076	к	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	190	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚
014	~	~	~	~	~	~	~	~	~	077	к	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	191	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚
015	~	~	~	~	~	~	~	~	~	078	к	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	192	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚
016	~	~	~	~	~	~	~	~	~	080											193	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
017	~	~	~	~	~	~	~	~	~	081											194	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
018	~	~	~	~	~	~	~	~	~	082											195	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
019	~	~	~	~	~	~	~	~	~	083											196	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
020	~	~	~	~	~	~	~	~	~	083											197	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
021	~	~	~	~	~	~	~	~	~	130											198	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
022	~	~	~	~	~	~	~	~	~	131											199	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
023	~	~	~	~	~	~	~	~	~	132											200	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
024	~	~	~	~	~	~	~	~	~	133											202	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
026	~	~	~	~	~	~	~	~	~	134											203	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
027	~	~	~	~	~	~	~	~	~	135											204	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
028	~	~	~	~	~	~	~	~	~	136											205	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
029	~	~	~	~	~	~	~	~	~	137											206	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
031	~	~	~	~	~	~	~	~	~	138											207	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
032	~	~	~	~	~	~	~	~	~	139											207	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
033	~	~	~	~	~	~	~	~	~	160											208	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
034	~	~	~	~	~	~	~	~	~	161											209	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
035	~	~	~	~	~	~	~	~	~	162											210	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
036	~	~	~	~	~	~	~	~	~	163											211	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
037	~	~	~	~	~	~	~	~	~	164											212	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
038	~	~	~	~	~	~	~	~	~	164											213	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
039	~	~	~	~	~	~	~	~	~	165											214	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
040	~	~	~	~	~	~	~	~	~	166											215	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
041	~	~	~	~	~	~	~	~	~	167											216	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
042	~	~	~	~	~	~	~	~	~	168											217	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
043	~	~	~	~	~	~	~	~	~	169											218	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
044	~	~	~	~	~	~	~	~	~	170											219	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
045	~	~	~	~	~	~	~	~	~	170											220	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
046	~	~	~	~	~	~	~	~	~	171											221	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
047	~	~	~	~	~	~	~	~	~	172											222	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
048	~	~	~	~	~	~	~	~	~	173											223	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
050	~	~	~	~	~	~	~	~	~	173											224	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
051	~	~	~	~	~	~	~	~	~	174											225	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
052	~	~	~	~	~	~	~	~	~	174											226	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
053	~	~	~	~	~	~	~	~	~	175											227	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
054	~	~	~	~	~	~	~	~	~	176											228	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
055	~	~	~	~	~	~	~	~	~	177											229	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
056	~	~	~	~	~	~	~	~	~	178											230	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
057	~	~	~	~	~	~	~	~	~	178											231	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
058	~	~	~	~	~	~	~	~	~	178											232	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
060	~	~	~	~	~	~	~	~	~	178											178	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
061	~	~	~	~	~	~	~	~	~	179											179	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
062	~	~	~	~	~	~	~	~	~	181											181	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
063	~	~	~	~	~	~	~	~	~	182											182	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
064	~	~	~	~	~	~	~	~	~	182											182	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
065	~	~	~	~	~	~	~	~	~	183											183	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
070	~	~	~	~	~	~	~	~	~	184											184	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
071	~	~	~	~	~	~	~	~	~	185											185	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	
072	~	~	~	~	~	~	~	~	~	186											186	恢	解	回	耳	蚌	鐵	賀	快	驚	

